

CATÁLOGO 2025

GUÍA DE APLICACIONES



infocenter.oregonproducts.eu

OREGON®



En 1947, se fundó Oregon Saw Chain Manufacturing Corporation con cuatro empleados y un producto. Hoy, la marca Oregon es parte de Blount Inc., una corporación con más de 3000 empleados y miles de productos.

Es el número uno del mundo en cadena de motosierras, barras de guía, sprockets, accesorios forestales y partes de equipo para exteriores.

MOTOSIERRA

Cadenas	6
Cadenas cortadas	8
Repuesto de cadenas	10
Piñones y coronas	11
Espadas	12
PowerSharp	15
SpeedCutNano	16
Piñones punta espada	18
Limas y conjuntos	20
Maquinaria de afilado	22
Herramientas de taller	23
Accesorio motoseristas	24
Acoples	26
Tabla de aplicaciones	32

PROCESADORA

Cadenas	52
Coronas	53
Espadas SpeedMax	54
Espadas y punteras	55
Acoples	57

DESBROZADORA

Hilo de nylon	60
Cabezales para desbrozadora	68
Despieces	72
Bulones	75
Discos	76

EQUIPO DE PROTECCIÓN

Botas motoserista	81
Pantalones y petos anticorte	82
Guantes y manguitos de protección anticorte	84
Cascos	86
Pantallas faciales	87
Gafas de seguridad	88
Chaquetas	89
Camisetas	90
Desbroce y accesorios	91

REPUESTO Y CONSUMIBLES

Aceites	94
Grasas y limpiadores	96
Herramientas de taller	97
Bidones	98
Llaves bujías	99
Bujías	101
Cuchillas cortacésped	103
Macarrones de gasolina	106

OREGON®

TODO PARA LA MOTOSIERRA

Cadenas, espadas y piñones





CADENAS

Longitudes de cadenas y familias

DISPONEMOS TODAS LAS LONGITUDES DE CADENAS
PARA TODAS LAS MARCAS DE MOTOSIERRAS

Si no la encuentra en la lista multiplique el precio del eslabón
por el número de eslabones de la cadena y obtendrá el precio.



CADENAS

PASO	Eslabones Por Rollo	0.43" 1.1 mm	0.50" 1.3 mm	0.58" 1.5 mm	0.63" 1.6 mm	Perfil	Perfil Anti- Rebote
1/4"	2.392		25AP			R	SI
		24AP					
3/8" bajo perfil	1.640		91VXL			R	
			91PX			SC	SI
		NUEVO	91PXL			SC	SI
			91P			R	SI
		90 PX				 SC	SI
.325" bajo perfil	1.848	80 TXL				R	
.325"	1.848		20BPX	21BPX	22BPX	R	SI
			20LPX	21LPX	22LPX	C	SI
			20LGX	21LGX	22 LGX	C	
			95TXL			 R	SI
3/8"	1.640		72DX	73DX	75DX	R	
			72DPX	73DPX	75DPX	R	SI
			72LPX	73LPX	75LPX	C	SI
			72EXL	73EXL	75EXL	C	
		NUEVO	72TXL	73TXL	75TXL	C	SI
.404"	1.484				59ACL	R	
				58L	59L	C	
					27X	R	

Cadena endurecida DuraCut™ para medios abrasivos

3/8" bajo perfil	410		M91VXL			SC	SI
.325"	462			M21LPX	M22LPX	C	SI
			M95VPX			 R	SI
3/8"	410			M73LPX	M75LPX	C	SI

Cadena ripping para cortes longitudinales (aserraderos)

3/8" bajo perfil	1.640		91R			SC	SI
3/8"	1.640		72RD	73RD	75RD	R	
.404"	1.484				27R	R	

Cadena para máquinas procesadoras

				0.8" 2.0 mm	0.122" 3.1 mm		
.404"	1.484			19HX		R	
				18HX		R	
3/4"	384				11H	R	



PERFIL C
Cuadrado



PERFIL SC
Semi cuadrado



PERFIL R
Redondo

CADENAS CORTADAS

Nº eslabones	1/4"		.325"				3/8" bajo perfil				
	25AP	24AP	20/21/22BPX	20/21/22LPX 20/21/22LGX 95TXL	M21LPX M22LPX	M95VPX	91VXL	90PX 91PX 91PXL	91P	M91VXL	91R
25	9,01	7,43	8,84	9,31	10,51	11,11	8,95	8,05	6,71	10,34	9,84
26	9,37	7,73	9,20	9,68	10,93	11,55	9,30	8,37	6,98	10,75	10,23
27	9,73	8,02	9,55	10,05	11,35	12,00	9,66	8,69	7,24	11,16	10,62
28	10,09	8,32	9,90	10,42	11,77	12,44	10,02	9,02	7,51	11,58	11,02
29	10,45	8,62	10,26	10,80	12,19	12,88	10,38	9,34	7,78	11,99	11,41
30	10,81	8,92	10,61	11,17	12,62	13,33	10,73	9,66	8,05	12,40	11,81
31	11,17	9,21	10,96	11,54	13,04	13,77	11,09	9,98	8,32	12,82	12,20
32	11,53	9,51	11,32	11,91	13,46	14,22	11,45	10,30	8,59	13,23	12,59
33	11,89	9,81	11,67	12,29	13,88	14,66	11,81	10,63	8,85	13,64	12,99
34	12,25	10,10	12,03	12,66	14,30	15,11	12,17	10,95	9,12	14,06	13,38
35	12,61	10,40	12,38	13,03	14,72	15,55	12,52	11,27	9,39	14,47	13,77
36	12,97	10,70	12,73	13,40	15,14	15,99	12,88	11,59	9,66	14,88	14,17
37	13,33	11,00	13,09	13,78	15,56	16,44	13,24	11,91	9,93	15,30	14,56
38	13,69	11,29	13,44	14,15	15,98	16,88	13,60	12,24	10,20	15,71	14,95
39	14,05	11,59	13,79	14,52	16,40	17,33	13,95	12,56	10,46	16,12	15,35
40	14,41	11,89	14,15	14,89	16,82	17,77	14,31	12,88	10,73	16,54	15,74
41	14,77	12,19	14,50	15,26	17,24	18,22	14,67	13,20	11,00	16,95	16,13
42	15,13	12,48	14,86	15,64	17,66	18,66	15,03	13,52	11,27	17,36	16,53
43	15,49	12,78	15,21	16,01	18,08	19,10	15,39	13,85	11,54	17,78	16,92
44	15,85	13,08	15,56	16,38	18,50	19,55	15,74	14,17	11,81	18,19	17,31
45	16,21	13,37	15,92	16,75	18,92	19,99	16,10	14,49	12,07	18,60	17,71
46	16,57	13,67	16,27	17,13	19,34	20,44	16,46	14,81	12,34	19,02	18,10
47	16,93	13,97	16,62	17,50	19,76	20,88	16,82	15,13	12,61	19,43	18,49
48	17,29	14,27	16,98	17,87	20,18	21,33	17,17	15,46	12,88	19,84	18,89
49	17,65	14,56	17,33	18,24	20,60	21,77	17,53	15,78	13,15	20,26	19,28
50	18,02	14,86	17,69	18,62	21,03	22,22	17,89	16,10	13,42	20,67	19,68
51	18,38	15,16	18,04	18,99	21,45	22,66	18,25	16,42	13,68	21,08	20,07
52	18,74	15,45	18,39	19,36	21,87	23,10	18,61	16,74	13,95	21,50	20,46
53	19,10	15,75	18,75	19,73	22,29	23,55	18,96	17,07	14,22	21,91	20,86
54	19,46	16,05	19,10	20,10	22,71	23,99	19,32	17,39	14,49	22,32	21,25
55	19,82	16,35	19,45	20,48	23,13	24,44	19,68	17,71	14,76	22,74	21,64
56	20,18	16,64	19,81	20,85	23,55	24,88	20,04	18,03	15,02	23,15	22,04
57	20,54	16,94	20,16	21,22	23,97	25,33	20,39	18,35	15,29	23,56	22,43
58	20,90	17,24	20,51	21,59	24,39	25,77	20,75	18,68	15,56	23,98	22,82
59	21,26	17,53	20,87	21,97	24,81	26,21	21,11	19,00	15,83	24,39	23,22
60	21,62	17,83	21,22	22,34	25,23	26,66	21,47	19,32	16,10	24,80	23,61
61	21,98	18,13	21,58	22,71	25,65	27,10	21,83	19,64	16,37	25,22	24,00
62	22,34	18,43	21,93	23,08	26,07	27,55	22,18	19,96	16,63	25,63	24,40
63	22,70	18,72	22,28	23,45	26,49	27,99	22,54	20,29	16,90	26,04	24,79
64	23,06	19,02	22,64	23,83	26,91	28,44	22,90	20,61	17,17	26,46	25,18
65	23,42	19,32	22,99	24,20	27,33	28,88	23,26	20,93	17,44	26,87	25,58
66	23,78	19,62	23,34	24,57	27,75	29,32	23,61	21,25	17,71	27,28	25,97
67	24,14	19,91	23,70	24,94	28,17	29,77	23,97	21,57	17,98	27,70	26,36
68	24,50	20,21	24,05	25,32	28,59	30,21	24,33	21,90	18,24	28,11	26,76
69	24,86	20,51	24,41	25,69	29,01	30,66	24,69	22,22	18,51	28,52	27,15
70	25,22	20,80	24,76	26,06	29,44	31,10	25,05	22,54	18,78	28,94	27,55
71	25,58	21,10	25,11	26,43	29,86	31,55	25,40	22,86	19,05	29,35	27,94
72	25,94	21,40	25,47	26,81	30,28	31,99	25,76	23,18	19,32	29,76	28,33

Nº eslabones	3/8"					.404"				PROCESADORA	
	72/73/75DX 72/73/75DPX	72/73/75LPX	72/73/75EXL 72/73/75 TXL	M73/ M75LPX	72/73/75RD	59ACL	58/59L	27X	27R	19HX	18HX
56	22,14	23,30	24,47	26,92	27,96	21,96	24,40	23,18	26,85	33,53	30,48
57	22,53	23,72	24,90	27,41	28,46	22,36	24,84	23,60	27,33	34,13	31,03
58	22,93	24,13	25,34	27,89	28,96	22,75	25,28	24,01	27,81	34,72	31,57
59	23,32	24,55	25,78	28,37	29,46	23,14	25,71	24,43	28,28	35,32	32,11
60	23,72	24,97	26,21	28,85	29,96	23,53	26,15	24,84	28,76	35,92	32,66
61	24,11	25,38	26,65	29,33	30,46	23,92	26,58	25,25	29,24	36,52	33,20
62	24,51	25,80	27,09	29,81	30,96	24,32	27,02	25,67	29,72	37,12	33,75
63	24,90	26,21	27,52	30,29	31,46	24,71	27,46	26,08	30,20	37,72	34,29
64	25,30	26,63	27,96	30,77	31,96	25,10	27,89	26,50	30,68	38,32	34,84
65	25,69	27,05	28,40	31,25	32,45	25,49	28,33	26,91	31,16	38,92	35,38
66	26,09	27,46	28,84	31,73	32,95	25,89	28,76	27,32	31,64	39,51	35,92
67	26,49	27,88	29,27	32,21	33,45	26,28	29,20	27,74	32,12	40,11	36,47
68	26,88	28,29	29,71	32,69	33,95	26,67	29,63	28,15	32,60	40,71	37,01
69	27,28	28,71	30,15	33,18	34,45	27,06	30,07	28,57	33,08	41,31	37,56
70	27,67	29,13	30,58	33,66	34,95	27,45	30,51	28,98	33,56	41,91	38,10
71	28,07	29,54	31,02	34,14	35,45	27,85	30,94	29,39	34,04	42,51	38,65
72	28,46	29,96	31,46	34,62	35,95	28,24	31,38	29,81	34,52	43,11	39,19
73	28,86	30,38	31,89	35,10	36,45	28,63	31,81	30,22	35,00	43,71	39,73
74	29,25	30,79	32,33	35,58	36,95	29,02	32,25	30,64	35,48	44,30	40,28
75	29,65	31,21	32,77	36,06	37,45	29,42	32,69	31,05	35,96	44,90	40,82
76	30,04	31,62	33,20	36,54	37,95	29,81	33,12	31,46	36,43	45,50	41,37
77	30,44	32,04	33,64	37,02	38,45	30,20	33,56	31,88	36,91	46,10	41,91
78	30,83	32,46	34,08	37,50	38,95	30,59	33,99	32,29	37,39	46,70	42,46
79	31,23	32,87	34,52	37,98	39,44	30,98	34,43	32,71	37,87	47,30	43,00
80	31,62	33,29	34,95	38,46	39,94	31,38	34,86	33,12	38,35	47,90	43,54
81	32,02	33,70	35,39	38,94	40,44	31,77	35,30	33,53	38,83	48,49	44,09
82	32,41	34,12	35,83	39,43	40,94	32,16	35,74	33,95	39,31	49,09	44,63
83	32,81	34,54	36,26	39,91	41,44	32,55	36,17	34,36	39,79	49,69	45,18
84	33,21	34,95	36,70	40,39	41,94	32,94	36,61	34,78	40,27	50,29	45,72
85	33,60	35,37	37,14	40,87	42,44	33,34	37,04	35,19	40,75	50,89	46,27
86	34,00	35,78	37,57	41,35	42,94	33,73	37,48	35,60	41,23	51,49	46,81
87	34,39	36,20	38,01	41,83	43,44	34,12	37,91	36,02	41,71	52,09	47,35
88	34,79	36,62	38,45	42,31	43,94	34,51	38,35	36,43	42,19	52,69	47,90
89	35,18	37,03	38,88	42,79	44,44	34,91	38,79	36,85	42,67	53,28	48,44
90	35,58	37,45	39,32	43,27	44,94	35,30	39,22	37,26	43,15	53,88	48,99
91	35,97	37,87	39,76	43,75	45,44	35,69	39,66	37,67	43,63	54,48	49,53
92	36,37	38,28	40,19	44,23	45,94	36,08	40,09	38,09	44,10	55,08	50,08
93	36,76	38,70	40,63	44,71	46,43	36,47	40,53	38,50	44,58	55,68	50,62
94	37,16	39,11	41,07	45,20	46,93	36,87	40,97	38,92	45,06	56,28	51,16
95	37,55	39,53	41,51	45,68	47,43	37,26	41,40	39,33	45,54	56,88	51,71
96	37,95	39,95	41,94	46,16	47,93	37,65	41,84	39,74	46,02	57,48	52,25
97	38,34	40,36	42,38	46,64	48,43	38,04	42,27	40,16	46,50	58,07	52,80
98	38,74	40,78	42,82	47,12	48,93	38,44	42,71	40,57	46,98	58,67	53,34
99	39,13	41,19	43,25	47,60	49,43	38,83	43,14	40,99	47,46	59,27	53,89
100	39,53	41,61	43,69	48,08	49,93	39,22	43,58	41,40	47,94	59,87	54,43
101	39,93	42,03	44,13	48,56	50,43	39,61	44,02	41,81	48,42	60,47	54,97
102	40,32	42,44	44,56	49,04	50,93	40,00	44,45	42,23	48,90	61,07	55,52
103	40,72	42,86	45,00	49,52	51,43	40,40	44,89	42,64	49,38	61,67	56,06

CADENAS / PIEZAS DE REPUESTO

PASO	CADENA modelo	GALGA	ESLABÓN unión	ESLABÓN unión con remache
				
	Bolsa 25 uds.			
1/4"	25AP	.050 (1,3 mm)	P23850	P23956
3/8" bajo perfil	91VXL	.050 (1,3 mm)	P24295	P25068
	91PX/91P/91PXL	.050 (1,3 mm)	P24295	P25068
	90PX	.043 (1,1 mm)	P104711	P108045
	M91VXL	.050 (1,3mm)	P24295	P25068
	91R	.050 (1,3 mm)	P24295	P25068
.325"	20BPX	.050 (1,3 mm)	P23843	P31939
	21BPX	.058 (1,5 mm)	P23843	P31939
	22BPX	.063 (1,6 mm)	P23843	P34185
	20LPX	.050 (1,3 mm)	P23843	P31939
	21LPX	.058 (1,5 mm)	P23843	P31939
	22LPX	.063 (1,6 mm)	P23843	P34185
	95TXL	.050 (1,3 mm)	P100956	P101125
	M21LPX	.058 (1,5 mm)	P23843	P31939
	M22LPX	.063 (1,6 mm)	P23843	P34185
	M95VPX	.050 (1,3 mm)	P100956	P101125
3/8"	M73LPX	.058 (1,5 mm)	P23837	P23910
	M75LPX	.063 (1,6 mm)	P23837	P23921
	72RD	.050 (1,3 mm)	P23837	P23910
	73RD	.058 (1,5 mm)	P23837	P23910
	75RD	.063 (1,6 mm)	P23837	P23921
	72DX/DPX	.050 (1,3 mm)	P23837	P23910
	73DX/DPX	.058 (1,5 mm)	P23837	P23910
	75DX/DPX	.063 (1,6 mm)	P23837	P23921
	72LPX	.050 (1,3 mm)	P23837	P23910
	73LPX	.058 (1,5 mm)	P23837	P23910
	75LPX	.063 (1,6 mm)	P23837	P23921
	72EXL	.050 (1,3 mm)	P23837	P23910
	73EXL	.058 (1,5 mm)	P23837	P23910
	75EXL	.063 (1,6 mm)	P23837	P23921
.404"	59ACL	.063 (1,6 mm)	P23825	P23868
	58L	.058 (1,5 mm)	P23825	P23868
	59L	.063 (1,6 mm)	P23825	P23868
	27X	.063 (1,6 mm)	P23825	P23868
	27R	.063 (1,6 mm)	P23825	P23868
	19HX	.080 (2,0 mm)	597693	597694
	18HX	.080 (2,0 mm)	518812	512893
3/4"	11H	.122 (3,1 mm)	P24569	P24577

PIÑONES Y CORONAS

Para motosierras - Resistentes y compatibles con cualquier sistema de corte



Consultar
según modelo de motosierra Profesional sin rodamiento



Consultar Fijo estándar hobby



Consultar

Conjunto Power-Mate
campana - corona con rodamiento
Conjunto Power-Mate sin rodamiento



Consultar Piñón para cadena SpeedCut™ Nano



Consultar Rodamiento para piñones



Ver lista abajo Coronas para piñones



ESPADAS

Para profesionales - Máximo rendimiento durante el trabajo

Por seguridad y rendimiento, es esencial que elija la espada adecuada. Oregon tiene la barra que necesita, desde 8" hasta 42".

ESPADAS SÓLIDAS



DuraCut

Longitud de corte	
16"	41cm
17"	43cm
18"	46cm
20"	51cm
24"	63cm
25"	64cm
28"	71cm
30"	76cm
36"	91cm
42"	107cm



PowerCut

Longitud de corte		Galga	
		0,63"(1,6mm)	0,58"(1,5mm)
13"	33cm		
15"	38cm		
16"	41cm		
17"	43cm		
18"	46cm		
20"	51cm		
22"	56cm		
24"	61cm		
26"	66cm		
28"	71cm		
30"	76cm		
36"	91cm		
42"	107cm		



LAMINADA PRO



ControlCut

Longitud de corte		Pro TXL-VXL-SLH-MP-PXL-SLG
13	33 cm	
15	38cm	
16	41cm	
17	43cm	
18	46cm	
20	51cm	

LAMINADA ESTÁNDAR



AdvanceCut

Longitud De Corte		Estándar SF-PXB-SX-MLB-SP-SLB
10"	25cm	
12"	30cm	
13"	33cm	
14"	35cm	
15"	38cm	
16"	40cm	
18"	45cm	
20"	50cm	
24"	60cm	

HOBBY



Hobby

Longitud de corte		HOBBY SD	HOBBY MLE
8"	20cm		
10"	25cm		
12"	30cm		
14"	35cm		
16"	41cm		
18"	46cm		

CARVING-SCULPTOR™



Escultor

Longitud de corte	
10"	25cm
12"	30cm
14"	35cm



Oregon® fabrica espadas fuertes, duraderas y fiables con un avanzado sistema de lubricación, LubriTec garantizando una larga vida útil.

ACCESORIOS PARA ESPADAS

ENGRASADOR PARA PUNTERA



90484 Pack engrasador + grasa

21939 Engrasador

90476 Bolsa de grasa fluida roja

PUNTERA POWER MATCH



34775 Piñón 12 dientes para cadena .325" .050" .058", 0,63"

30853 Piñón 11 dientes para cadena 3/8" .050" .058", 0,63"

30855 Piñón 10 dientes para cadena .404" .050" .058", 0,63"

523437 Remaches para estos piñones (unidad)

LIMPIADOR DE ESPADAS



13616 Limpiador para todo tipo de espadas

FUNDAS PROTECTORAS



28933 Fundas espada 28" - 50 cm

28934 Fundas espada 16" - 40 cm

38614 Fundas espada 14 - 35 cm



POWERSHARP®



Su cadena afilada en 4 segundos



PowerSharp® es una herramienta fácil de usar, con un avanzado sistema de precisión para afilar su cadena en sólo 4 segundos.

RÁPIDO - Se afila en menos de cuatro segundos.

FÁCIL - Sólo tres pasos para obtener un corte más fácil y rápido.

PORTÁTIL - El dispositivo de afilado para montar en la espada es ligero, duradero y muy visible.

PRECISO - Alineación exacta entre el diente y la piedra de afilado para obtener ángulos perfectos y bordes bien afilados.

RESISTENTE - La cadena PowerSharp® es tan duradera y eficaz como cualquier otra cadena de 3/8" bajo perfil Oregon.



ACOPLE



AFILE



CORTE

ESPADA + KIT AFILADO

Referencia	Espada	Acople
551639	10" - 25 cm	A041
542309	12" - 30 cm	A074
542308	12" - 30 cm	A041
542310	14" - 35 cm	A041
542311	14" - 35 cm	A074
542312	14" - 35 cm	A095
542313	14" - 35 cm	A318
542314	16" - 40 cm	A041
542315	16" - 40 cm	A074
542316	16" - 40 cm	A318
542317	16" - 40 cm	A095

CADENA + PIEDRA

Referencia	Espada	Eslabones
PS44E	12" - 30 cm	44E
PS45E	12" - 30 cm	45E
PS49E	14" - 35 cm	49E
PS50E	14" - 35 cm	50E
PS52E	14" - 35 cm	52E
PS54E	14" - 35 cm	54E
PS55E	16" - 40 cm	55E
PS56E	16" - 40 cm	56E
PS62E	18" - 45 cm	62E

SPEEDCUT™ NANO

La primera cadena de bajo perfil de .325 del mercado (80TXL)



El conjunto de cadena y espada SpeedCut™ Nano crea el equipo de corte perfecto para las motosierras de batería y las motosierras ligeras y compactas de gasolina, se maximiza la eficiencia del corte al máximo.

Para utilizar SpeedCut™ Nano en su motosierra debe disponer de un piñón específico para la cadena .325" bajo perfil, así como la espada y cadena específicas. Oregon® está trabajando para fabricar piñones para las motosierras más comunes del mercado, en la actualidad está disponible para los siguientes modelos.



SPEEDCUT NANO CONVERSION KITS

ECHO™	LONG.	CONVERSOR KIT			
CCS-58V	10"	637231	80TXL046E	104TXLNA041	629320
	12"	637232	80TXL051E	124TXLNA041	629320
	14"	637233	80TXL059E	144TXLNA041	629320
	16"	637234	80TXL064E	164TXLNA041	629320
CS-2511T	10"	637235	80TXL046E	104TXLNA041	629318
	12"	637236	80TXL051E	124TXLNA041	629318
	14"	637237	80TXL059E	144TXLNA041	629318
	16"	637238	80TXL064E	164TXLNA041	629318
CS303T	10"	637255	80TXL046E	104TXLNA041	629322
	12"	637256	80TXL051E	124TXLNA041	629322
	14"	637257	80TXL059E	144TXLNA041	629322
	16"	637258	80TXL064E	164TXLNA041	629322

STIHL™

LONG. CONVERSION
KIT


MS201, 201T, 200, 193T, 192	10"	614379	80TXL046E	104TXLNA074	610725N
	12"	614380	80TXL051E	124TXLNA074	610725N
	14"	614377	80TXL059E	144TXLNA074	610725N
	16"	614381	80TXL064E	164TXLNA074	610725N
MS180, 170, 171	12"	637259	80TXL046E	124TXLNA074	610726N
	14"	614384	80TXL051E	144TXLNA074	610726N
	16"	614385	80TXL059E	164TXLNA074	610726N
MS150	10"	635137	80TXL046E	104TXLNA074	610727N
	12"	614383	80TXL051E	124TXLNA074	610727N
	14"	614382	80TXL059E	144TXLNA074	610727N
MSA161T	10"	637260	80TXL046E	104TXLNA074	625333
	12"	637261	80TXL051E	124TXLNA074	625333
	14"	637262	80TXL059E	144TXLNA074	625333
	16"	637263	80TXL064E	164TXLNA074	625333




HUSQVARNA™

LONG. CONVERSION
KIT


540, T540 XP, T540 XPII	10"	614387	80TXL046E	104TXLNA095	61072BN
	12"	614390	80TXL051E	124TXLNA095	61072BN
	14"	614393	80TXL059E	144TXLNA095	61072BN
	16"	614397	80TXL064E	164TXLNA095	61072BN
T435	10"	614388	80TXL046E	104TXLNA095	610729N
	12"	614391	80TXL051E	124TXLNA095	610729N
	14"	614395	80TXL059E	144TXLNA095	610729N
	16"	614398	80TXL064E	164TXLNA095	610729N
536LiXP, T536LiXP, 535iXP, T535iXP, 540iXP, T540iXP	10"	614389	80TXL046E	104TXLNA095	610730N
	12"	614392	80TXL051E	124TXLNA095	610730N
	14"	614396	80TXL059E	144TXLNA095	610730N
	16"	614399	80TXL064E	164TXLNA095	610730N
T525	10"	637264	80TXL046E	104TXLNA095	627943
	12"	637265	80TXL051E	124TXLNA095	627943
	14"	637266	80TXL059E	144TXLNA095	627943
	16"	637267	80TXL064E	164TXLNA095	627943



PIÑONES DE PUNTA DE ESPADA

Referencia	Galga	Paso	Tipo punta
553560	.050	.325 3/8"	
553559	.058		
553551	.063		
553562	.050		
553561	.063		
543537	.058	.325 3/8"	
543538	.063		
	.063		
543535			
516861	.050	3/8"	
516862	.058		
	.063		
516863			
	.050	.325	
543545			


Todas las Espadas OREGON® son compatibles con cualquier marca:

STIHL® - HUSQVARNA® - ACTIVE® - ALPINA® - BOSCH - ECHO® - JONSERED® - MCCULLOCH® - OLEO-MAC® - AEG® - ALKO - BLACK & DECKER® - BLITZ - CASTEL - CASTOR® - CUB CADET® - DOLMAR® - EFCO - EINHELL - GARDEN- GRIZZLY® - HITACHI - HOMELITE® - IKRA - JCBHYDROCHIEF - JOHN DEERE® - LEROY SOMER - LOMBARD - MAKITA® - MONDIAL - OLYMPIC® - OPEM - PARTNER® - PEU-GEOT®/FOE -PIONEER - POULAN® - RYOBI® - SABRE - SHINDAIWA / SDK / ISEKI - SHINGU - SKIL® - SOLO® - STIGA® - TALON - TAS TANAKA® - TOPSO - VAP - ZENOAH®




TIPOS DE PUNTA DE ESPADA

Single Rivet

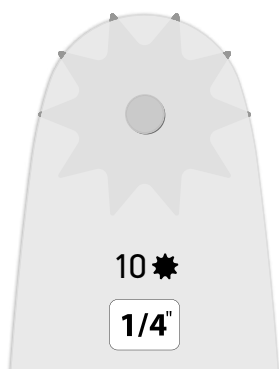


SDA

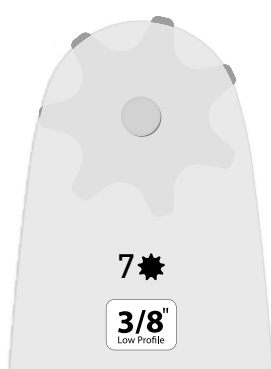


SDE • DGE • MLE

Sculptor®




DIME TIP (10mm)



QUARTER TIP (12mm)


AdvanceCut™

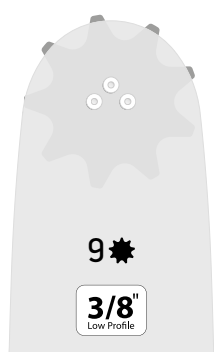


SXE




PXB • MLB

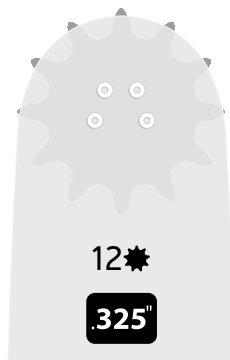

SFG




PXD

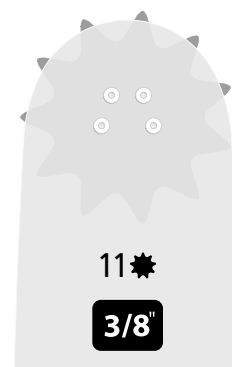


SFH


AdvanceCut™ HD ControlCut SpeedCut VersaCut

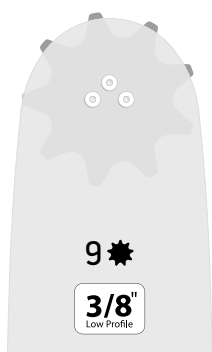


SPE

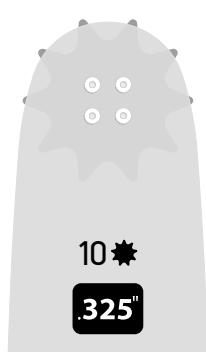


SLB • PXLB • MPB • TXLB

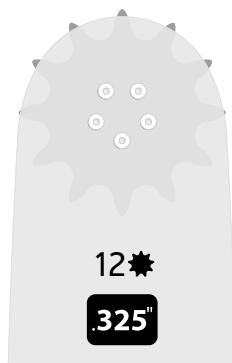

SLG • VXLG • MPG • TXLG

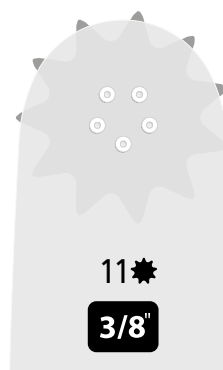

SLH • VXLH

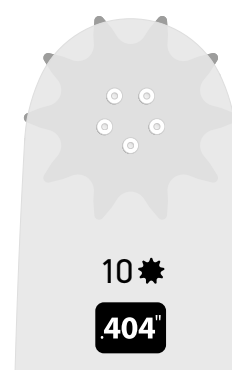


SLF


PowerCut™



RNB

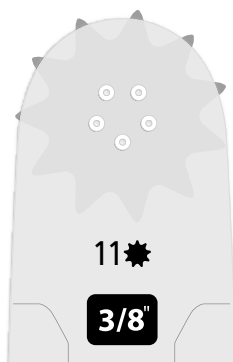


RND

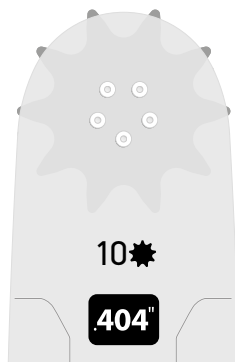

RNF

DuraCut™



ATM • ATL

LIMAS Y CONJUNTOS DE AFILADO



Nº	Descripción	3,2 mm 1/8"	4,0 mm 5/32"	4,5 mm 11/64"	4,8 mm 3/16"	5,0 mm 13/64"	5,5 mm 7/32"	6,4 mm 1/4"
1.	Limas 12 uds.	14012	70504	70511	70503	70505	70502	70501*
2.	Limas 12 uds. 4 packs (3 uds.)		70504T	70511T	70503T	70505T	70502T	
3.	Limas 3 uds.		Q70509C	Q70512C	Q70508C		Q70507C	
4.	Portalimas compl.	Q647842C	Q16265C	Q29192C	Q18228C		Q13252C	
5.	Conjunto de afilado: Lima plana, portalimas, limpiador ranura, calibrador talón		Q90405	Q105860	Q90407		Q90404	
6.	Estuche de afilado: Lima plana, portalimas, limpiador ranura, calibrador talón		558488	558549	558550		558551	

LIMAS Y ACCESORIOS PARA TALÓN DE PROFUNDIDAD

CALIBRADOR



27530	Calibrador talón profundidad
22291	Calibrador talón de profundidad para .404"

LIMA PLANA



12211	Lima plana para talón de profundidad (12 unid.)
--------------	---



AFILADORA ELÉCTRICA

AFILADORA ELÉCTRICA 12 VOLTIOS SURE SHARP®



Carga tu afiladora en cualquier coche.

La carcasa de alto impacto tiene un motor potente que funciona a una potencia óptima de 25.000 RPM

La función de bloqueo de vástago facilita el reemplazo de la piedra.

585015	Afiladora
Incluye	+ cargador coche 12 volt. + piedras de afilado de 5/32", 3/16" y 7/32" y 11/64" + pinzas

PINZAS COCODRILO PARA BATERÍA



530182

PIEDRAS DE AFILADO



Paquete de 3 unid.

31397	Piedras de afilado de 5/32" - 4,0 mm
32628	Piedras de afilado de 11/64" - 4,5 mm
31396	Piedras de afilado de 3/16" - 4,8 mm
31398	Piedras de afilado de 7/32" - 5,5 mm

ACCESORIOS AFILADO

MANGO PARA LIMA REDONDA O PLANA



534370	Mango de madera para lima redonda o plana
P181-006	Mango de plástico para lima redonda o plana

FILJONTE



557849 Filjonte para afilado preciso

MORDAZA METÁLICA



26368A Mordaza metálica para clavar en madera y facilitar el afilado en el campo

PLACA MAGNÉTICA



90610 Placa metálica que se adhiere a la espada para ayudar a mantener el ángulo de afilado correcto.
Marcado con ángulo de 25° y 30°

MAQUINARIA DE AFILADO

AFILADORA PROFESIONAL HIDRÁULICA

Sistema hidráulico de alta calidad.
Incorpora una lámpara de 15 watt.
Gran mordaza para buena estabilidad.
Sujeción de cadena automática.
Ajuste preciso para cadenas de:
.043" .050" .058" .063" .080" .122"

Guías de ajuste

Discos de 145 mm

620-230



Diseño ergonómico y fácil de usar.
Incorpora una lámpara de 15 watt.
Indexación del conjunto de tope de cadena.
Botón de liberación del cabezal motor.
Autocentrado y esmerilado rápido.
Rápida y precisa.

Discos de 145 mm

520-230



Fácil de usar.
Afilado preciso y eficiente.
Incorpora una lámpara de 15 watt.
Montaje en pared o banco.
Giro unidireccional del motor para mayor seguridad.
Ajustes fáciles de utilizar.

Discos de 145 mm

410-230



MÁQUINA DE AFILADO COMPACTA

MINIGRINDER DE BANCO

La alternativa compacta a las afiladoras de sobremesa.
Ideal para los propietarios de motosierras
y de talleres pequeños.

Esmerilado, preciso y duradero.
Monofásico, 3V- CA, Hz, 85 vatios

Discos de 105 mm

590181



DISCO DE AFILADO



Discos de 145 mm

106547P Para cadenas de 3/8" , .404"

106548P Para cadenas de 1/4", 3/8" BP .325

106549P Para rebajar talón de profundidad

DISCO DE AFILADO



Discos de 105 mm

32659P Para cadenas de 1/4", 3/8" BP y .325"

32660P Para cadenas de 3/8" , .404"

32661P Para rebajar talón de profundidad

DISCO DE AFILADO EXTRADURO



295396P Para cadenas de 3/8" , .404"

HERRAMIENTAS DE TALLER

ROMPEDOR DE BANCO

Fácil funcionamiento de la palanca.
Extrae remaches de las cadenas:
1/4", .325", 3/8" y .404 de paso
Nuevo diseño ergonómico de la manivela.
Manual de instrucciones universal.



24548B

109644	Punzón para cadenas con paso 1/4" y 3/8" BP
38594	Punzón para cadenas con paso 0.325", 3/8" BP, 3/8" y 0.404"
111939	Yunque para cadenas con paso 1/4", 0.325", 3/8"BP, 3/8" y 0.404"
105530	Yunque ajustable para cadenas con pasos 0.325", 3/8"BP, 3/8" y 0.404"

REMACHADOR DE BANCO

Remacha de modo firme y homogéneo.
Remacha cualquier tipo de cadena de:
1/4" .325 3/8"BP, 3/8" y .404
Manivela para mayor comodidad.
Manual de instrucciones universal.



24549B

38598	Prisma de remachador para cadenas con paso 1/4", .325" y 3/8"BP
38597	Prisma de remachador para cadenas con paso 3/8" y 0.404"
38600	Manilla 1/4" .325 y 3/8" BP
38599	Manilla 3/8" .404"

EQUILIBRADOR DE CUCHILLAS



Acero mecanizado de alta precisión.
Imán de alta resistencia para colocar la cuchilla
Rodamiento de la mejor calidad para la mayor precisión.

42-047



ACCESORIOS MOTOSERRISTAS

CINTURÓN DE ALTA RESISTENCIA



41898 Funda de polietileno para el gancho o las tenazas
536309 / 536321

CINTURÓN / ARNÉS CON ACCESORIOS



Cinturón en tejido de poliéster para mayor resistencia a la abrasión.
Cómodo cinturón con espuma.
Arnés ajustable delantero y trasero.
Arnés desmontable:
Funda para spray marcador
Portalimas, llave, kit de primeros auxilios, funda para cinta,
funda para gancho, cuña.

584147



CUERDA DE ARRANQUE



106525	2.8 mm x 100 m
90200	3.0 mm x 100 m
90201	3.5 mm x 100 m
90202	4.0 mm x 100 m
90203	4.5 mm x 100 m
90204	5.0 mm x 100 m
90205	5.5 mm x 100 m
90206	6.0 mm x 100 m

CUÑAS



26782	12" - 30 cm
23560	10" - 25 cm
570726	8" - 20 cm
561109	5 1/2" - 14 cm

CINTA DE MEDIR



106510	Para maderero profesional - 15 m
106513	Para maderero profesional - 25 m

SPRAYS



519410	Rojo fluorescente (2 años)
519411	Verde fluorescente (2 años)
519412	Blanco (2 años)
519413	Naranja fluorescente (2 años)
519414	Amarillo fluorescente (2 años)
519415	Azul fluorescente (2 años)
519441	Rosa fluorescente (2 años)

TIZA MARCADORA



295364	Blanca - Caja de 12 unidades
295360	Azul - Caja de 12 unidades
295361	Roja - Caja de 12 unidades
520272	Portatizas metálico

SERRUCHO DE CORTE JAPONÉS



600136	Curvo - 33 cm con funda
600138	Recto - 30 cm con funda

TENAZA ELEVADORA



536321	180 mm apertura
536306	265 mm apertura

RECOGETRONCOS



536319	Mango aluminio / 50 cm
536320	Mango aluminio / 70 cm

PALANCA DE FORJA PARA TALA



536304	Gancho con bisel forjado deslizante, 80 cm
536305	Mango largo 130 cm

GANCHO ELEVADOR



536308	Mango antideslizante
536307	Mango transversal (90°)



CABALLETE ECOLÓGICO PLEGABLE


Fácil de transportar, instalar y almacenar
Carga máxima: 80 Kg
Ligero y ancho y alto ajustable
Dientes para sujetar la madera
Disponible con caja a color



584145




ACOPLES

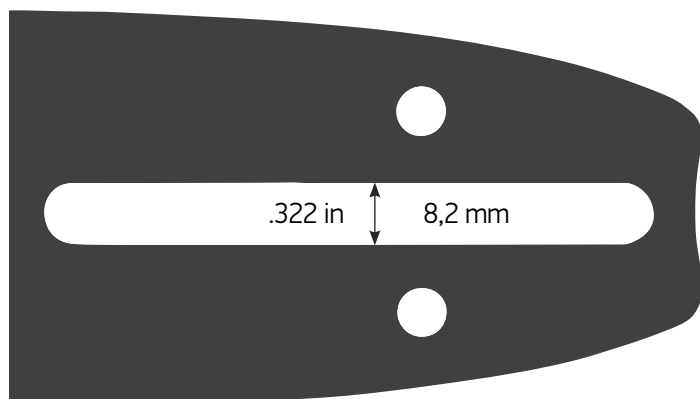

A041 - T041 

MARCAS


Alpina, Bosch, Castor, Cub, Cadet®, Dolmar, Echo®, Efco, Einhell®, Homelite®, Husqvarna®, Ikra, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan® / Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil®, Tanaka®, Zenoah, and others

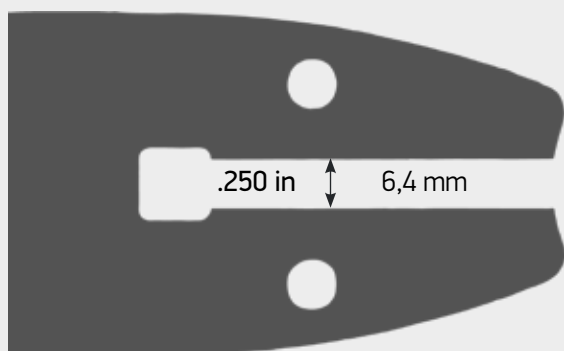

A061

MARCAS

Homelite®, Sabre

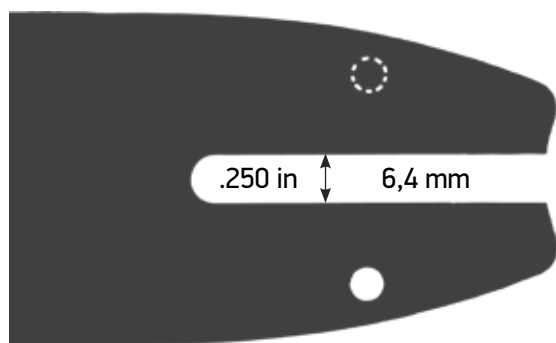

A064


MARCAS

Einhell®, Husqvarna®, Jonsered®, Skil®

A074 - T074

MARCAS


Alpina, Castor, Metabo®, Stihl®, Oleo-Mac®

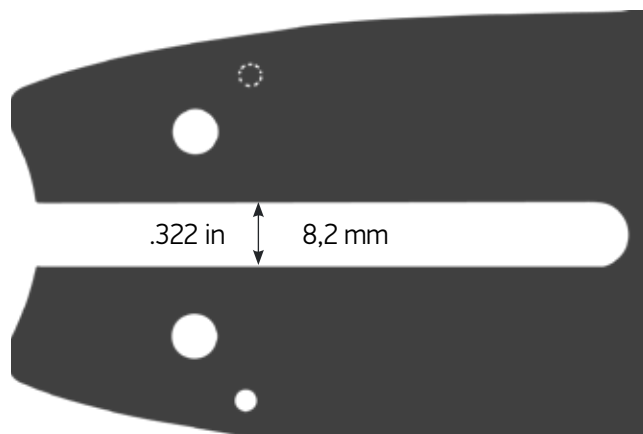

A095 - T095

MARCAS


Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet®, Dolmar, homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Pioneer, Poulan® Poulan Pro®, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others

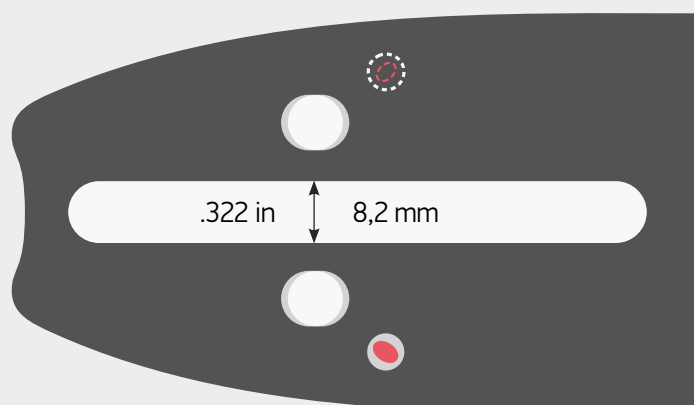


A218 - T218

MARCAS

Alko, Black & Decker®, Mc Culloch®, Power Pruner®/Echo®, Power Pruner®, Poleasaws, Ryobi®, Shindaiwa, Stiga®

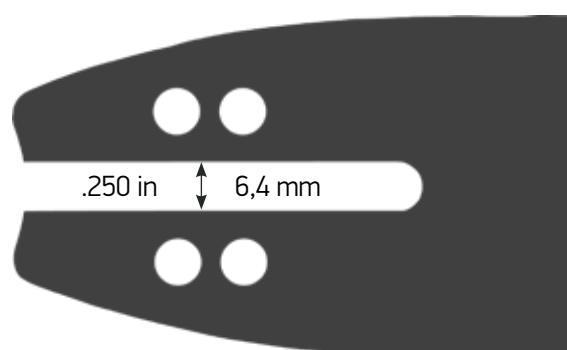


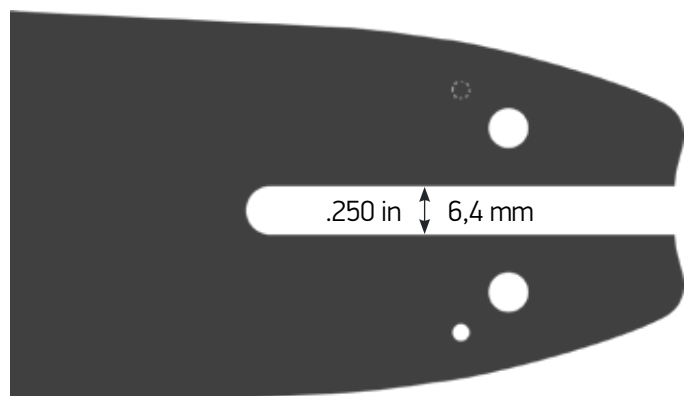

A318 - T318

MARCAS


Alko, Black & Decker®, Mc Culloch®, Ryobi®, Shindaiwa

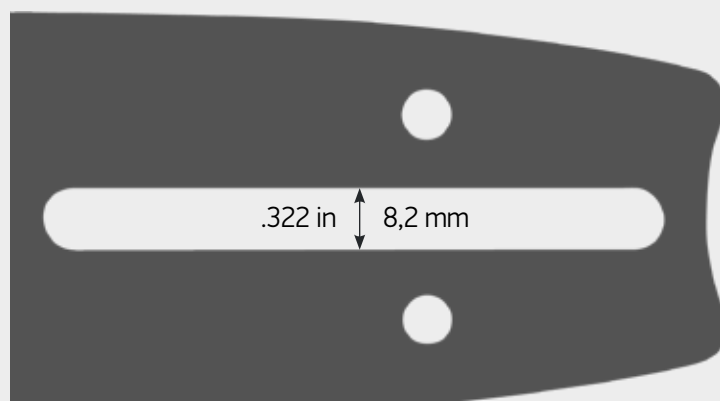

K041

MARCAS

AEG, Alpina, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Oleo-Mac®, Partner, Poulan®, Poulan Pro®, Ryobi®, Shindaiwa, Skil, Tanaka®, Zenoah®, and others

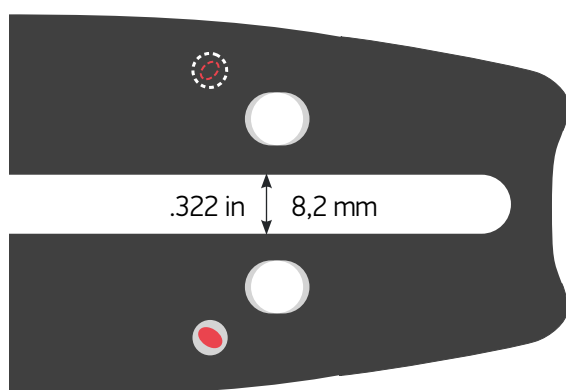

K095


MARCAS

Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, McCulloch®, Oleo-Mac®, Partner, Shindaiwa, Solo®, Zenoah®, and others

K153

MARCAS


Dolmar

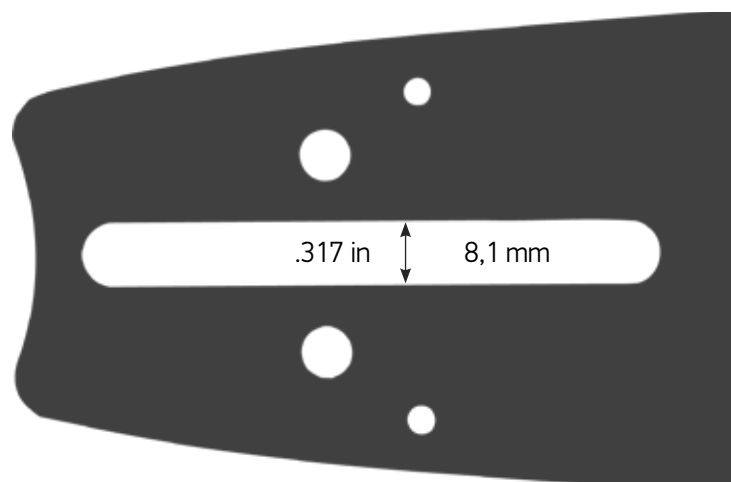

D009

MARCAS


Alpina, Castor, Dolmar, homelite®, Husqvarna®, Jonsered®, Makita®, Partner, Shindaiwa, Solo®

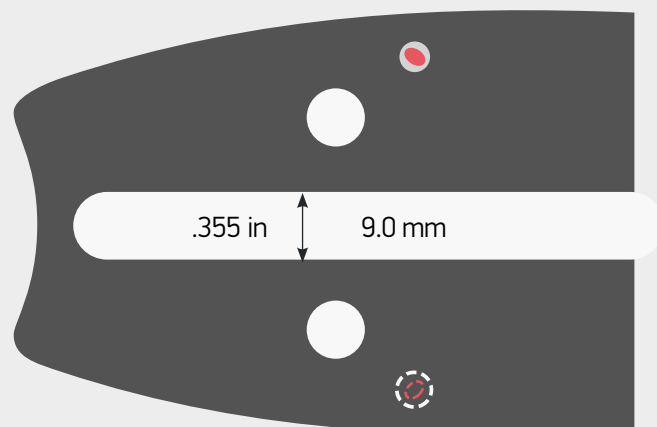


D024

MARCAS

Efco®, Jonsered®, Oleo-Mac®

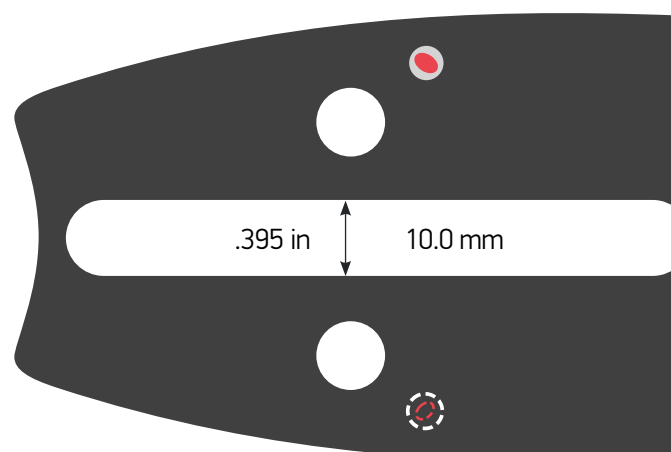


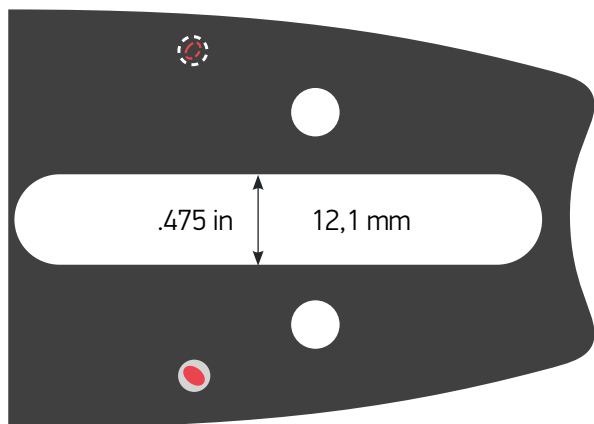

D025

MARCAS


Stihl®

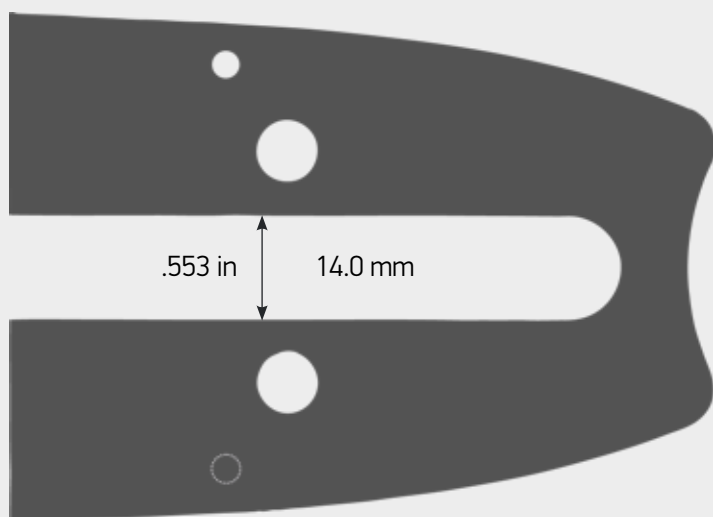

D033

MARCAS

Dolmar, Makita®, Poulan®

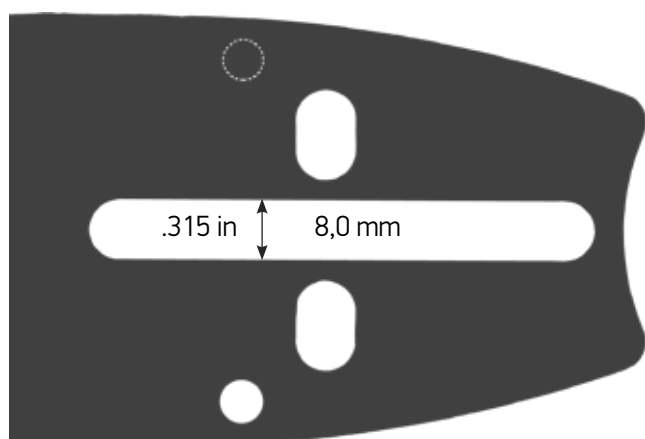

D176


MARCAS

Alko, Echo®, Poulan®/Poulan Pro®, Tanaka®, Zenoah®

E031

MARCAS


Hydrochief®, Oleo-Mac®, Stihl®

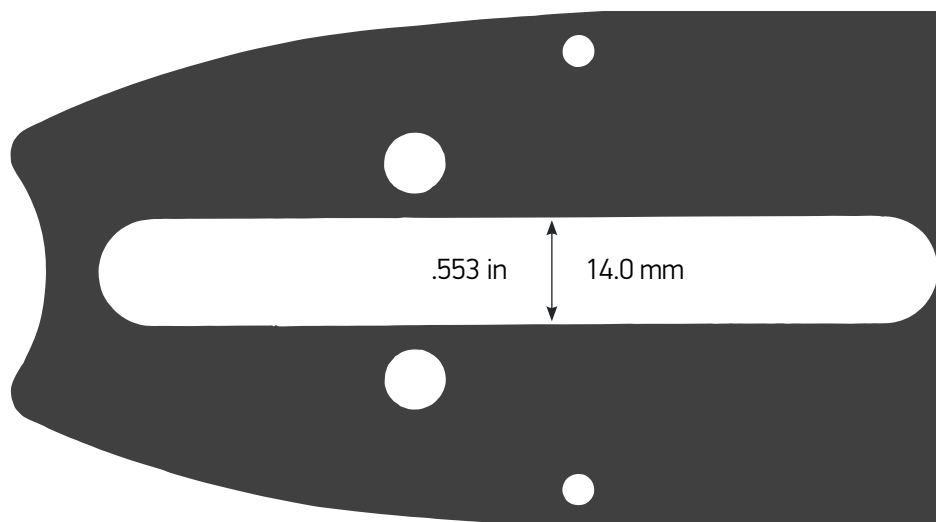

E099

MARCAS


Echo, Hydrochief®, Stihl®

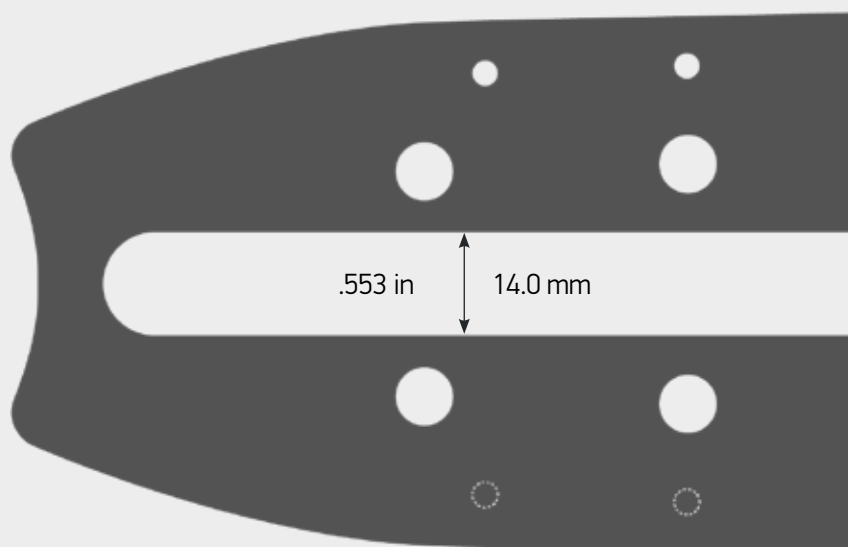


B083

MARCAS

Dolmar, Makita®

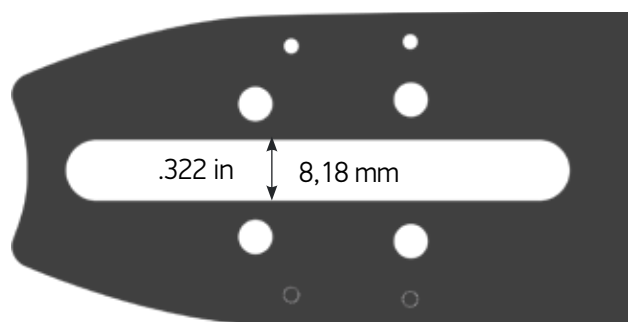

										DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH									AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE
ACTIVE															
MT39															
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	58E									100SDAA041
25	10					60E									
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E							120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041
35	14					52E							140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041
MT40															
25	10	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	58E									100SDAA041
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E							120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041
35	14					52E							140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041
40	16					56E							160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041
MT41															
40	16	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	66E								160MLBK041	
MT51, MT56, MT62															
40	16	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX	66E			168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095			
45	18					72E			188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095			
45	18	3/8"	.058"	1,5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	64E				188VXLHK095	188SLHK095				
45	18					68E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHZ095	39450					
50	20					72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095	208SLHK095					
AC620031, AC620033															
20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	48E									080SDAA218
AC620021															
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E									100SDEA218
30	12					45E									
ALPINA®															
330, 380, Euro-35, Euro-40, 432, 438, Euro 45, P 34, PR350															
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E									
35	14					50E									
40	16					56E									
45	18					60E									
ELECTRIC, E120, E130, ES182, ES202, E150, KS1400B, KS 1500B, A-10E, A-14E, 352, 382															
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E							120SPEA041	120SXEA041	120SDEA041
35	14					52E							140SPEA041	140SXEA041	140SDEA041
40	16					57E							160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041
Elettra 160, Elettra 170, 270, 280, Energy 1.6, Energy 1.8, Sinergy 35, Sinergy 40															
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E							120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074
35	14					50E							140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074
40	16					55E							160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074
40	16					56E									
P360, P370, P390, P391Q, P361															
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E									
35	14					50E							140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074
40	16					56E							160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074
P370, P410, 402, 422, 442															
33	13	.325"	.050"	1,3	95VPX / 95TXL	56E									
40	16					64E									

												DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		AdvanceCut™ HD		AdvanceCut™		Single Rivet						
CM	INCH											AT	RN	PXL	TXL	VXL		SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE		
> ALPINA® (continuación)																												
P470, 480, 462, 472, 482,C41																												
40	16	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	66E										160TXLBK095										160MLBK095		
45	18					72E											180TXLBK095										180MLBK095	
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600, P522, C46, C50																												
30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	55E																						
35	14					61E																						
40	16					65E																						
45	18					72E				180RNBK095								180SLGK095										
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	56E											138PXLBK095		138SLBK095							138PXBK095		
35	14					61E																						
40	16					66E											168PXLBK095		168SLBK095									
45	18					72E				188RNBK095							188PXLBK095		188SLBK095									
50	20					78E													208SLBK095									
PROF-41, PROF-45, P500, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P500, P460, P510, PRO540, PRO600																												
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	56E											138PXLBK095		138SLBK095							138PXBK095		
35	14					61E																						
40	16					66E											168PXLBK095		168SLBK095									
45	18					72E				188RNBK095							188PXLBK095		188SLBK095									
50	20					78E																						
PRO55, PRO56, PROF-65, PROF-66, 600, 600i, P650																												
40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	59E																						
45	18					68E																						
40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	59E																						
45	18					64E																						
45	18					68E	188ATMK095		188RNDK095		188VXLHZ095		39450															
50	20					72E	208ATMK095		208RNDK095		208VXLHK095		208SLHK095															
PROF-700, PROF-800, P.700, P750, P.800, P660, P680																												
45	18	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	68E	188ATMD009		188RNDD009		188VXLHD009		188SLHD009															
50	20					72E	208ATMD009		208RNDD009		208VXLHD009		208SLHD009															
55	22	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	75E	223ATMD009																					
60	24					84E	243ATMD009																					
60	24	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	76E	243ATMD009																					
0-70, 0-70 TENDIMATIC, 0-70 SPECIAL, PROF-70																												
38	15	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	55E																						
45	18					65E				183RNDD029																		
50	20					69E																						
0-90, PROF-90, PROF-120																												
53	21	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	71E																						
63	25					82E																						
75	30					94E																						
92	36					107E																						

							DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH						AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

BLACK AND DECKER®**GKC1000L, GK1000 (Alligator)**

15	6	1/4"	.050"	1,3	25AP	42E														
----	---	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GK1817, GKC1817, GPC1800, GPC1820, GPC1820L20

20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	34E														
----	---	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GKC3630L20, GKC3630LB

30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	45E														124MLEA041
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

GKC1825LB, GKC1825L20, PP610, PS7525

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E										100SXE041				100SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------------

CS30, CS35, DN400, DN401, DN402, DN404, DN412, DN416, GK30, GK35, GK120, GK300, GK310, GK320, GK321, GK322, GK330, GK331, GK425, GK430, GK435, GK440, GK534, GK535, GK540, GK1365, GK1430, GK1435, GK1440, GK1630, GK1630T, GK1635, GK1635TX, GK1635T, GK1640, GK1640T, GK1935, GK1940

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E														120SDEA318
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

35	14					49E														140SDEA318
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

40	16					56E										160SXE041				160SDEA318
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------------

GK 1635TX-QS

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	49E														
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CS1835

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52E														
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GK1640T

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	56E														
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BDC20, CS1840, CS2040, GK1940T, GK2240T, GK2240TX

40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	57E														
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CS2245

45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	62E														180SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

BOSCH**UniversalChainPole 18, UniversalChain 18**

20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	33E														084MLEA041
----	---	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

AKE30Li, AKE30S, AKE30/17S, AKE30/18S, AKE30-19S, AKE35, AKE35S, AKE35/17S, AKE35/18S, AKE35/19, AKE35/19S, AKE35S/19S, AKE36S, AKE40, AKE40S, AKE40SDS, AKE40/17S, AKE40/18S, AKE40/19S, AKE3000, AKE3500E, AKE4000, 35-19S, 40-19S, 40-19PRO, 35 Uni, Universal 35, UniversalChain 35, UniversalChain 40, Akkusäge 30Li, AKE30 Li

30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	45E														124MLEA041
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

35	14					52E														144MLEA041
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

40	16					56E														164MLEA041
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

1586.7, 1586.8, AKE30B, AKE30Li, AKE30-19Pro, AKE35-19Pro, AKE35B, AKE40-19Pro, AKE40, AKE40B, AKE40, AKE40S, AKE40-19S, AKE3000, AKE3500, AKE4000, AKE Edition, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40B, PKE40

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E										120SXE041				120SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------------

35	14					52E										140SXE041				140SDEA041
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	------------

40	16					56E							160SPE041		160SXE041					160SDEA041
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	------------

40	16				OE BAR	57E														
----	----	--	--	--	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AKE45S

45	18	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	62E														180SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

CAMPAGNOLA**Laser, M/3, Puma, linx**

20	8	1/4"	.050"	1,3	25A / 25AP	48E														080SDAA108
----	---	------	-------	-----	------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

25	10					58E														100SDAA108
----	----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E														39888
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

CM	INCH						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
							AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

ECHO®

CS-260TESC, CS-270WES, CS-280TES-C, CS-280WES, CS-281WES, CS-351WES, CS-360TES*, CS-361WES*, CS-362TES, CS-362WES*, CS-2510TESC, CS-2511TES-C

25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	58E						100SDAA041
25	10					60E						
30	12					68E						

PPF-225, PPT-280, PPT-2620HES

25	10	3/8"	.043"	1,1	90PX	39E						
30	12					44E						
30	12					45E						124MLEA041

CS-310ES*, CS-352AC, CS-352ES*, CS-3510AC, CS-3510ES**, ECCS-58V, DCS58V, DCS-1600**

30	12	3/8"		1,1	90PX	45E						124MLEA041
35	14					52E						144MLEA041
40	16					56E						164MLEA041

PPF-225, PPF-236ES, PPT-265ES, PPT-266, PPT-300ES, PPT-280, PPT-2620HES

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	39E						
25	10					40E					100SXEA041	100SDEA041
30	12					44E						
30	12					45E					120SXEA041	120SDEA041

CS-260T, CS-260TES, CS-270WES, CS-280T, CS-280TES, CS-281WES, CS-2510TES, CS-2511TES, CS-2511WES, DCS-2500T

25	10	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E					100SXEA041	100SDEA041
30	12					45E					120SXEA041	120SDEA041
30	12					47E						

CS-285EVL, CS-290EVL, CS-300EVL, CS-302, CS-303, CS-303T, CS-310ES, , CS-315, CS-320T, CS-320TES, CS-320EVL, CS-328, CS-330EVL, CS-340, CS-341, CS-345, CS-350T, CS-350TES, CS-350WES, CS-351WES, CS-352ES, CS-352AC, CS-353ES, CS-360TES, CS-360EVL, CS-360WES, CS-361WES, CS-362TES, CS-362WES, CS-370ES, CS-2400, CS-2600, CS-2800, CS-2900, CS-3000, CS-3050, CS-3400, CS-3450, CS-3500, CS-3510AC, CS-3510ES, CS-4400, E155, ECS-150/1850FT, ECS-2000, ECS-3000, ECS-3050

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E					120SXEA041	120SDEA041
30	12				OE BAR	47E						
35	14					52E					140SXEA041	140SDEA041
35	14				OE BAR	53E						
40	16					56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041
40	16				OE BAR	57E						
40	16				OE BAR	58E						

CS-360EVL, CS-370ES, CS-400EVL, CS-420ES, CS-440EVL, CS-450, CS-452ESX, CS-490ES, CS-500ES, CS-510, CS-525, CS-550, CS-501SX, CS-3600, CS-3700, CS-3700ES, CS-3900, CS-4000, CS-4010, CS-4050, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-4601, CS-4610, CS-5000, CS-5100

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E					138PXBK041	
38	15					64E			158PXLBK041		158PXBK041	
40	16					66E			168VXLGK041		168PXBK041	
45	18					72E			188VXLGK041			
50	20					80E						

CS-450, CS-550, CS-4510ES

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095	
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095/ 158VXLGK095	158SLBK095/ 158SLGK095	158PXBK095	
40	16					66E		168RNBK095	168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095	
45	18					72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095	
50	20					80E						

						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH					AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

> ECHO® (continuación)**CS-390ESX, CS-4200ES**

33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E					130MLBK041	
38	15					64E					150MLBK041	
40	16					66E					160MLBK041	

CS-4510ES-NC

33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E			130TXLBK095		130MLBK095	
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095	
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095	

CS-590, CS-600, CS-600S, CS-605, CS-610, CS-620SX, CS-621SX, CS-680, CS-680S, CS-7310SX, CS-8002

40	16	3/8"		1.5	73EXL/73LPX/ 73DX/73DPX	60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009		168SFHD009	
45	18					64E			188VXLHD176			
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009	

EGO**PSA1000**

25	10	3/8"		1.1	90PX	40E						
----	----	------	--	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--

CS1400, CS1600, CSX3000

30	12	3/8"		1.1	90PX	45E						124MLEA041
35	14					52E						144MLEA041
40	16					56E						164MLEA041

CS1800E

45	18	3/8"		1.3	91P-91PX-91VXL	62E						180SDEA041
----	----	------	--	-----	----------------	-----	--	--	--	--	--	------------

GREENWORKS**GD40TCS**

25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	58E						100SDAA041
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

Pole Saw 20107

20	8	3/8"	.043"	1.1	90PX	33E						084MLEA041
----	---	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

GD40CS18, GD40CS40

40	16	3/8"	.043"	1.1	90PX	56E						164MLEA041
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

G24PS20, G40PS20, GPS7220

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	33E						080SDEA041
----	---	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	--	------------

G24CS25

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	40E					100SXEA041	100SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	------------

G24PS20, G40CS30, G40PS20, GCS1840, GCS2046, GD40CS40, GD60CS40, GD80CS50, GPS7220, 1800W 20027

25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	40E					100SXEA041	100SDEA041
30	12					45E					120SXEA041	120SDEA041
40	16					56E			160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041	
45	18					62E						180SDEA041

CM	INCH						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
							AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

HOMELITE®

20AV, 23AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3335, 3850, 4500, 4550, PS33, RANGER, 3314, 3316, 3300, CS40, TIMBERMAN, UT10901, UT10926, UT10974

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E				120SPEA041	120SXE041	120SDEA041
35	14					52E				140SPEA041	140SXE041	140SDEA041
40	16					56E				160SPEA041	160SXE041	160SDEA041

192, 200, 240SL, 245SL, SUPER2/2CC, 180Series, 190, 192, SUPER2SL, ELELECTRIC, XL, XL-10, XL2 CC, XL2SUPER, XLTI, BANDIT LX30, EL14, SABRE 31, 33, 205

20	8	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	37E						
25	10					42E						
30	12					48E				120GPEA061		
30	12					49E						
35	14					52E						
35	14					53E						140DGEA061
40	16					59E						

30, 150, EZ, EZAUTO, 130, MINI, SUPEREZAUTO, SUPERXLMINI, EZ250, 252, VISUPERMINI, VI-123, VI-125, XL-76, XL100SERIES, XL250, 415b, 4550b, 3816, 4528, 4520, 4016

30	12	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	54E						
33	13					56E						
35	14					61E						
40	16					67E						
45	18					72E				180SLGK095		
50	20					78E		200RNBK095				

290, 300, 340 MINI SL, 150, CS-40


30	12	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	49E						
35	14					54E						
40	16					59E						
45	18					64E						
50	20					70E						
60	24					81E						

250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545

33	13	.325"	.050"	1.3	20BPX / 20LPX	57E						
35	14					61E						
38	15					65E						
40	16					66E						
40	16					69E						
45	18					73E				180SLGK095		
33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	57E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095	
35	14					61E						
38	15					65E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095		
38	15					65E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095	
40	16					67E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095	
40	16					69E						
45	18					73E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095	
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095		

330, 350, 360AO, 360SL, 700, 800, 825, 460, 400, 540, 410, 450, 450SL, 550, 850, 825, 900, 922, 923, 400, 700, 800, 550SL, 650, 750, 925, 955, SUPERXLAUTO, SXLA0, SXL925, XL12, 8800

40	16	3/8"	.050"	1.3	72LGX / 72LPX / 72DX / 72DPX	60E						
50	20					70E				200GLHD196		
60	24					81E						
67	27					93E						
73	29					98E						

										DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		AdvanceCut™ HD		AdvanceCut™		Single Rivet				
CM	INCH									AT	RN	PXL	TXL	VXL		SL SP GL GP MG MP		SF	SX	PX GD MLB	SD	DG	MLE	
> HOMELITE® (continuación)																								
1000XP, 1020, 2100, 700DSERIES, S1050AUTO																								
43	17	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	68E																		
53	21					78E																		
63	25					90E																		
SUPER1050XP, WIZ, XSERIES, XP SERIES, XP2000, ZIP																								
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	62E																		
53	21					71E																		
63	25					82E																		
360																								
43	17	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	62E																		
53	21					71E																		
HUSQVARNA®																								
115iPT4, 120iTK4-P, 327PT5S, 525PT5S, 530iP4, 530iPT5, 530iPX, 536LiP4, 536LiPT5, 536LiPX																								
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	58E																	100SDAA318	
30	12					64E																		
T525 (Carving), 535i XP, 536Li XP, T536Li XP																								
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	60E																	535044	
30	12					68E																	535045	
436Li, 535i XP, T535i XP, 536 Li XP, T536Li XP, 120i, 136i HASTA 2019																								
25	10	3/8"	.043"	1,1	90PX	40E																		
30	12					45E																	124MLEA095	
35	14					52E																		
323P4, 325P5X, 327P4, 327P5X, 136Li																								
30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	45E																	124MLEA095	
323P4, 325P5X, 327P4, 327P5X																								
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E																		
30	12					45E													120SXEA095				120SDEA095	
325P4X, T425																								
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	32E																		
25	10					40E													100SXEA041				100SDEA041	
120, 120 II, 130, 135, 135e, 135 II, 140, 236, 236e, 240, 240e, 315, 315E, 315 EL, 317 (1700W), 317 EL (1700W), 321 (2000W), 321 EL (2000W), 333, 334, 334T, 338XPT, 340i, T435, T525, 525P4S, 525P5S, T540 XP, T540 XP II, 1400 EL, 1600 EL, HASTA 2009																								
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E																		
30	12					45E													120SXEA095				120SDEA095	
35	14					52E													140SXEA095				140SDEA095	
40	16					56E													160SXEA095				160SDEA095	
45	18					60E																	180SDEA095	
E16,136, 137, 141, 142, 235, 240, 240e, 243, 439, 236e, 240e, 250PS, E316 DESDE 2010																								
30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E													120SXEA041				120SDEA041	
35	14					52E													140SXEA041				140SDEA041	
40	16					56E												160SPEA041	160SXEA041				160SDEA041	
45	18					62E																	180SDEA041	
535i XP, T535i XP, 540i XP, T540i XP DESDE 2020																								
25	10	.325"	.043"	1,1	80TXL	46E							104TXLNA095											
30	12					51E							124TXLNA095											
35	14					59E							144TXLNA095											
40	16					64E							164TXLNA095											

> HUSQVARNA® (continuación)

33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E		130TXLBK095		130MLBK095	
38	15					64E		150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095	
40	16					66E		160TXLBK095		160MLBK095	
45	18					72E		180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095	
50	20					78E		200TXLBK095			

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095	
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095	
40	16					66E		168RNBK095	168PXLBK095	168SLBK095	168PXBK095	
45	18					72E		188RNBK095	188PXLBK095	188SLBK095	188PXBK095	
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095		208PXBK095	

38	15	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/ 73DX/73DPX	56E			158VXLHK095	158SLHK095		
40	16					60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095			
45	18					64E			188VXLHK095	188SLHK095		
45	18					68E		188RNDK095		39450	188SFHK095	
45	18					68E			188VXLHZ095			
50	20					72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095			
60	24					84E		248RNDK095				

33	13	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/ 73DX/73DPX	52E		138RNDD009				
38	15					56E		158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009	
40	16					60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009		168SFHD009	
45	18					64E						
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	
55	22					76E		228RNDD009				
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009	
65	26					89E		268RNDD009				
70	28					92E	288ATMD009	288RNDD009				
75	30					102E		308RNDD009				
90	36				75EXL/75LPX/ 75DX/75DPX	115E	363ATLD009	363RNDD009				
107	42					135E		423RNDD009				

55	22	.404"	.063"	1,6	59L / 59ACL / 27X	68E						
60	24					76E	243ATMD009	243RNFD009				
90	36					104E	363ATLD009	363RNFD009				

										DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH									AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE
JONSERED®															
BABYSAWM36, M361, 361, 365, 370															
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E									
35	14					50E									
35	14					52E									
40	16					57E							160SPEA064		
2033 TH, 2137, 2138, 2234*, 2238* (*Saw motor mount may vary by year)															
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E							120SPEA041	120SXE041	120SDEA041
35	14					52E							140SPEA041	140SXE041	140SDEA041
40	16					57E							160SPEA041	160SXE041	160SDEA041
2035, 2036, 2040, 2115/2116/2117/2118/2121EL, 2135, 2138, 2139T, 2234, 2238															
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E							120SPEA095		120SDEA095
35	14					52E							140SPEA095		140SDEA095
40	16					56E							160SPEA095		160SDEA095
45	18					60E									180SDEA095
EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260															
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	52E							118SLBK095		
33	13					56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				
35	14					60E									
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095				
40	16					66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16					68E									
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095				
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095				
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095				
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095				
2156, 2159, 2163, 2260															
33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	50E							138SLDK095		
38	15					56E		158RNDK095	158VXLHK095	158SLHK095					
40	16					60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095	168SLHK095					
45	18					64E	188ATMK095	188RNDK095	188VXLHK095	188SLHK095					
28	11	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX	52E									
33	13					56E		138RNBK095	138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095				
35	14					60E									
38	15					64E		158RNBK095	158VXLGK095	158SLGK095					
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095	158SLBK095	158PXBK095				
40	16					66E		168RNBK095	168VXLGK095	168SLGK095	168PXBK095				
40	16					68E									
45	18					72E		188RNBK095	188VXLGK095	188SLGK095	188PXBK095				
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095	208SLGK095					
33	13	.325"	.050"	1.3	95VPX / 95TXL	56E			130TXLBK095	130MPBK095	130MLBK095				
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095				
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095				

					
CM	INCH				
AT	RN	PXL TXL VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF SX PX GD MLB
DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet

JONSERED® (continuación)

625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188, 820/830*920/930* (*with 9mm stud)

33	13	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	52E		138RNDD009				
38	15					56E	158ATMD009	158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009	
40	16					60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009	168SLHD009	168SFHD009	
43	17					64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009	178SLHD009		
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	
55	22					76E		228RNDD009				
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009				
65	26					89E		268RNDD009				
70	28					92E	288ATMD009	288RNDD009				
75	30					102E		308RNDD009				
90	36	3/8"	.063"	1.6	75LGX / 75LPX / 75DX / 75DPX	115E		363RNDD009				
53	21	.404"	.058"	1.5	58L / 26X	68E						
55	22	.404"	.063"	1.6	59L / 59AC / 27X / 27PX	68E	223ATMD009					
60	24					76E	243ATMD009					
90	36					104E	363ATLD009	363RNFD009				

60, 62, 66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 621, 751, 801, 820, 830, 910E, 920, 930, 941

40	16	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	60E					168SLHD024	168SFHD024	
45	18					68E	188ATMD024				188SLHD024	188SFHD024	
50	20					72E	208ATMD024				208SLHD024	208SFHD024	
58	23					80E							
63	25					88E							
75	30					98E							

1020

40	15	3/8"	.058"	1.5	73LGX / 73LPX / 73DX / 73DPX	56E						
43	17					64E				178SLHD010		
55	22					76E						

SAWMILL 2095+, SAWMILL 600+

40	16	3/8"	.050"	1.3	91R	60E	160ATMD009			160SLHD009		
50	20					72E	200ATMD009		200VXLHD009	200SLHD009		
40	16	.325"	.050"	1.3	N/A	67E	160ATMD009					
50	20					81E	200ATMD009					

MAKITA®

BUC122RFE, DUC121, DUC122, DUC122Z, DUC122RME, DUC122RTE, UC120D, BUC122RFE, UC120D

[illegible]

BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DUC252 (Carving), UC250D

[illegible]

BUC300, DCS 34, DUC254RF, DUC254RT2, DUC254Z, DUC300, DUC302, DUC302Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC355Z, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500S*, EA3501S*, EA3502S*, EA3503S*, UC300D, UC3010A, UC3020A*, UC3040A*, UC3041A*, UC3510A, UC3520A*, UC3540A*, UC3541A*, UC3551A*, UC4010A, UC4020A*, UC4040A*, UC4041A*, UC4051AK

[illegible]

					DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH				AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

> MAKITA® (continuación)

3500A, 4000A, 5012B, BUC250, BUC250RDE, BUC250Z, DCS33, DCS34, DCS221TH, DCS230T, DCS231T, DCS232T, DCS330TH, DCS330S/-, DCS340, DCS341, DCS344, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, DCS2501, DCS3400, DCS3400TH, DCS3410, DCS3410TH, DCS3500, DCS3501, DCS4300i, DCS4610, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, DUC252, DUC252PM4, DUC252RM2, DUC252Z, DUC353Z*, DUC353RF2*, DUC254, DUC306PT2B, DUC306ZB, DUC356PT2B, DUC356ZB, EA3100T, EA3110T, EA3200S, EA3200S*, EA3201S*, EA3202S*, EA3203S*, EA3500F, EA3500S, EA3501F, EA3501S, EA3502S*, EA3503S*, EA3600F, EA3601F, EA3700T, EA4300F, UC250D, UC3001A, UC3020A*, UC3030A, UC3040A, UC3041A*, UC3050A, UC3051A, UC3501A, UC3520A*, UC3530A, UC3530AP, UC3540A*, UC3541A, UC3550A, UC3551A*, UC4001A, UC4020A*, UC4030A, UC4030AP, UC4040A, UC4041A*, UC4050A, UC4051A, UC4530A, UC4530AP, UC4550A, UC4551A, VC3000A

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E				100SXE041	100SDE041
30	12					45E				120SXE041	120SDE041
30	12					46E					
35	14					52E				140SXE041	140SDE041
40	16					56E			160SPE041	160SXE041	160SDE041
45	18					62E					180SDE041

DCS410, DCS411, DCS430, DCS520, DCS4300, DCS4300i, DCS4300F45C-KIT, DCS4301, DCS4301-KIT, DCS5200i, EA4300F, EA4301F

33	13	.325"	.050"	1,3	95TXL	56E				130MLBK041	
38	15					64E				150MLBK041	
45	18					72E				180MLBK041	

DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5001, DCS5000H, DCS5001H, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA500F, EA5001F, EA5000P, EA5001P

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095/ 158VXLGK095	158SLBK095/ 158SLGK095	158PXBK095
40	16					66E		168RNBK095	168PXLBK095/ 168VXLGK095	168SLBK095	168PXBK095
45	18					72E		188RNBK095	188PXLBK095/ 188VXLGK095	188SLBK095/ 188SLGK095	188PXBK095/ 188SFGK095

DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630-38, DCS5000, DCS5001, DCS5000H, DCS5001H, DCS5030, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA5000P, EA5001P

38	15	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/ 73DX/73DPX	56E				158SLHK153	
45	18					64E			188VXLHK153	188SLHK153	
50	20					72E					

DCS6000i, DCS6100P, DCS6101P, DCS6400, DCS6400H, DCS6401, DCS6401-45, DCS7300, DCS7300H, DCS7300P, DCS7301, DCS7301P, DCS7301-45, DCS7900, DCS7900H, DCS7900P, DCS7901, DCS7901P, EA5600F, EA7300P, EA7900P, DCS9000, DCS9010"

38	15	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/ 73DX/73DPX	56E		158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFHD009
40	16					60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009		168SFHD009
43	17					64E	178ATMD009	178RNDD009	178VXLHD009		
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009
70	28					92E	288ATMD009	288RNDD009			
70	28					94E					

						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH					AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

MCCULLOCH®

Li 58CS

40	16	3/8"	.043"	1,1	90PX	56E						164MLEA041
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

CS35, CS 35S, CS 42S, CS 42 STE, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS360, CS360T, CS370, CS380, CS380T, CS390, CS400, CS400T, CS420T, CSE 1835, CSE 1935S, CSE 2020, CSE 2040S, CSE 2040, Inline 1650, Inline 1800, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, MAC 4-18XT, Mac 4-20 XT, Mac 20X Power, Mac 335, Mac 435, MAC418XT, Mac Cat 436, Mac Cat 438, Mac Cat 440, Mac Cat 441, Mac Cat T441, Mac Cat 442, Titanium 420, MAC842

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52E					140SXEA041	140SDEA041
40	16					56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041
45	18					62E						180SDEA041

CS50S, CS410, CS410T, CS 410 Elite, CS 410 Elite 15, CS450, CS450 elite, CS450 Elite 18, Promac 10-42, Promac 10-49, Xtreme 3,0, Xtreme 3,4

33	13	.325"	.050"	1,3	95TXL	56E			130TXLBK095		130MLBK095	
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095	
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095	

OLEO-MAC®

GST 250, 932 CK

25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	58E						100SDAA041
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	60E						

GS 260

25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E					100SXEA041	100SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	------------

GSi30

30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	45E						
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--

EP 90, EP 100, EP 120, PPX-271

25	10	3/8"	.043"	1,1	90PX	39E						104MLEA318
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

GS 220 Li-ion

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E					120SXEA041	120SDEA041
----	----	------	-------	-----	--------------------	-----	--	--	--	--	------------	------------

932 C, 936, 940, GST 360

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E					120SXEA041	120SDEA041
35	14					52E					140SXEA041	140SDEA041

937, GS 35, GS 35C, GS 37, GSH 40, GS 41, GS 180 E, GS 200 E, GS 350, GS 350C, GS 411, GS 370, GS 371, GSH 400, GS 411, 941 C, GS 410 C

35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52E					140SXEA041	140SDEA041
35	14					53E						
40	16					56E				160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041
40	16					57E						

937 P.S., GS 370 P.S. (PowerSharp)

40	16	3/8"	.050"	1,3	POWERSHARP	56E						160SDEA041
----	----	------	-------	-----	------------	-----	--	--	--	--	--	------------

GS 41, GS 44, GS 45, GS 371, GS 411, GS 451, GS 410 CX, GS 440, GS 451, 941 CX

33	13	.325"	.050"	1,3	95TXL	56E					130MLBK041	
38	15					64E					150MLBK041	
40	16					66E					160MLBK041	
45	18					72E					180MLBK041	

										DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH									AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE
OLEO-MAC® (continuación)															
GS 51, GSH 510, GSH 56, GSH 560															
33	13	.325"	.050"	1,3	95TXL	56E						130TXLBK095		130MLBK095	
38	15					64E						150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095	
40	16					66E						160TXLBK095		160MLBK095	
45	18					72E						180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095	
938, 947, 952, 956, 962, GSH 51, GSH 56, GSH 510, GS 520, GSH 560															
33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E						138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095	
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095, 158VXLGK095			158SLBK095, 158SLGK095	158PXBK095		
40	16					66E		168RNBK095	168PXLBK095, 168VXLGK095			168SLBK095	168PXBK095		
45	18					72E		188RNBK095	188PXLBK095, 188VXLGK095			188SLBK095, 188SLGK095	188PXBK095		
50	20					78E		208RNBK095	208VXLGK095				208PXBK095		
50	20					80E									
956, 962, 965 HD, GSH 51, GSH 56, GSH 510, GSH 560															
40	16	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095						
45	18					68E		188RNDK095		39450		188SFHK095			
50	20					72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095						
GS 650, GS 651															
45	18	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009				
50	20					72E	208ATMD095	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009				
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009				
261, 264, 350, 481, 482, GS 720, GS 820															
45	18	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	68E									
50	20					72E	208ATMD024						208SFHD024		
OREGON															
PS600															
25	10	1/4"	.050"	1,3	25AP	58E									100SDAA041
PS250															
20	8	3/8"	.043"	1,1	90PX	34E									084MLEA041
PS750															
20	8	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	33E									080SDEA041
CS1200															
35	14	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	52E								140SXEA041	140SDEA041
CS1400															
40	16	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	56E						160SPEA041	160SXEA041	160SDEA041	
CS1500															
40	16	3/8"	.050"	1,3	POWERSHARP	56E									160SDEA041
45	18	3/8"	.050"	1,3	POWERSHARP	62E									180SDEA041
CS250															
35	14	3/8"	.050"	1,3	POWERSHARP	52E									140SDEA041
CS300															
40	16	3/8"	.050"	1,3	POWERSHARP	56E									160SDEA041

										DuraCut™		PowerCut™		ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™		AdvanceCut™ HD		AdvanceCut™		Single Rivet	
CM	INCH									AT	RN	PXL TXL VXL		SL GL SP GP MG MP		SF SX PX GD MLB		SD DG MLE			
RYOBI																					
OPP1820, OPS1820Li, RPP1815S, RPP182015, RPP182015S, RPP18020Li, RPP182020, RPP182025, RPP182025F																					
20	8	3/8"		1,1	90PX	33E															
RPP720, RPP750S, RPP750450, RPP755E																					
25	10	3/8"		1,1	90PX	40E															
OCS1830, RCS36, RCS36 AKKU, RCS 1830 Akku, RCS18X3050F																					
30	12	3/8"		1,1	90PX	45E															
RY36CSX35A-0, RY36CSX35A-150, RCS36X3550HI																					
35	14	3/8"		1,1	90PX	52E															
35B, CS36C, CS41, CSE385CB, CSE3330, HC31, HC36, HC41, HCS31, HCS36																					
30	12	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E													120SDEA318		
35	14	3/8"		1,3		49E													140SDEA318		
40	16	3/8"		1,3		55E											160SXEAO41		160SDEA318		
KS33B-SET, PCN-3335, RCS33, RCS35, RCS40, RCS42, RCS1935B2C, RCS-3335C, RCS3535A, RCS3535B, RCS3535CA, RCS3535CB, RCS3535C2, RCS3835T, RCS 3550 Akku, RCS18352C																					
35	14	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	52E											140SXEAO41		140SDEAO41		
RCS3840T, RCS4040CA, RCS4240B, RY36CSX40B-0, RY36CSX40B-160																					
40	16	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	56E								160SPEAO41		160SXEAO41		160SDEAO41			
ECS2040, RCS1935, RCS2340, RCS3540C, RZC3540C																					
40	16	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	57E											160SXEAO41		160SDEAO41		
RCS4046C																					
46	18	3/8"		1,3	91P / 91PX / 91VXL	62E													180SDEAO41		
SHINDAIWA®																					
250TCS, 251TCS, 280TCS, 269TCS																					
25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	58E													100SDAA041		
25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	60E															
250TS, 251TS																					
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E											100SXEAO41		100SDEAO41		
280TS																					
25	10	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	40E											100SXEAO41		100SDEAO41		
30	12					45E											120SXEAO41		120SDEAO41		
30	12				OE BAR	47E															
251WS, 269TS, 305S, 320TS, 352S, 353S, 360, 360TS, 362TS, 361WS, 362WS																					
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E											120SXEAO41		120SDEAO41		
30	12				OE BAR	47E															
35	14					52E											140SXEAO41		140SDEAO41		
35	14				OE BAR	53E															
40	16					56E								160SPEAO41		160SXEAO41		160SDEAO41			
40	16				OE BAR	57E															
40	16				OE BAR	58E															
377, 390SX																					
33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E											130MLBK041				
38	15					64E											150MLBK041				
40	16					66E											160MLBK041				

CM	INCH						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
							AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

> SHINDAIWA® (continuación)**451S**

33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E			130TXLBK095		130MLBK095	
38	15					64E			150TXLBK095	150MPBK095	150MLBK095	
45	18					72E			180TXLBK095	180MPBK095	180MLBK095	

389S, 405S, 451S, 452S, 452GS, 488, 488P, 490, 501SX

33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E					138PXBK041	
38	15					64E			158PXLBK041		158PXBK041	
40	16					66E			168VXLGK041		168PXBK041	
45	18					72E			188VXLGK041			
50	20					80E						

598, 600, 600SX, 601SX

40	16	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	60E	168SFHD009	168RNDD009	168VXLHD009		168SFHD009	
45	18					64E			188VXLHD176			
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009	

757, 757C

70	28	3/8"	.058"	1,5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	92E	288ATMD009	288RNDD009				
----	----	------	-------	-----	------------------------	-----	------------	------------	--	--	--	--

SOLO®**613, 620, 621, CS 4235**

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E					120SXEA041	120SDEA041
35	14					52E					140SXEA041	140SDEA041
40	16					57E					160SXEA041	160SDEA041

6436, 6238, 6240, 6442

35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	53E					140SXEA041	140SDEA041
40	16					57E					160SXEA041	160SDEA041

614, 630, 633, 635, 635 Eco, 636, 637, 640, 643, CC1936, CC2740

30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E					120SXEA095	120SDEA095
35	14					52E					140SXEA095	140SDEA095
40	16					56E					160SXEA095	160SDEA095
40	16				OEB	57E						

639, 641, 643 IP, 644, 644SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651SP, 652, 654, 656, 656C, CC3045, 3351, 3352, 4051, 4256, 6646, 6651, 6656



33	13	.325"	.058"	1.5	21BPX / 21LPX-21LGX	56E			138PXLBK095	138SLBK095	138PXBK095	
38	15					64E		158RNBK095	158PXLBK095/158VXLGK095	158SLBK095/158SLGK095	158PXBK095	
40	16					66E		168RNBK095	168PXLBK095/168VXLGK095	168SLBK095	168PXBK095	
45	18					72E		188RNBK095	188PXLBK095/188VXLGK095	188SLBK095/188SLGK095	188PXBK095/188SFGK095	

662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690

38	15	3/8"		1.5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	56E		158RNDD009	158VXLHD009	158SLHD009	158SFH009	
40	16					60E	168ATMD009	168RNDD009	168VXLHD009		168SFHD009	
45	18					68E	188ATMD009	188RNDD009	188VXLHD009	188SLHD009	188SFHD009	
50	20					72E	208ATMD009	208RNDD009	208VXLHD009	208SLHD009	208SFHD009	
60	24					84E	248ATMD009	248RNDD009			248SFHD009	
70	28					92E	288ATMD009	288RNDD009				

656, 656C, 6656

40	16	3/8"	.063"	1.5	73EXL/73LPX/73DX/73DPX	60E	168ATMK095	168RNDK095	168VXLHK095			
45	18					68E		188RNDK095		39450	188SFHK095	
50	20					72E	208ATMK095	208RNDK095	208VXLHK095			

																					
CM	INCH							AT	RN	PXL	TXL	VXL	SL SP MG	GL GP MP	SF	SX	PX GD	MLB	SD	DG	MLE
STIGA®																					
SPR 255C, 276 C																					
25	10	1/4"	.050"	1.3	25AP	60E															
SP 316 C																					
30	12	1/4"	.050"	1.3	25AP	64E															
MP 500, MP 700, SMT 500 AE , SPR255, SPR 276, SPS 700 AE																					
25	10	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	40E										100SXEA041			100SDEA041		
SE 1.6, SE 1.8, SE 182, SP 340																					
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	44E								120SPEA074		120SXEA074			120SDEA074		
35	14					50E								140SPEA074		140SXEA074			140SDEA074		
P382S																					
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	56E													160SDEA074		
SPR 500 AE																					
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E										120SXEA041			120SDEA041		
ES 1814, SE 1835																					
35	14	3/8"	.050"	1.3		52E										140SXEA041			140SDEA041		
A 375, A 405, C1.8 E, C1.8 ET, C2.0 E, C2.0 ET, C2.2 E, C2.2 ET, C38, C38T, CP40, CS48Li14, EA1800, EA2000Q, EL2416Q, ES 2040, ES 2040T, SC48AE, SE 180, SE 180 Q, SE 190, SE 1814 Q, SE 2016Q, SE 2216Q, SEV 2416 Q, SP350, SP352, SP375, SP375 Q, XC 238, XC 240																					
35	14	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	52E										140SXEA041			140SDEA041		
40	16					57E										160SXEA041			160SDEA041		
ES 2016 Q, ES 2216 Q, SC 80 AE, SE 2240 Q																					
40	16	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	56E								160SPEA041		160SXEA041			160SDEA041		
A3700, A4000, SP37, SP316, SP372, SP375, SP375Q, SP386																					
30	12	3/8"	.050"	1.3	91P / 91PX / 91VXL	45E										120SXEA041			120SDEA041		
35	14					53E										140SXEA041			140SDEA041		
40	16					57E										160SXEA041			160SDEA041		
45	18					72E		188RNBK095		188PXLBK095/ 188VXLGK095		188SLBK095/ 188SLGK095		188PXBK095							
SP246, SP 370, SP 405 Q, SP 410, SP 426																					
33	13	.325"	.050"	1.3	95TXL	56E										130MLBK041					
38	15					64E										150MLBK041					
40	16					66E										160MLBK041					
PS46, PS52, PS460, PS510, SP 466, SP 526																					
33	13	.325"	.058"	1,5	21BPX / 21LPX / 21LGX	56E				138PXLBK095		138SLBK095		138PXBK095							
38	15					64E		158RNBK095		158PXLBK095/ 158VXLGK095		158SLBK095/ 158SLGK095		158PXBK095							
40	16					66E		168RNBK095		168PXLBK095/ 168VXLGK095		168SLBK095		168PXBK095							

					DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH				AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

STIHL®**HT56, HT70, HT75, HT101, HT100, HT130, HT131, HTE60**

30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	44E						124MLEA074
----	----	------	-------	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

009, 017, 019, 019T, 023L, E14, E140, MS170, MS 170-D, MS171, MS180, MS 180 C-BD, MS 180 C-BE, MS181, MS181C-BE, MS190, MS190T, MS192, MS192C-E, MS192T, MS 193 C-E, MS 194 C-E, MS200T, MS201T, MSE140, MSE 140 C-BQ, MSE 141, MSE 141 C, MSE 141 C-Q, MSE 170, MSE 170C-Q, MSE170C-BQ

30	12	3/8"	.043"	1,1	90PX	44E						124MLEA074
35	14					50E						144MLEA074
40	16					55E						

009, 010, 011, 012, 015, 018/CQT, 020, 020T, 021/CQT, 023/C, 023/CQT, 025, AV Electronic, E10, E14, E160, E180/CQT, HT 101*, HT 131***, MS 180**, MS 180 C-BD**, MS 180 C-BE**, MS 181***, MS 181 C-BE***, MS 190***, MS 190T***, MS 191, MS 191T, MS 192C-E***, MS 192T***, MS 192TC-E, MS 193 C-E***, MS 193T, MS 200, MS 200T***, MS 201, MS 201 C-M, MS 201T***, MS 201TC-M, MS 210, MS 210 C-BE, MS 210 C-BQ, MS 211, MS 211C-BE, MS 230, MS 230 C-BE, MS 231 *, MS 231 C-BE *, MS 241 *, MS 241C-BEM *, MS 241C-M *, MS 241C-MQ *, MS 241C-M VW *, MS 250, MS 250 C-BE, MS 251 *, MS 251 C-BE *, MSA 220 C-B, MSE 140***, MSE 160, MSE 160 C-BQ, MSE 170***, MSE 180, MSE 180 C-BQ, MSE 190 C-B, MSE 190C-Q, MSE 190C-BQ, MSE 200, MSE 200 C-BQ, MSE 210, MSE 230**

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	44E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074
35	14					50E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074
40	16					55E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074

MSE 210 C-B, MSE 210 C-BQ, MSE 230 C-B, MSE 230 C-BQ

30	12	3/8"	.050"	1,3	91P / 91PX / 91VXL	45E				120SPEA074	120SXEA074	120SDEA074
35	14					51E				140SPEA074	140SXEA074	140SDEA074
40	16					56E				160SPEA074	160SXEA074	160SDEA074

MS 251

35	14	.325"	.050"	1,3	95TXL	56E						
40	16					62E						

MS 251 C-BE

35	14	.325"	.050"	1,3	95TXL	57E						
40	16					63E						

MS 261, MS 261 C-BM, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 271, MS 271 C-BE DESDE 2020

35	14	.325"	.050"	1,3	95TXL	60E						
38	15					62E						
40	16					67E						

MS 231, MS 241, MS 241 C-M, MS 251

35	14	.325"	.063"	1,6	22BPX / 22LPX / 22LGX	56E						
40	16					62E			163PXLBA074	163SLBA074		
45	18					68E			183PXLBA074		183PXB074	

MS 231 C-BE, MS 251 C-BE, MS 251 C-BEQ

35	14	.325"	.063"	1,6	22BPX / 22LPX / 22LGX	57E						
40	16					63E						
45	18					68E			183PXLBA074		183PXB074	

032*, 034*, 036*, 039*, MS 240, MS 260, MS 260 C-B, MS 260-W, MS 260-DW, MS 260 C-BW, MS 261, MS 261 C-BE, MS 261 C-Q, MS 261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 261 C-BM, MS 261 C-VW, MS 270, MS 270 C-B, MS 271, MS 271 C-BE, MS 280, MS 280 C-B, MS 280 C-BQ, MS 280 I, MS 280 C-BI, MS 280 C-BQI, MS 291 *, MS 360*

33	13	.325"	.063"	1,6	22BPX / 22LPX / 22LGX	56E			133PXLBD025			
38	15					62E			153VXLGD025		153SFGD025	
40	16					67E	163ATMD025	163RNBD025	163VXLGD025		163SFGD025	
45	18					74E	183ATMD025	183RNBD025	183VXLGD025		183SFGD025	
50	20					81E	203ATMD025		203VXLGD025			

						DuraCut™	PowerCut™	ControlCut™ SpeedCut™ VersaCut™	AdvanceCut™ HD	AdvanceCut™	Single Rivet
CM	INCH					AT	RN	PXL TXL VXL	SL GL SP GP MG MP	SF SX PX GD MLB	SD DG MLE

STIHL® (continuación)

029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, MS 290, MS 291 , MS 310, MS 311, MS 390, MS 391, MS340, MS 341, MS 360 , MS 361, MS 361 C-B, MS 361 C-BQ, MS 361 C-Q, MS 361-W, MS 361-VW, MPS 362, MS 362 C-B, MS 362 C-Q, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ, MS 362 V-W, MS 362 C-M VW, MS 400 C-M, MS 440, MS 440-D, MS 440-W, MS 441, MS 441 C-M, MS 441 C-M W, MS 441-W, MS 441 C-Q, MS 460, MS 460-D, MS 460-W, MS 461, MS 462 C-M, MS 462 C-M VW, MS 650, MS 660, MS 660-W, MS 661, MS 661 C-M, MS 661 C-M VW, MSE 220 C-Q , MSE 250, MSE 250 C-BQ, MS 500i, MS 500i W

38	15	3/8"	.063"	1,6	75EXL/75LPX/ 75DX/75DPX	56E			153VXLHD025		153SFHD025	
40	16					60E	163ATMD025	163RNDD025	163VXLHD025	163SLHD025	163SFHD025	
45	18					66E	183ATMD025	183RNDD025	183VXLHD025	183SLHD025	183SFHD025	
50	20					72E	203ATMD025	203RNDD025	203VXLHD025	203SLHD025	203SFHD025	
55	22					77E		223RNDD025				
60	24					84E	243ATMD025	243RNDD025			243SFHD025	
70	28					91E		283RNDD025				
90	36					114E	363ATMD025	363RNDD025				
105	42					135E		423RNDD025				

07S, 08, 08S, 050, 051, 075, 076, 084, 088, E30, MS780, MS880, MS881

43	17	.404"	.063"	1,6	59L / 59ACL / 27X	60E						
53	21					68E						
63	25					80E						

070, 090

63	25	.404"	.063"	1,6	59L / 59AC / 27X	84E	253ATLE099					
75	30					92E	303ATLE099					
90	36					104E	363ATLE099					
104	42					122E						

WORX

WG349E, WG349E.9

20	8	3/8"		1,1	90PX	33E						084MLEA041
----	---	------	--	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

WG322, WG322.9, WG322E.1, WG322E.9, WG323, WG323.9

[illegible]

WG381, WG381E, WG381E.1, WG381.9

30	12	3/8"		1,1	90PX	45E						124MLEA041
----	----	------	--	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

WG384, WG384.9, WG384E.9, WG384E9

35	14	3/8"		1,1	90PX	52E							144MLEA041
----	----	------	--	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	------------

WG385E, WG385.9

40	16	3/8"		1,1	90PX	56E						164MLEA041
----	----	------	--	-----	------	-----	--	--	--	--	--	------------

WG303, WG303E, WG303.1

[illegible]

WG305, WG305E, WG305.1, WG305.2

35	14	3/8"		1,3	91P-91PX-91VXL	52E						140SXEA041	140SDEA041
----	----	------	--	-----	----------------	-----	--	--	--	--	--	------------	------------

OREGON®

PROCESADORA

Cadenas, espadas y repuestos





CADENAS DE PROCESADORA

HARVESTER 19HX

.404"



La nueva cadena 19HX ha sido diseñada para un rendimiento inigualable de la procesadora. Los dientes de corte se han sobredimensionado un 4% permitiendo una evacuación más rápida de la madera. Los eslabones de unión son un 4.2% más anchos para mejorar el apoyo en la espada y evitar que se formen rebabas en la misma. El perfil Semi-Chisel permite un corte más rápido.

Cadena	 Paso	 Galga	 Lima	Perfil anti-rebote	Perfil del diente
19HX	.404"	0,80" (2,03 mm)	5,5mm - 7/32"		

ROLLOS 19HX

Referencia	Eslabones
19HX100R	1.484
19HX050R	742
19HX025R	371
Eslabón	1

CADENA CORTADA 19HX

Referencia	Eslabones
19HX096E	96
19HX094E	94
19HX090E	90
19HX089E	89

CADENA CORTADA 19HX

Referencia	Eslabones
19HX088E	88
19HX087E	87
19HX086E	86
19HX085E	85

HARVESTER 18HX

.404"



La cadena 18HX es la cadena estándar para procesadoras. Incorpora dientes Micro-Chisel para un corte eficiente siendo una cadena robusta y fiable. La cadena incorpora LubriTec para mejorar la lubricación de todo el equipo de corte y así alargar la vida del equipo de corte.

Cadena	 Paso	 Galga	 Lima	Perfil anti-rebote	Perfil del diente
18HX	.404"	0,80" (2,03 mm)	5,5mm - 7/32"		

ROLLOS 18HX

Referencia	Eslabones
18HX100R	1.484
18HX050R	742
18HX025R	371
Eslabón	1

CADENA CORTADA 18HX

Referencia	Eslabones
18HX096E	96
18HX094E	94
18HX090E	90
18HX089E	89

CADENA CORTADA 18HX

Referencia	Eslabones
18HX088E	88
18HX087E	87
18HX086E	86
18HX085E	85



Los dientes de corte de perfil cuadrado ofrecen un corte más agresivo en maderas blandas. El ajuste de los indicadores de profundidad evita que los filos de corte se introduzcan en la pared lateral del corte, ofreciendo así un corte más uniforme.

HARVESTER 11H

3/4"



La cadena 11H es una cadena muy específica para trabajos específicos. La cadena Semi-Chisel ofrece una resistencia y una durabilidad excelente. El perfil es redondeado para todo tipo de trabajos.

Cadena	Paso	Galga	Lima	Perfil anti-rebote	Perfil del diente
11H	3/4"	122" (3,1 mm)	7,9mm - 5/16"		7

CORONAS PARA PROCESADORAS HARVESTER CON CADENA .404

.404"					
11		ORB11404XL	ORC11404XL		
12		ORB12404XL	ORC12404XL		
13			ORC13404XL		
14	ORA14404	ORB14404XL	ORC14404XL	ORD14404XL	
15			ORC15404XL		
16			ORC16404XL		
17			ORC17404XL		
18			ORC18404XL		

ARANDELAS



OR-C050-3 Espesor 0,5 mm

REPUESTO CADENA DE PROCESADORA

Bolsa 25 uds.			PVP	Bolsa 25 uds.	
.404"	19HX	.080 (0,2 mm)	597693	12,98	597694
	18HX	.080 (2,0 mm)	518812	12,98	512893
3/4"	11H	.122 (3,1 mm)	P24569	18,76	P24577

ESPADA SM SPEEDMAX™ XL



El cuerpo de la espada y su espesor garantiza que la cadena no se salga de la espada. Se mantiene el mismo nº de eslabones en la cadena que con el resto de espadas.

El acople es de Jet-Fit para facilitar el cambio de la barra. Además la puntera es reemplazable con un piñón de 14 dientes y un conjunto de rodamientos reforzado, reduciendo el número de vueltas del piñón y por tanto, disminuyendo la temperatura de trabajo en la punta.

El tamaño de la puntera está sobredimensionado de forma que el típico desgaste que se produce cerca de la punta se produce en la propia puntera, de forma que basta cambiarla para seguir teniendo una espada en perfectas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

Puntera de 14 dientes
(Más dientes producen un 21% menos de rotaciones comparado con una espada de 11 dientes en la punta)

Piñón más ancho

Rodamientos más grandes y anchos, un 14% más resistentes que un rodamiento estándar

Sistema de sujeción de la puntera patentado con 4 remaches en vez de 5

Cuerpo más ancho y menor flexión de la espada

BENEFICIOS

- ▶ **Aumenta la duración de la espada**
Mejora su eficiencia al trabajar a menos temperatura
- ▶ **Aumenta la resistencia y la fuerza transmitida**
- ▶ **Aumenta la vida de la espada**
- ▶ **Mejora el rendimiento**
Reduce el tiempo de trabajo para sustituirla
- ▶ **Alarga la durabilidad** haciendo el corte más eficiente, más estable, sin problemas de flexión de la espada



Nº de dientes del piñón por modelo .404

ESPADA	ANCLAJE	NÚMERO DE DIENTES PIÑÓN									
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SM SpeedMax XL	Q	●	●	●	3	3					
	R	●	●	●	●	●	3	3			
	P	●	●	●	●	●	●	3	3		
	S	●	●	●	●	●	●	●	●	3	3
RH HS HR HL	M	3	3								
	L	●	●	3	3						
	Y	●	●	●	●	3					
	B	●	●	●	●	3	3				
	N	●	●	●	●	●	3	3			
	D	●	●	●	●	●	●	●	3	3	3

● Riesgo de salirse la cadena.

■ Riesgo de desgaste prematuro de la espada.

LONGITUD cm

54
59
60
64
67
75
80
82
90
100

ESPADAS Y PUNTERAS

ESPADA HS



Espadas de procesadora de alta calidad. Disponibles con diferentes acoples y con montura Jet-Fit. Incorpora un piñón de 11 dientes.

LONGITUD cm

42
48
54
59
60
64
67
75
80
82
88
90
100
113

ESPADA RH



Espadas de procesadora de alta calidad con puntera recambiable. Disponibles con diferentes acoples y con montura Jet-Fit. Incorpora un piñón de 11 dientes.

LONGITUD cm

64
75
80
82
90

ESPADA SPRAY HR, HL



Espadas con un canal con agujeros para pulverizar sustancias para prevenir la formación de hongos en el tronco cortado. Existe tanto para derecha como para izquierda.

LONGITUD cm

59
60
64
67
75
82

ESPADA PARA 11H (3/4")



Espada especialmente diseñada para su uso con la cadena 11H (ver pág. 53) de paso 3/4"

LONGITUD cm

71
78
83
86
91
101
109
114
154

PUNTERAS Y PIÑONES DE PUNTA



40603A	Puntera 11 dientes para cadena 11H (.122" y 3/4")
537245	Puntera espada Harvester RH
SMR14T	Puntera de espada SpeedMax™ XL
101918	Piñón de la punta de espadas HS


.404"

D104

16, 17, 18

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




L148

11, 12

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

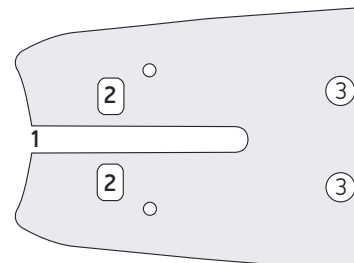


L003

11, 12

1 .875"
22,2 mm

2 .448"
11,4 mm

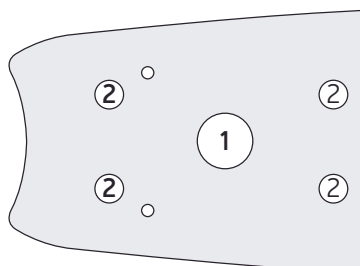


L205

11, 12

1 .410"
10,4 mm

2 .645"
16,4 mm

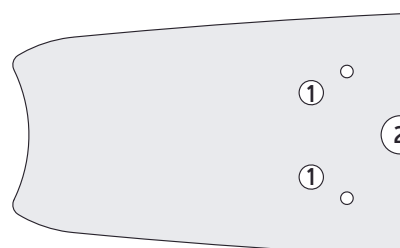


L104

11, 12

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

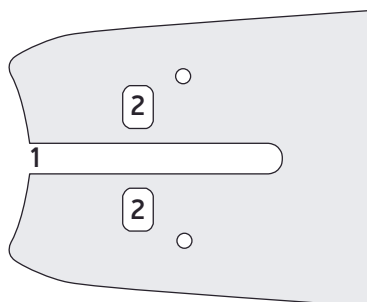


M104

9, 10

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




L114

11, 12

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

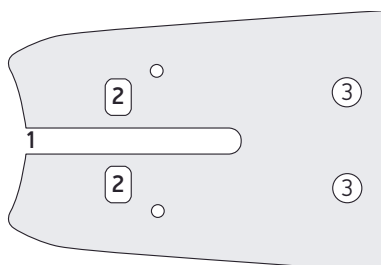


M226

9, 10

1 .575" x 3.914"
14,6 x 99,4 mm

2 .311"
7,9 mm

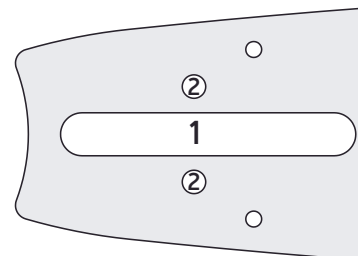


.404"

N104

14, 15

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




Q/R114

Q: 12, 13
R: 14, 15, 16

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

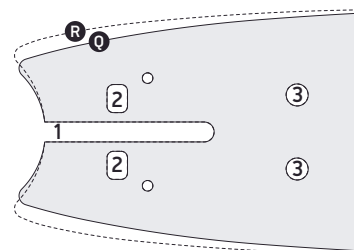


N114

14, 15

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

3 .435"
11 mm

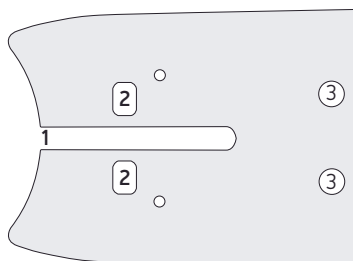


Q/S163 *

Q: 12, 13
S: 17, 18

1 .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

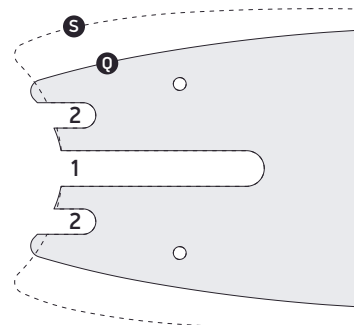


Q003

12, 13

1 .875"
22,2 mm

2 .448"
11,4 mm

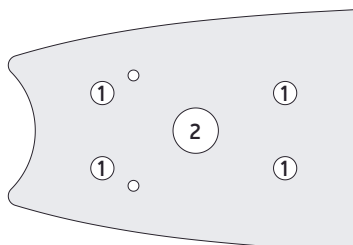


Q/R/S149 *

Q: 12, 13
R: 14, 15, 16
S: 17, 18

1 .586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

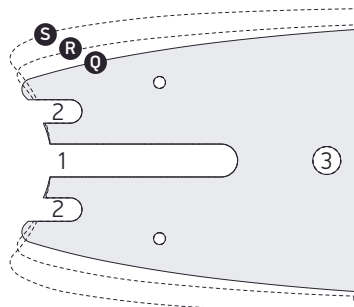


Q/R104

Q: 12, 13
R: 14, 15, 16

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm

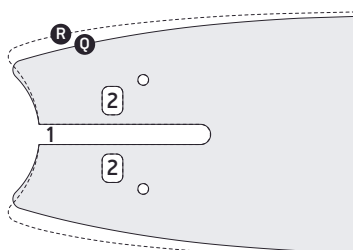


Y104

13

1 .399" x 3.338"
10 x 84,8 mm

2 .404" x .555"
10,3 x 14,1 mm




.404"

B163 *

13, 14

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

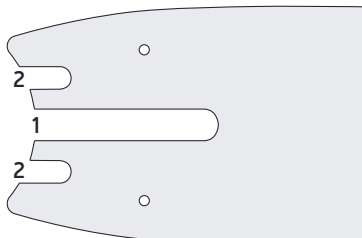


L163

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

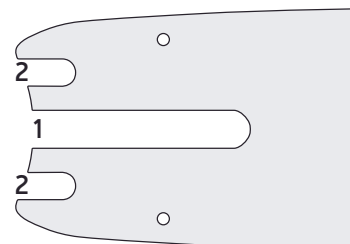


B149

13, 14

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

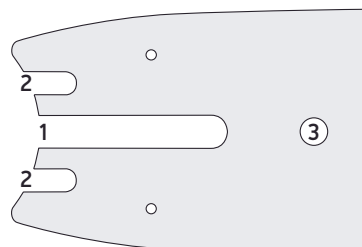


D149

16, 17, 18

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

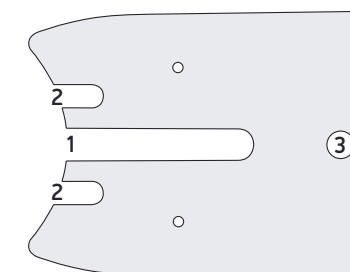


L149

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

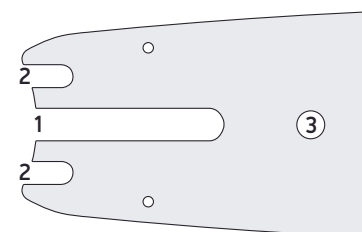


L172 *

11, 12

1 586" x 3.288"
14,9 x 83,5 mm

2 .413" x .542"
10,5 x 13,8 mm

3 .492"
12,5 mm

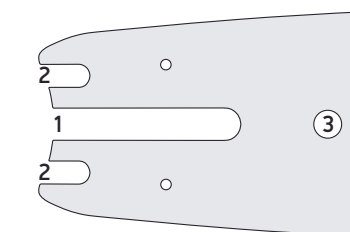

.404"

HL	HR	HS	RH	SM SpeedMax™ XL
		002HSFL114	002RHFL114	002SMRQ114
		132HSFL114		
		422HSFM104		
		482HSFM104		
		502HSFL163		
542HLFL104	542HRFL104	542HSFL104	542RHFL104	542SMRQ104
		542HSFL114		
		552HSFB163		
		552HSFL163		
592HLFL104	592HRFL104	592HSFL104	592RHFL104	592SMRQ104
			602RHFD163	602SMRS163
602HLFL163		602HSFL163	602RHFL163	602SMRQ163
	642HRFD104			
		642HSFL003	642RHFL003	642SMRQ003
642HLFL104	642HRFL104	642HSFL104	642RHFL104	642SMRQ104
		642HSFL114	642RHFL114	642SMRQ114
642HLFN104	642HRFN104	642HSFN104	642RHFN104	642SMRR104
672HLFB163	672HRFB163	672HSFB163		672SMRQ163
		672HSFD163	672RHFD163	672SMRS163
672HLFL163	672HRFL163	672HSFL163	672RHFL163	
		732HSFB226		
		732HSFM226		
752HLFB149		752HSFB149	752RHFB149	752SMRR149
	752HRFD149	752HSFD149	752RHFD149	752SMRS149
		752HSFL003	752RHFL003	752SMRQ003
752HLFL104	752HRFL104	752HSFL104	752RHFL104	752SMRQ104
752HLFL114		752HSFL114	752RHFL114	752SMRQ114
752HLFL149	752HRFL149	752HSFL149	752RHFL149	752SMRQ149
752HLFL172		752HSFL172		
		752HSFL205		
752HLFN104	752HRFN104	752HSFN104	752RHFN104	752SMRR104
		752HSFN114	752RHFN114	752SMRR114
		752HSFY104		
		802HSFL104	802RHFL104	802SMRQ104
		802HSFL114	802RHFL114	802SMRQ114
		802HSFL148		802SMRR114
				822SMRQ149
	802HRFN104	802HSFN104		
		802HSFN114	802RHFN114	
822HLFB149		822HSFB149	822RHFB149	822SMRR149
	822HRFD149	822HSFD149	822RHFD149	822SMRS149
822HLFL149	822HRFL149	822HSFL149	822RHFL149	
		822HSFL172		
		882HSFL114		
		902HSFB149		
902HLFD149		902HSFD149	902RHFD149	902SMRS149
		902HSFL114	902RHFL114	902SMRQ114
902HLFL149		902HSFL149	902RHFL149	902SMRQ149
		902HSFL205		
		902HSFN114		

OREGON®

DESBROZADORA

**Hilos de nylon, cabezales
y cuchillas de acero**





SISTEMAS DE CORTE DE CÉSPED

Cada jardín y cada terreno es diferente. Por eso Oregon® ha creado una amplia gama de líneas de desbrozadoras, cabezales y cuchillas desbrozadoras, ofreciendo algo para contentar a todo el mundo.

Desde el pequeño cabezal "Tap & Go" hasta los hilos de nylon altamente resistentes para profesionales, cubre todo lo necesario para sacar lo mejor de su jardín y hacerlo único.

HILO DE CORTE

MONOFILAMENTO

Recortan fácilmente la hierba y cortan la maleza alta porque están fabricados con una mezcla de copolímeros. / LÍNEA AMARILLA, LÍNEA DE COLOR, NYLIUM®.

CO-EXTRUIDO

Cortan una gran variedad de vegetación. Estos tipos de sedal ofrecen a los usuarios múltiples opciones debido a la composición única de los núcleos de los sedales, los materiales incrustados y las pieles exteriores. Son muy resistentes al desgaste y ofrecen un mayor rendimiento.

CABEZALES DESBROZADORA

Los cabezales Oregon se adaptan a la mayoría de las recortadoras de hilo y desbrozadoras (se suministran con arandelas o adaptadores). Ofrecemos dos categorías:



Los cabezales manuales vienen precargados con hilo de corte. Una vez que haya agotado la línea, vuelva a cargar manualmente la cabeza



Recargan automáticamente el hilo de corte. Golpeando suavemente el cabezal contra el suelo con el acelerador a fondo se activará la función de alimentación automática del hilo.

CUCHILLAS DESBROZADORA

Las cuchillas universales para desbrozadoras de Oregon ofrecen comodidad, porque se adaptan a "todas" las desbrozadoras.

Estas cuchillas de acero de fabricación europea están disponibles en varios estilos de corte (de dos a ocho dientes) para todas las condiciones de vegetación y suelo.

Nuestras cuchillas para desbrozadoras cumplen todos los requisitos de seguridad y rendimiento, permitiéndole trabajar con comodidad y eficacia.




Cuchillas estándar negras

Diseñadas para una mayor visibilidad en vegetación densa.

HILO DE CORTE

CABEZALES

CUCHILLAS

	HILO DE CORTE	CABEZALES	CUCHILLAS
CÉSPED CORTO			
HIERBA ALTA Y MALEZA			
ZARZAS Y MALEZA			
VEGETACIÓN SECA			

HILO TERRAMAX **NUEVO**


Corta fácilmente la vegetación densa en terrenos duros, secos y rocosos

El nuevo hilo TerraMax® es ideal para profesionales que trabajan en terrenos duros, secos y rocosos. Fabricada con una mezcla de copolímero de alta calidad para una mayor resistencia y rigidez permite realizar su trabajo en duras condiciones.

- Hilo ideal para profesionales que trabajan en terrenos rocosos - ideal para climas mediterráneos.
- Fabricada con copolímeros de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad.
- Resistente a la abrasión y el deshilachado, absorbe los golpes y reduce las roturas.
- Soporta el contacto con las rocas ásperas.



Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
636768	3 mm x 24 cm; 50 u/bote		50
636769	3 mm x 35 cm; 50 u/bote		50
636779	2,7 mm x 56 m		8
636778	3,0 mm x 44 m		
636777	3,5 mm x 36 m		
636776	4 mm x 26 m		
636775	4,5 mm x 17 m		8
636774	2,7 mm x 280 m		
636773	3 mm x 220 m		
636772	3,5 mm x 183 m		
636771	4 mm x 128 m		
636770	4,5 mm x 111 m		

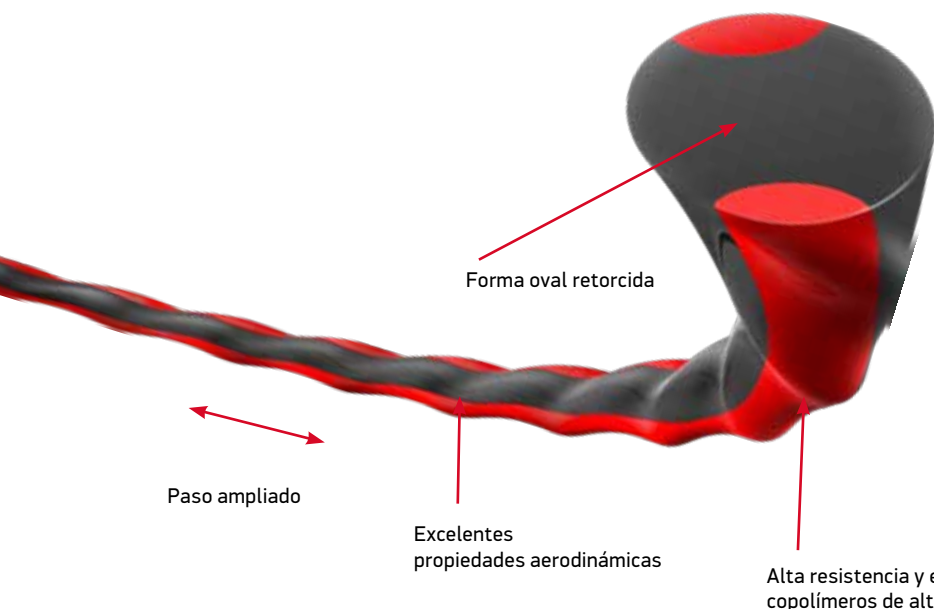

RECOMENDACIONES DE USO:

2,7 mm y 3,0 mm montados en cabezales tap-and-go y desbrozadoras ≥ 33 cc
3,5 mm, 4,0 mm y 4,5 mm montadas en cabezales de línea fija y Desbrozadoras ≥ 40 cc para aplicaciones más pesadas

HILO AMARILLO

Para todo tipo de aplicaciones


- Hilo para todo tipo de aplicaciones.
- Fabricado con polímeros de alta resistencia.
- Disponible en perfiles diferentes:
 - **Redondo:** para todo tipo de aplicaciones.
 - **Estrella:** para un corte de césped perfecto.
 - **Cuadrado:** para trabajos exigentes.



Hilo Amarillo Redondo

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
69-350-Y	1,7 mm x 15 m		216
69-356-Y	2 mm x 15 m		180
69-362-Y	2,4 mm x 15 m		180
69-380-Y	2,7 mm x 15 m		135
69-368-Y	3 mm x 15 m		135
69-358-Y	2 mm x 127 m		8
69-364-Y	2,4 mm x 88 m		
69-382-Y	2,7 mm x 70 m		
69-370-Y	3 mm x 56 m		
69-376-Y	3,5 mm x 41 m		
69-387-Y	4 mm x 32 m		12
69-365-Y	2,4 mm x 264 m		
69-383-Y	2,7 mm x 209 m		
69-371-Y	3 mm x 169 m		
69-388-Y	4 mm x 95 m		
69-373-Y	3 mm x 240 m	2 Kg	8
69-377-Y	3,5 mm x 140 m		

Hilo Amarillo Estrella

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
69-440-Y	1,7 mm x 15 m		216
69-446-Y	2 mm x 15 m		180
69-452-Y	2,4 mm x 15 m		180
69-430-Y	2,7 mm x 15 m		135
69-458-Y	3 mm x 15 m		135
69-448-Y	2 mm x 155 m		8
69-454-Y	2,4 mm x 111 m		
69-432-Y	2,7 mm x 92 m		
69-460-Y	3 mm x 71 m		
69-449-Y	2 mm x 466 m		
69-455-Y	2,4 mm x 332 m		12
69-461-Y	3 mm x 212 m		

Hilo Amarillo Cuadrado

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
69-406-Y	2 mm x 15 m		135
69-412-Y	2,4 mm x 15 m		135
69-424-Y	3,5 mm x 15 m		72
69-476-Y	4 mm x 15 m		48
69-489-Y	4,5 mm x 15 m		
69-408-Y	2 mm x 108 m		32
69-414-Y	2,4 mm x 75 m		
69-420-Y	3 mm x 48 m		
69-478-Y	4 mm x 32 m		
69-409-Y	2 mm x 324 m		
69-415-Y	2,4 mm x 225 m		12
69-421-Y	3 mm x 144 m		
69-479-Y	4 mm x 95 m		



HILO NYLIUM

Alta resistencia y gran acabado

- Alta resistencia por la incorporación de partículas de aluminio (como nuestro hilo Nylum® Starline®)
- Bajo ruido gracias a su perfil, ideal para máquinas de batería (reducción de hasta un 10% comparado con otros hilos redondos o cuadrados)
- Ahorro de energía (la batería se alarga hasta un 25% comparado con un hilo de perfil redondo)
- Menos consumo de combustible en desbrozadores de gasolina



Hilo Nylum® Silencio Line

Para un uso prolongado de la batería

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
800001	1.6 mm x 15 m		42
800002	2.0 mm x 15 m		42
800003	2.4 mm x 15 m		42
800004	2.7 mm x 15 m		30
800005	3.0 mm x 15 m	100 g	30
800009	2.0 mm x 126 m		
800010	2.4 mm x 87 m		
800011	2.7 mm x 69 m		8
800012	3.0 mm x 56 m	500 g	
800013	3.5 mm x 40 m		
800014	2.4 mm x 240 m		
800016	2.7 mm x 140 m		8
800017	3.0 mm x 120 m	1 Kg	

Hilo Nylum® Estrella

Para cortes precisos

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
533744	1.3 mm x 15 m		160
533745	1.6 mm x 15 m		160
581222	2.0 mm x 15 m		88
110985E	2.4 mm x 15 m		88
559054	2.7 mm x 15 m	100 g	88
110986E	3.0 mm x 15 m		66
104883E	2.4 mm x 90 m		
110987E	2.7 mm x 70 m		8
104884E	3.0 mm x 60 m	500 g	
104885E	2.4 mm x 360 m		
559055	2.7 mm x 280 m		8
104886E	3.0 mm x 240 m	2 Kg	
106361E	3.3 mm x 200 m		



Hilo Nylum® Cuadrado

Para mayor rendimiento en el corte

 **+27 %**

Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
295371E	2.55 mm x 42 cm; 100 uds/bote		35
295372E	3.75 mm x 42 cm; 50 uds/bote	500 g	35
514820	3.75 mm x 42 cm; 220 uds/bote	2 Kg	8
109521E	2.4 mm x 60 m		
109522E	3.0 mm x 40 m		8
539165	3.5 mm x 30 m		
539166	4.0 mm x 22 m	500 g	
109523E	2.4 mm x 245 m		
109524E	3.0 mm x 155 m		8
295314E	3.75 mm x 100 m	2 Kg	
581221	4.0 mm x 81 m		

HILO DUOLINE

Alta resistencia y flexible

- Hilo premium construido con dos materiales.
- El material interior es resistente a las roturas por tracción.
- El material exterior es resistente a las roturas por calor.




Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
295367E	2.4 mm x 15 m	 100 g	88
295368E	3.0 mm x 15 m		66
106501E	2.4 mm x 90 m	 500 g	8
545828	2.7 mm x 70 m		
106502E	3.0 mm x 60 m		
533742	3.5 mm x 40 m		
533743	4.0 mm x 30 m	 1 Kg	8
106503E	2.4 mm x 180 m		
545829	2.7 mm x 140 m		
106504E	3.0 mm x 120 m		
581219	3.5 mm x 84 m		
581220	4.0 mm x 64 m		

HILO TECHNI 280°

Alta resistencia y gran acabado

- Hasta un 30% más duradero que el hilo redondo estándar
- Gran resistencia a roturas, desgaste y deshilachado
- **Temperatura de fusión >280°** - Reduce la rotura en el ojal



Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
564844	2.5 mm x 15 m	 100 g	66
564843	2.7 mm x 15 m		
564842	3.0 mm x 15 m		
545819	2.5 mm x 81 m	 500 g	8
545820	2.7 mm x 70 m		
545821	3.0 mm x 56 m		
545822	2.5 mm x 324 m	 2 Kg	8
545823	2.7 mm x 280 m		
545824	3.0 mm x 224 m		

HILO BLACK TWISTED

Ideal para empresas de mantenimiento



Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
593343	3.0 mm x 2.50 m	 2 Kg	8
593344	3.5 mm x 1.80 m		

HILO FLEXIBLADE™

El más vendido para condiciones extremas

- El perfil cuadrado es un 27% más eficiente que el redondo al tener más material.*
- Bordes afilados para mayor agresividad**
- Alta temperatura de fusión >265°
- Perfil aerodinámico
- Bajo consumo
- Diseñado para cabezal JET-FIT™ 111110 y 111111




Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
111112E	2.5 mm x 26 cm; 50 uds		40
111114E	3.0 mm x 26 cm; 35 uds		
111115E	3.5 mm x 26 cm; 25 uds		
111116E	4.0 mm x 26 cm; 20 uds	100 g	
111080E	2.5 mm x 53 m		8
111081E	2.65 mm x 47 m		
111082E	3.0 mm x 37 m		
111084E	3.5 mm x 27 m	500 g	
111085E	4.0 mm x 21 m		
111086E	2.5 mm x 281 m		8
111087E	2.65 mm x 250 m		
111088E	3.0 mm x 195 m		
111090E	3.5 mm x 143 m	2 Kg	
111091E	4.0 mm x 110 m		

HILO TECHNIBLADE™

Máximo rendimiento; afilado, duro y rápido

- La opción profesional
- Dientes con afilado especial para máxima eficiencia
- Diseñado para cabezales de Jet-Fit™ 11111 y 111111/111110
- Capa exterior de alta visibilidad
- Alta temperatura de fusión >255°c
- Perfil aerodinámico
- Bajo consumo



Ref.	Diám. y long.	Embalaje	Uds/caja
525244	Rojo 7.0 mm x 26 cm : 155 uds/bote	500 g	12
525243	Amarillo 6.0 mm x 26 cm: 205 uds/bote		
539174	Rojo 7.0 mm x 26 cm: 40 uds/bote	100 g	66
539175	Amarillo 6.0 mm x 26 cm: 50 uds/bote		
539176	Verde 5.0 mm x 26 cm: 70 uds/bote		
525242	Blister Techni-Blade™ y Jet-Fit™		6

CABEZALES

CABEZALES LIGHTNING LOAD™



INCLUYE
HILO TECHNI 280°

- Se monta en el 90% de las desbrozadoras
- Resistente para uso intenso
- Alta capacidad de carga
- Fácil de montar, no hace falta abrir el cabezal para recargar
- El adaptador reduce las vibraciones
- Incorpora Techni 280°
- Ojales grandes y pulidos para evitar roturas
- Radio y bulón grandes para mayor velocidad y eficiencia



559059	Se incluyen 5 adaptadores: M10 x 1.25 LHF M10X 1 LHF M12 x 1.5 LHF M8 x 1.25 LHM M12 x 1.75 LHF (IN 2017)
559060	Se incluyen 4 adaptadores: M8 x 1.25 LHM M8 x 1.25 LHF M10 x 1.25 LHF M10 x1 LHF

Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
559059	> 33 cc	130 mm	Universal	Techni 280°	Automático
559060	> 33 cc	109 mm	Universal	Techni 280°	Automático

CABEZALES UNIVESALES



INCLUYE
HILO DUOLINE

- Se monta en la mayoría de desbrozadoras
- Alta resistencia para uso intenso
- Tuerca de aluminio de alta duración (solo 539137)
- Ojales resistentes al desgaste
- Incorpora OREGON Duoline




Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
539137	> 33 cc	130 mm	Universal	Duoline	Automático
539138	25 cc - 33 cc	109 mm	Universal	Duoline	Automático

CABEZALES MANUALES NORMALES



INCLUYE
HILO NYLIUM STARLINE

- Ojales grandes para reducir roturas
- Para montar con bulones
- Incluye Nylum Starline 2.4 mm

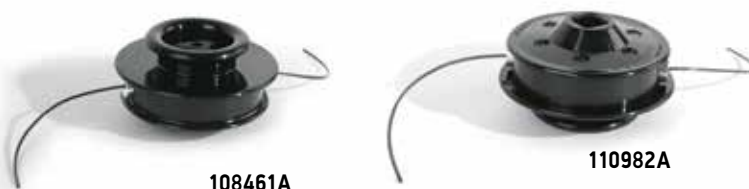

Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
108461A	25 cc - 40 cc	115 mm	Requiere	Nylum® Estrella	Manual
110982A	25 cc - 40 cc	115 mm	Requiere	Nylum® Estrella	Manual

MINICABEZALES TAP & GO



**INCLUYE
HILO ROJO REDONDO**



- Cabezales Tap & Go de dos hilos para las desbrozadoras curvadas más populares del mercado como STIHL®, HOMELITE®, RYOBI® y MC CULLOCH®
- Con hilo rojo de 2,0 mm OREGON incorporado
- El modelo Q111140 es adecuado para STIHL® FS38, 40, 45, 50 y FSE60, 81




Q111137
HOMELITE®*



Q111138
RYOBI®*



Q111139
MC CULLOCH®*



Q111140
STIHL®*

Referencia	Cilindrada	Diámetro	Marca	Hilo incluido	Salida del hilo
Q111137	16 cc - 30 cc	98 mm	Homelite	Rojo redondo	Automático
Q111138	16 cc - 30 cc	98 mm	Ryobi	Rojo redondo	Automático
Q111139	16 cc - 30 cc	98 mm	Mc Culloch	Rojo redondo	Automático
Q111140	16 cc - 30 cc	98 mm	Stihl	Rojo redondo	Automático
295294	"Botón" para Q111137 y Q111138				

CABEZAL DE ALUMINIO PARA HILO PRECORTADO



**INCLUYE
HILO CUADRADO NYLIUM®**



- Se monta en la mayoría de las desbrozadoras de eje recto, incluye arandelas
- Incluye hilo cuadrado precortado de 42 cm Nylum® (2.55mm & 3.75mm)
- Diseñado para montar 2 ó 4 hilos cuadrados Nylum®

Uso recomendado	≤ 35cc	
	36cc - 40cc	
	41cc - 45cc	
	≥ 46cc	

Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
110980	> 25 cc	90 mm	Universal	Nylum® Cuadrado	Precortado

CABEZALES DE ALUMINIO JET-FIT™



**INCLUYE
HILO FLEXIBLADE™**

- Se monta en la mayoría de las desbrozadoras de eje recto, incluye arandelas
- 2 modelos: 2 y 4 hilos
- Fácil carga de hilo precortado
- Diseñado para uso intensivo y profesionales
- Incorpora hilo Flexiblade™ (3 mm y 4 mm)



Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
111110	> 25 cc	110 mm	Universal	Flexiblade™	Precortado
539167	Pack ahorro (7 cab. x 111110) + kit de arandelas		Universal	Flexiblade™	Precortado
111111	> 40 cc	110 mm	Universal	Flexiblade™	Precortado
539168	Pack ahorro (5 cab. x 111111) + kit de arandelas		Universal	Flexiblade™	Precortado
111151	Tapa reforzada con metal				



CABEZALES JET-FIT™ mini



**INCLUYE
HILO
ROJO REDONDO**

- Para desbrozadoras de eje curvo
- Incluye tuercas y bulones para la mayoría de máquinas
- Perfil bajo – corta la hierba cerca del suelo cuidadosamente
- Fácil de colocar
- Para hilo de nylon redondo y en forma de estrella, de 1,3 mm a 2,4 mm
- Utiliza piezas precortadas de 20 cm
- Incluye 4 trozos de Red line



Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
552697	> 30 cc	80 mm	Requiere	Rojo redondo	Automático

CABEZAL JET-FIT™ Semi-Pro



INCLUYE
HILO
FLEXIBLADE™

- Para desbrozadoras de eje curvo
- Incluye tuercas y bulones para la mayoría de máquinas
- Perfil bajo – corta la hierba cerca del suelo cuidadosamente
- Fácil de colocar
- Para hilo de nylon redondo y en forma de estrella, de 1,3 mm a 2,4 mm
- Utiliza piezas precortadas de 20 cm
- Incluye 4 trozos de Red line




Referencia	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Hilo incluido	Salida del hilo
552698	20 cc - 40 cc	94 mm	Universal	Flexiblade™	Automático

CABEZAL ACTIVE

Los Cabezales ACTIVE permiten sacar el hilo con un simple golpe en el suelo cuando la máquina está trabajando.

Eficientes y prácticos, se recargan sin tener que ser abiertos, basta con alinear la flecha con los ojales, introducir el hilo con la ayuda de la guía roja y tirar hasta formar dos extremos de igual longitud. Finalmente, girando el botón del cabezal el alambre es enrollado en el interior y el cabezal queda recargado.

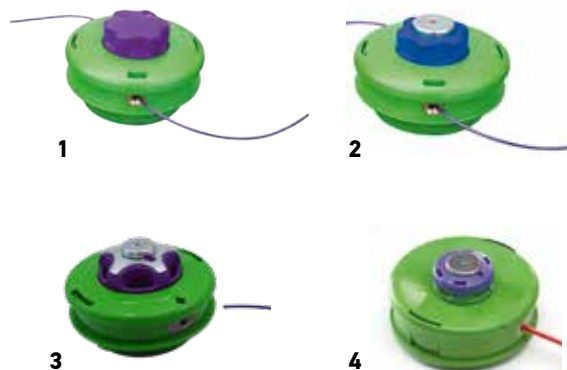

CON AGUJA

	Referencia	Modelo	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Botón
1	AC20993	120	> 30 cc	120 mm	Universal	Plástico
1	AC20994	120	> 30 cc	120 mm	Requiere	Plástico
2	AC21993	120	> 30 cc	120 mm	Universal	Metálico
2	AC21994	120	> 30 cc	120 mm	Requiere	Metálico
4	AC22213	150	> 40 cc	150 mm	Requiere	Metálico


SIN AGUJA

	Referencia	Modelo	Cilindrada	Diámetro	Bulón	Botón
1	AC22613	120 rápido	> 30 cc	120 mm	Universal	Plástico
1	AC22614	120 rápido	> 30 cc	120 mm	Requiere	Plástico
2	AC22713	120 rápido	> 30 cc	120 mm	Universal	Metálico
2	AC22714	120 rápido	> 30 cc	120 mm	Requiere	Metálico
3	AC27404	130	> 40 cc	130 mm	Universal	Metálico
3	AC27405	130	> 30 cc	130 mm	Requiere	Metálico


DESPIECES

Gator® Speedload™


Pequeño **24-225**
24-275




Grande **24-550**

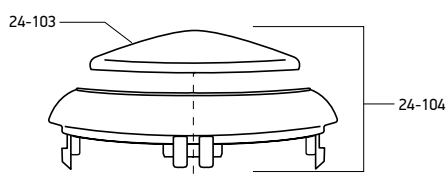


108461A

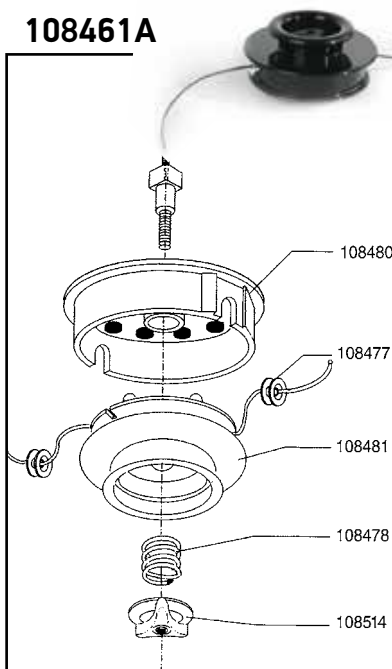


110982A

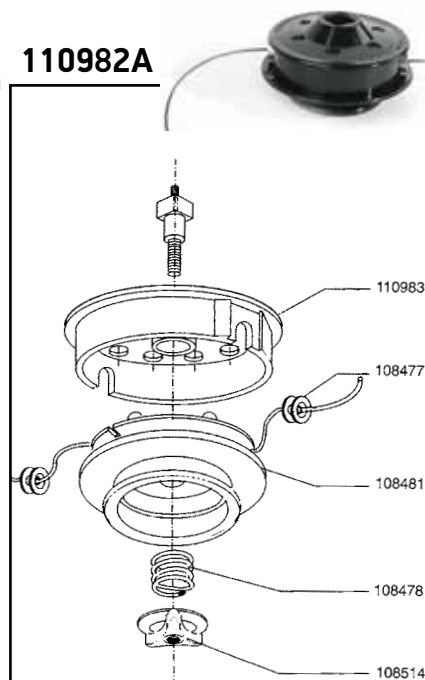


539137

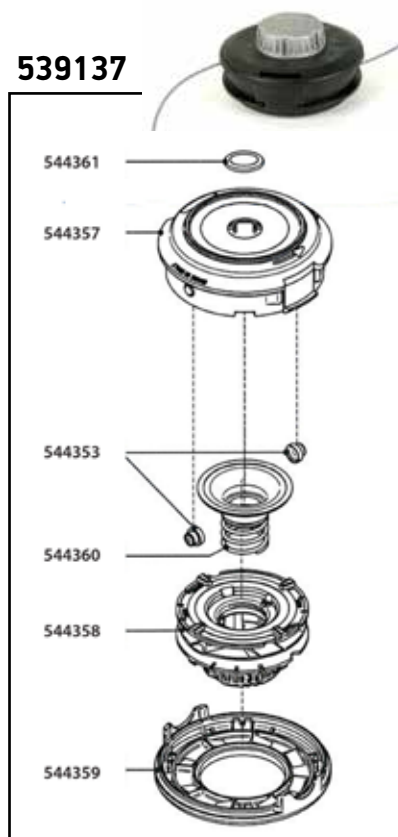


539138

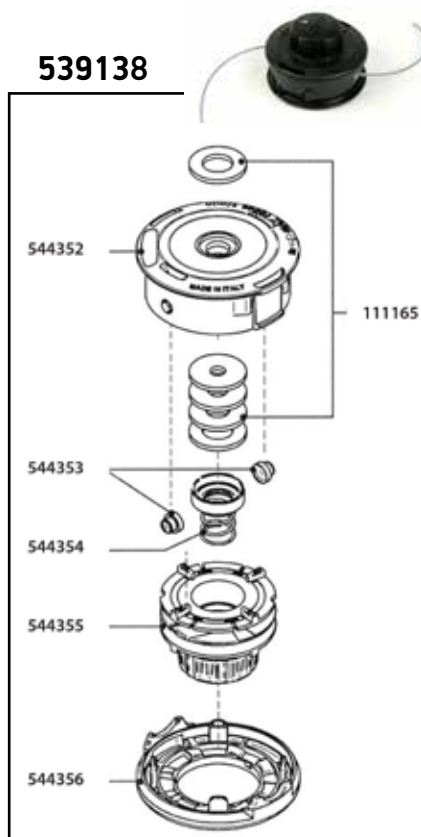


559059





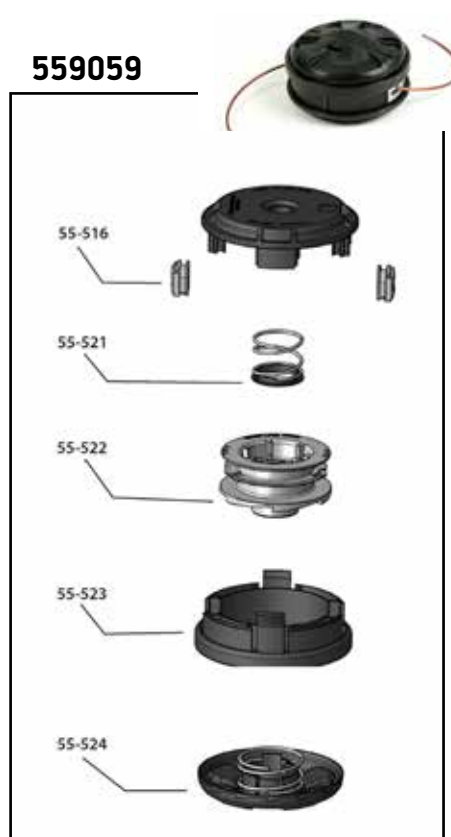


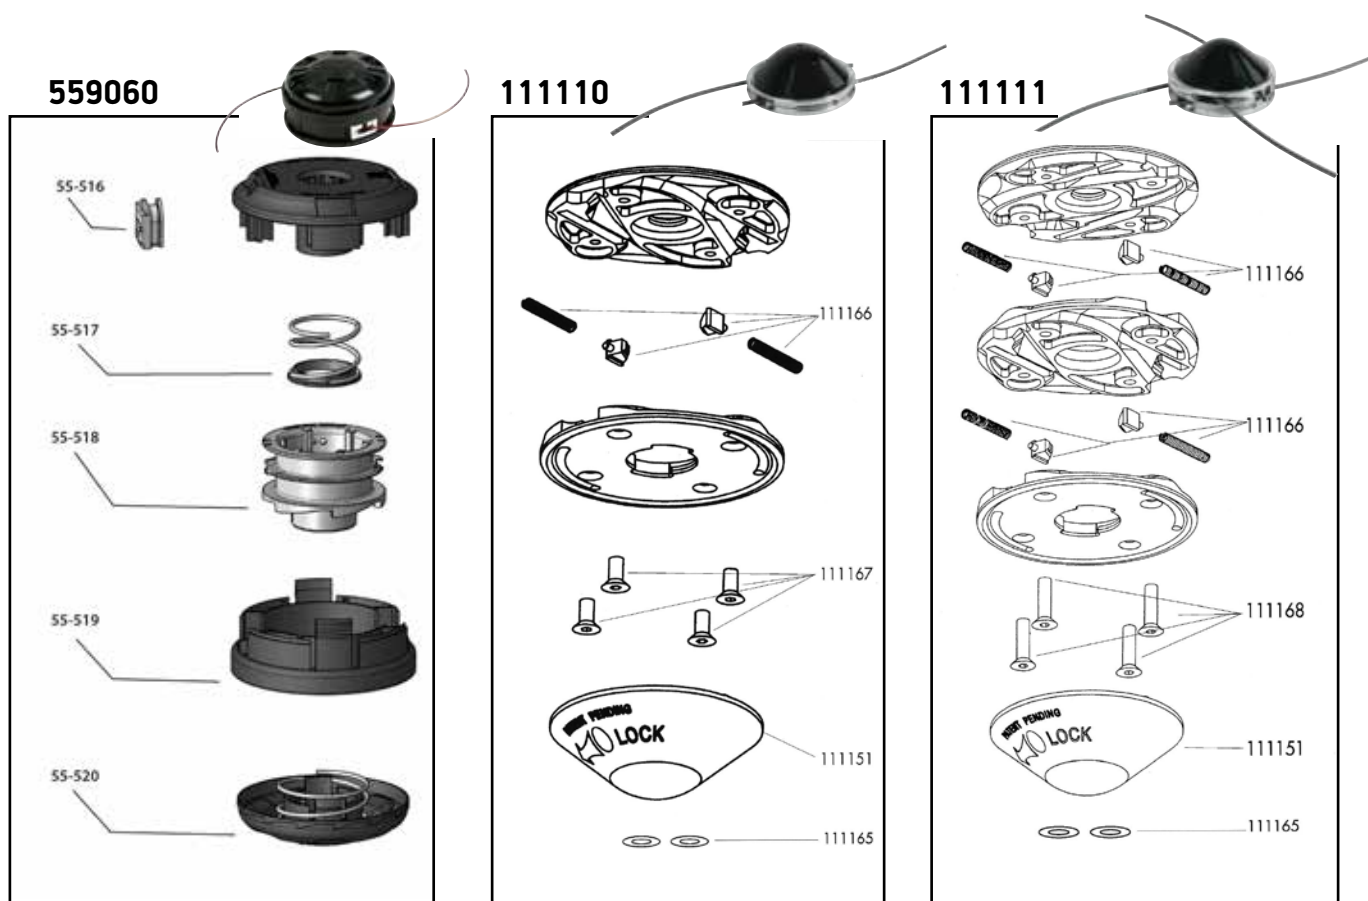

AC27404 / AC27405

NUEVO

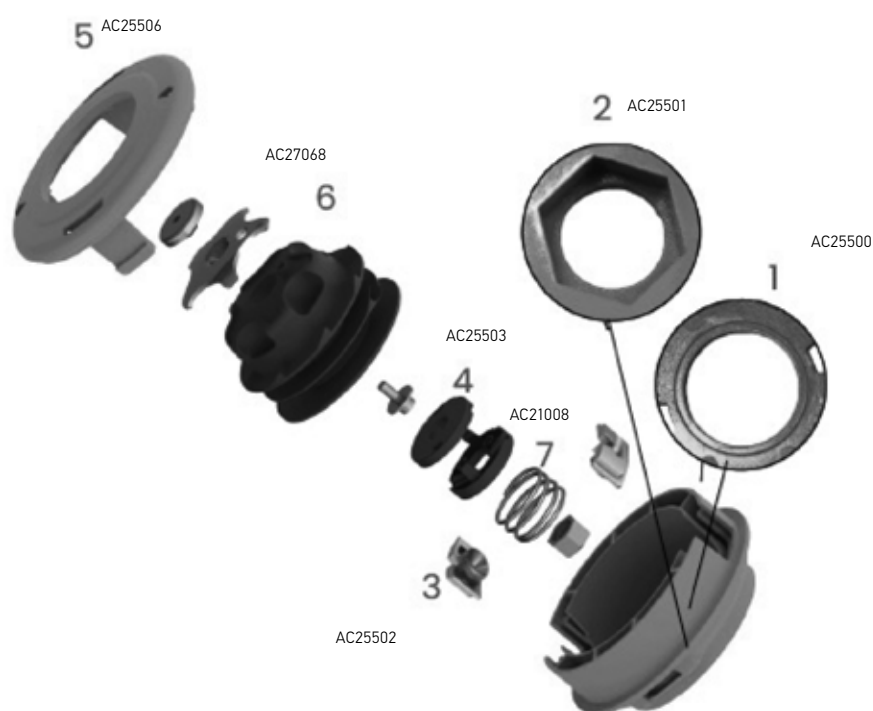

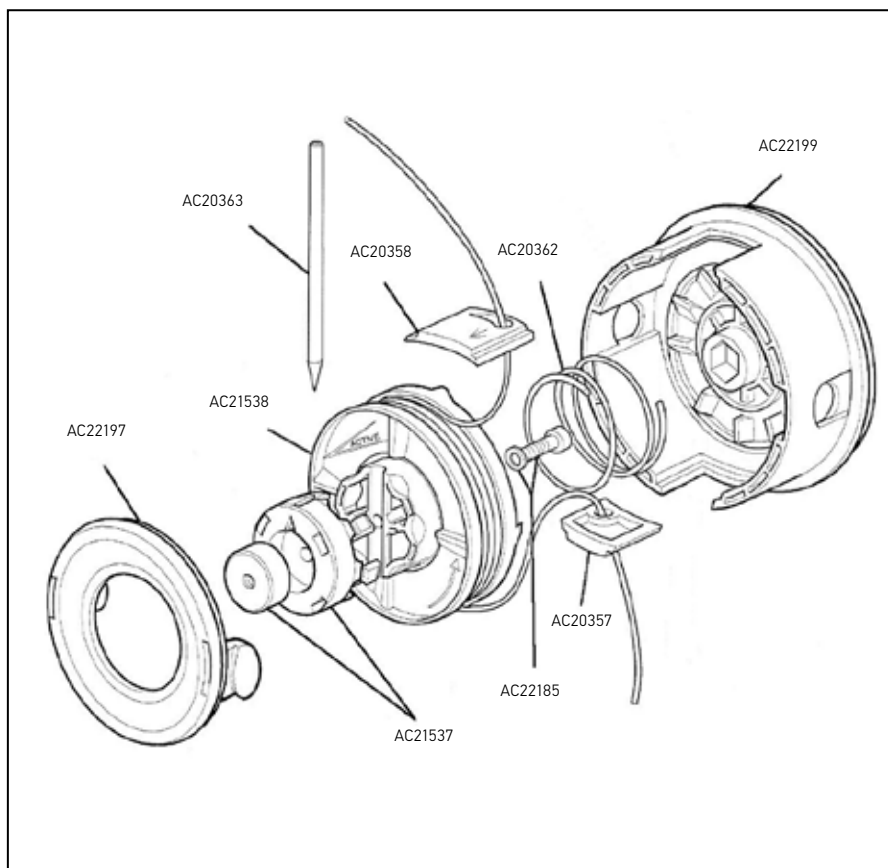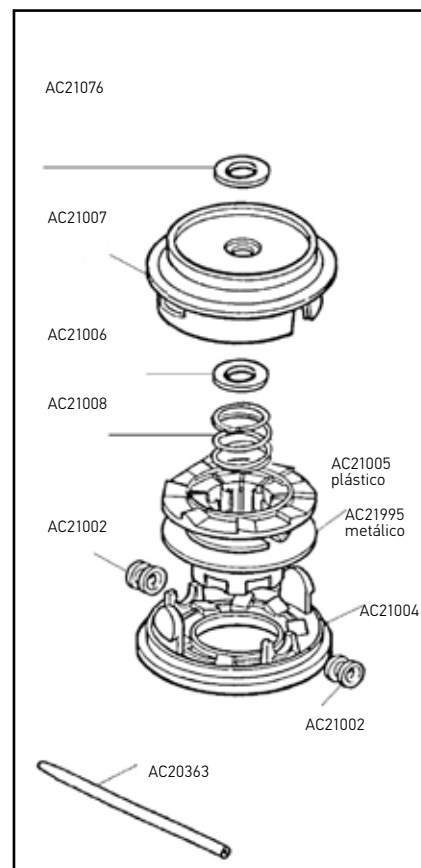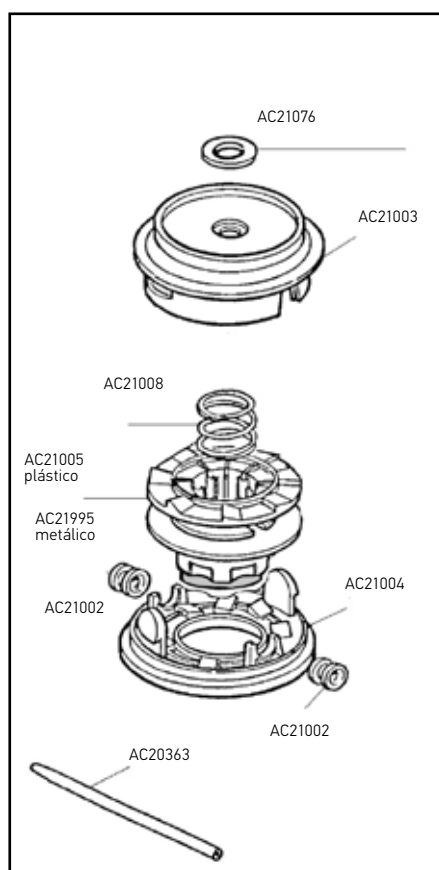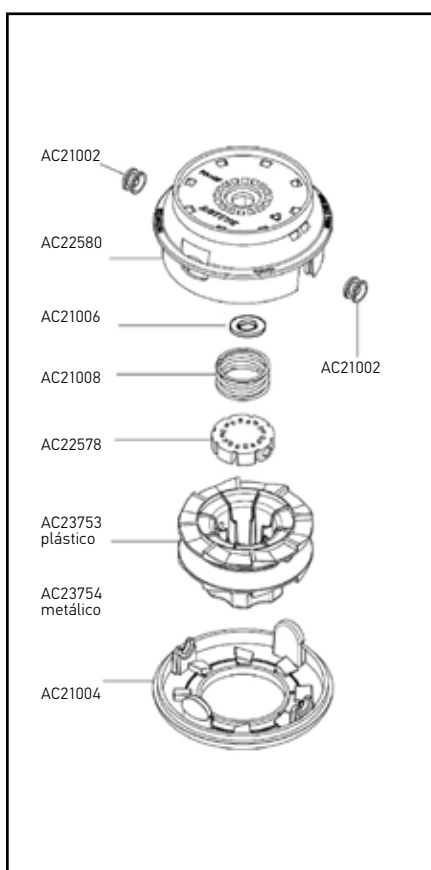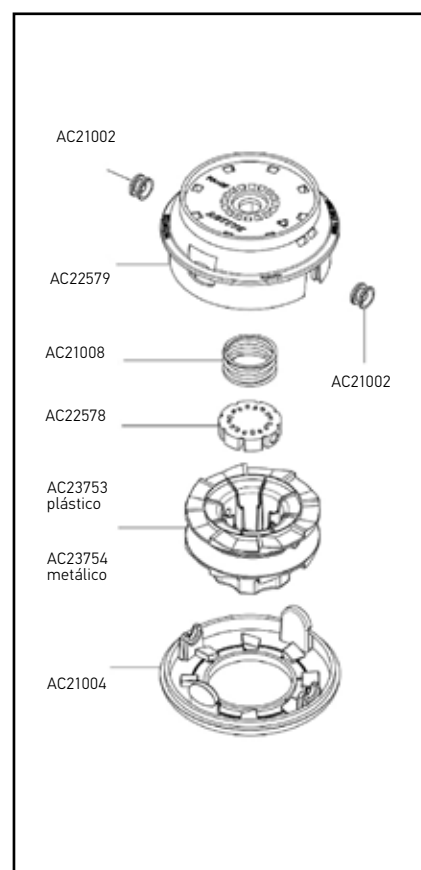AC22213**AC20993 / AC21993****AC21994 / AC20994****AC22613 / AC22713****AC22614 / AC22714**

BULONES

De acople



OREGON®

Referencia	Medidas mm.	Rosca	Tipo
90256T	6 x 100	Derecha	Macho
38522T	6 x 125	Derecha	Macho
90176T	7 x 100	Izquierda	Macho
90464T	8 x 100	Derecha	Hembra
90496T	8 x 100	Izquierda	Hembra
90171T	8 x 125	Izquierda	Macho
90177T	8 x 125	Izquierda	Hembra
91323T	10 x 100	Izquierda	Hembra (Stihl)
90174T	10 x 100	Izquierda	Hembra
90178T	10 x 125	Izquierda	Hembra
90172T	10 x 125	Izquierda	Macho
90259T	10 x 150	Izquierda	Macho
90173T	10 x 150	Izquierda	Hembra
90179T	12 x 150	Izquierda	Hembra
90180T	12 x 175	Izquierda	Hembra
90661T	3/8 x 24	Izquierda	Hembra



ACTIVE®

Referencia	Medidas mm.	Rosca	Tipo
AC20376	7 x 100	Izquierda	Macho
AC20380	8 x 125	Izquierda	Macho
AC20381	8 x 125	Izquierda	Hembra
AC20377	10 x 100	Izquierda	Hembra
AC20382	10 x 125	Izquierda	Macho
AC20383	10 x 125	Izquierda	Hembra
AC20379	10 x 150	Izquierda	Macho
AC20469	10 x 150	Izquierda	Hembra
AC20632	12 x 125	Izquierda	Hembra?
AC20384	12 x 150	Izquierda	Hembra
AC20378	12 x 175	Izquierda	Hembra
AC20500	14 x 150	Izquierda	Hembra



DISCOS DE ACERO


Para tu desbrozadora

Encuentra una cuchilla para trabajos pesados que se adapte a tu desbrozadora.

Que sea fiable y no te deje tirado en el trabajo.

Te ofrecemos una gran variedad de diseños para que se adapte a tus necesidades.

PARA HIERBA BLANDA

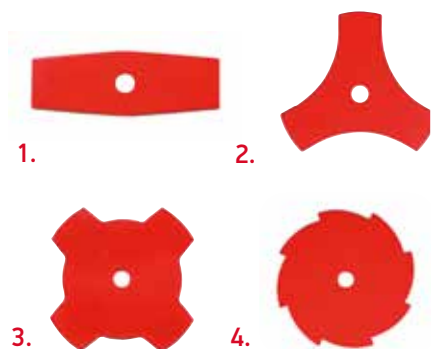

Nº	Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
1.	295491-0	2	255	1,4	25,4	
2.	295493-0	3	255	1,8	25,4	
2.	295494-0	3	255	1,4	25,4	
3.	295500-0	4	230	1,4	25,4	
3.	295501-0	4	255	1,4	25,4	
4.	295502-0	8	230	1,4	25,4	
4.	295503-0	8	255	1,4	25,4	

PARA VEGETACIÓN BAJA Y DENSA

DISCOS DE 3 PUNTAS PROFESIONALES

- Empaquetados individualmente



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
295496-0	3 PRO	255	3,0	25,4	
295497-0	3 PRO	300	3,0	25,4	
295499-0	3 PRO	300	4,0	25,4	
295498-0	3 PRO	350	4,0	25,4	

DISCOS DE 3 PUNTAS PROFESIONALES

- Granel



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
559023	3 PRO	255	3,0	20,0	—
559024	3 PRO	255	3,0	25,4	—
559025	3 PRO	300	3,0	20,0	—
559026	3 PRO	300	3,0	25,4	—
559029	3 PRO	300	4,0	20,0	—
559027	3 PRO	350	4,0	20,0	—
559028	3 PRO	350	4,0	25,4	—

DISCOS DE 3 PUNTAS PROFESIONALES

- Empaquetados individualmente



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
B90494-20	3 PRO	255	3,0	20,0	—
B90494-25.4	3 PRO	255	3,0	25,4	—
B91399-25.4	3 PRO	300	4,0	25,4	—

PARA VEGETACIÓN ALTA Y DENSA

DISCO UNIVERSAL 2 PUNTAS RECTO



Nº	Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
1	295504-0	2	300	3,0	25,4	●
1	295505-0	2	315	4,0	25,4	●
2	559040	2	315	4,0	20,0	—

DISCO UNIVERSAL 2 PUNTAS CURVADOS

Acero endurecido
Compatible con Stihl, Echo ...



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
P6124270002	2 (perfil en S)	270	4,0	20,0	—
P6124270001	2 (perfil en S)	270	4,0	25,4	—
P6132315002	2 (perfil en S)	315	4,0	20,0	—
P6132315001	2 (perfil en S)	315	4,0	25,4	—

DISCO UNIVERSAL 3 DIENTES

Acero endurecido
Compatible con Stihl, Echo ...



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
295507-0	3	300	3,0	25,4	●
559043	3	300	4,0	20,0	—
295508-0	3	300	4,0	25,4	●

DISCO REDONDO 22 , 24 DIENTES



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
110972	22	200	1,5	20,0	—
110971	22	200	1,5	25,4	—
110974	24	225	1,8	20,0	—
110973	24	225	1,8	25,4	—

DISCO REDONDO 22 , 24 DIENTES



Ref.	Nº de dientes	Long. mm	Grosor mm	Agujero mm	Arandela 20mm
110976	22	200	1,5	20,0	—
110975	22	200	1,5	25,4	—
110978	24	225	1,8	20,0	—
110977	24	225	1,8	25,4	—

Robustas y eficientes,
para simplificar tu trabajo

The Oregon logo consists of the word "OREGON" in white, uppercase, sans-serif font, enclosed within a red rounded rectangle. The logo is positioned on a black background that has a diagonal cut at the top left corner.

OREGON®

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

**Botas motoserrista,
pantalones anticorte,
guantes anticorte,
protección para la cabeza,
chaquetas, camisetas
transpirables y accesorios para
desbrozar.**





TALLAJE

EQUIPO DE PROTECCIÓN

CÓMO ENCONTRAR LA TALLA ADECUADA

Asegúrese que la cinta métrica se pega a la piel

A. PECHO

Mide alrededor de la parte más ancha del pecho y debajo de los brazos.

B. CINTURA

Mida alrededor de su cintura natural (la parte más pequeña de la cintura).


C. ENTREPIERNA

Mida desde el interior de la pierna, en la entrepierna, hasta el punto en el que el dobladillo del pantalón se asienta sobre el zapato.

Talla	Talla EU	A Pecho	B Cintura	C Entrepierna
S	42 - 44	105 cm	78 - 82 cm	80 cm
M	46 - 48	111 cm	83 - 87 cm	81 cm
L	50 - 52	117 cm	88 - 92 cm	82 cm
XL	54 - 56	123 cm	93 - 97 cm	83 cm
2XL	58 - 60	129 cm	98 - 102 cm	84 cm
3XL	62 - 64	135 cm	103 - 107 cm	84 cm

D. BOTAS

Talla UK	Talla EU	A Longitud	B Ancho
5	38	237 mm	89-94 cm
5 ½	39	241 mm	90-95 cm
6 ½	40	250 mm	92 - 97 cm
7 ½	41	258 mm	94 - 99 cm
8	42	263 mm	96 - 101 cm
9	43	270 mm	98 - 103 cm
9 ½	44	276 mm	100 - 105 cm
10 ½	45	283 mm	102 - 107 cm
11	46	290 mm	104 - 109 cm
12	47	296 mm	106 - 111 cm
13	48	303 mm	108 - 113 cm

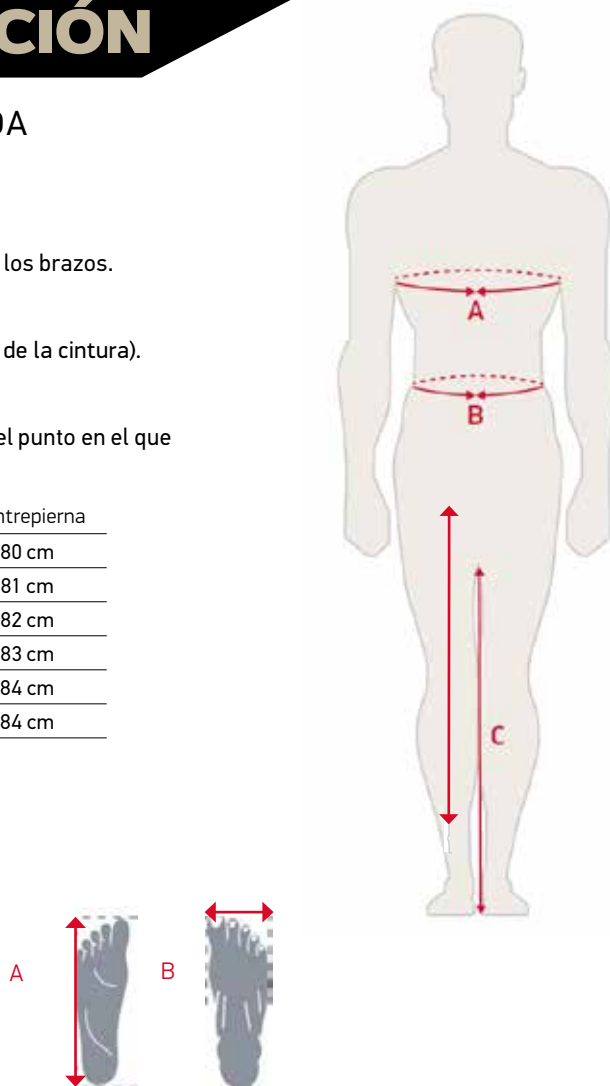

ALTA PROTECCIÓN

Todos los equipos de protección Oregon otorgan el mismo nivel de protección contra los cortes de cadena (según la clase para la que están certificados)

La clase corresponde a la velocidad de cadena 20, 24, 28 m/s a la que se ha realizado la prueba de corte.



	YUKON	YUKON +	WAIPOUA	FIORDLAND
Class 1 Protección (20 m/s)	•	•	•	•
Protección adicional				
Frecuencia de uso de la motosierra	••	•••	••••	•••••
Peso total (Talla M)	1.05 Kg	1.15 Kg	1.38 Kg	1.35 Kg
Comfort elástico	•	•	•	•
Nº de bolsillos (Pantalones, petos)	3	3	3	5
Doble bolsillo para las herramientas			•	•
Alta visibilidad - color	•		•	•
Almohadillas protectoras en zonas de fricción		•	•	•
Aberturas de ventilación con cremallera			•	•
Movilidad en los hombros				•
Bolsillos con cremallera de goma				•
Reforzado con Armotex				•

BOTAS MOTOSERRISTA



Botas de protección anticorte para profesionales



EN ISO 17249:2013
Clase 2
(24 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRA HI CI
HRO

Clase 2



Clase 2 (24m/s)



FIORDLAND®

Cuero curtido de alta calidad y gran durabilidad

- Cuero curtido de la mayor calidad, engrasado y transpirable.
- Impermeable (WR). Aísla del frío y resistente al calor.
- Crampón metálico extraíble para mayor control, estabilidad y agarre.
- Cordones no corrosivos Gancho estático reforzado para un ajuste rápido.
- Puntera de acero y caucho vulcanizado.
- Cuero ligero y flexible con plantilla transpirable y extraíble. (2.1 Kg)
- Placa de acero que protege la suela contra la penetración de objetos punzantes.

Ref. Tallas

295469

40/46



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



WAIPOUA®

E-piel, un tejido favorable con el medio ambiente, 75% piel

- Transpirable, absorbe rápidamente la humedad y controla la temperatura, resistente al agua (WR)
- Suela de poliuretano y caucho resistente.
- Suela antideslizante con un agarre excelente.
- Cordones no corrosivos Gancho estático reforzado para un ajuste rápido.
- Acolchado de diseño ergonómico en la lengüeta y el cuello.
- Plantilla anatómica transpirable, extraíble y lavable.
- Doble costura para una mayor durabilidad y resistencia al desaste.

Ref. Tallas

295479

38/46



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



YUKON®

Botas de piel y suela de poliuretano

- Ligeras: 2,10 kg
- Ganchos y ojales:
- Resistencia a tracción de hasta 65 kg.
- Accesorios para cordones metálicos anticorrosivos.

Ref. Tallas

295449

39/48

NUEVO

EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S2 A B E WRU FO
SRC

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



SARAWARK®

Botas para un alto nivel de protección en entornos laborales

- Protección anticorte Clase 1: Certificadas para resistir cortes de moto-sierra a velocidades de hasta 20 m/s.
- Puntera de acero de 200J: Protección contra impactos.
- Parte superior resistente al agua (WRU): Fabricadas en cuero impermeable que evita la penetración de agua.
- Suela oleófuga y antideslizante (FO, SRC): Ofrece resistencia a aceites y un agarre seguro en superficies resbaladizas.
- Suela antiestática y con absorción de impactos (A, E): Reduce la acumulación de electricidad estática y amortigua el impacto al caminar.

Ref. Tallas

295448

41/47

PANTALONES ANTICORTE

Con 6 capas de protección anticorte



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



YUKON®

Frescos y transpirables

- 5 capas de tela protectora anticorte.
- Resistente a combustible, aceite y altas temperaturas.
- Dos bolsillos delanteros grandes y un bolsillo trasero con cierre de velcro.
- Protección frontal y lateral.
- Ligero : 1,05kg (pantalón talla M).



Ref.	Descripción	Tallas
295435	Pantalón "tipo A"	S a 3XL
295445	Peto "tipo A"	S a 3XL



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



YUKON® PLUS

Anticorte y con bandas reflectantes para gran visibilidad

- 6 capas de protección anticorte
- 35 % algodón; Comodidad, transpirabilidad, calidez y control de los malos olores.
- 65% polyester para una mayor durabilidad.
- Reforzados con parches de poliéster en muslo derecho, rodillas, parte interior de las piernas y trasero.
- Resistente al aceite, al combustible y al calor.
- Transpirable y ligero: 1,15 kg (talla M).
- 2 bolsillos frontales y un bolsillo trasero.
- Bandas reflectantes.

Ref.	Descripción	Tallas
295453	Pant. "tipo A" Clase1 (20m/s)	S a 3XL



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



POLAINAS UNIVERSALES

Talla universal : Ligeras, frescas y transpirables

- 6 capas de material protección.
- Tejido de poliéster 100%, ligero 1 Kg.
- 4 correas ajustables en la parte del gemelo.
- Cuerdas de ajuste para la trasera de las piernas.
- Cinturón ajustable; Longitud y cintura.
- Muy cómodo y resistente a la abrasión.



Ref.	Descripción	Tallas
575780	Polainas anticorte protecc.	universal

Con 6 capas de protección anticorte

NUEVO



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



295469

295466

WAIPOUA®

Anticorte y elástico

- 6 capas de protección anticorte.
- Resistente al aceite, a carburantes y al calor.
- Armortex® Kevlar® en rodillas y bajos.
- Pantalón con dos bolsillos delanteros grandes con solapa
- WW y botones de presión.
- Bolsillo posterior con velcro.
- Ligero : 1,15kg (pantalón talla M).

Ref.	Descripción	Tallas
295466	Pantalón "tipo A"	S a 3XL
295469	Alta visibilidad	S a 3XL



EN ISO 17249:2013
Clase 1
(20 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRC FO HI
CI HRO

Clase 1



Clase 1 (20m/s)



Bolsillo doble
para herramientas

FIORDLAND®

Anticorte y duradero

- 6 capas de protección anticorte
- Tejido de sarga y Nylon resistente y duradero en la parte delantera.
- Parches Armortex® en la zonas de fricción y desgaste (rodillas, zona baja e interior de la pierna y zona de contacto de la motosierra).
- 5 bolsillos con cremallera revestidos de caucho.
- Ventilación extra larga con cremallera en ambos lados.
- Resistente al aceite, al combustible y al calor.
- Ligero de peso.
- Kit de reparación incluido.

Ref.	Descripción	Tallas
295490	Pantalón "tipo A"	S a 3XL
295410	Peto "tipo A"	S a 3XL



EN ISO 17249:2013
Clase 2
(24 m/s)
EN ISO 20345:2011
S3 WR SRA HI CI
HRO

Clase 2



Clase 2 (24m/s)



BOTAS DE GOMA

70% caucho natural; 30% caucho estireno butadieno

- Cómodo forro de algodón en la pierna .
- Absorbe los golpes del talón.
- Puntera de acero (200 J) con protección de caucho reforzado.
- Suela preparada con clavos.
- Talón acanado fácil de quitar

Ref.	Descripción	Tallas
295385	Botas de caucho YUKON®	38/46

GUANTES ANTICORTE

Protección y agarre excelente

EN 381-7
Clase 0
(16 m/s)

EN388: 2003



3122

Clase 0



Clase 0 (16 m/s)



FIORDLAND® PREMIUM A/B

Guantes y manoplas para motosierra en clima frío

- Piel elástica de alta calidad. Manopla: Piel + Nylon.
- Agarre excelente.
- Protección en mano izquierda.
- Palma de alta duración y refuerzo en los dedos.
- Velcro para uin agarre óptimo de la muñeca.

Ref.	Descripción	Tallas
295485	Guantes anticorte diseño A	M/L/XL

EN 381-7
Clase 0
(16 m/s)

EN388: 2003



3122

Clase 0



Clase 0 (16 m/s)



FIORDLAND®

Guantes para la motosierra

- Piel de alta calidad elástica en 4 direcciones para confort extra, transpirable y fácil maniobrabilidad.
- Excelente agarre a la mano y control de movimientos.
- Costuras de refuerzos.
- Refuerzo en palma y dedos.
- Material de protección en mano izquierda.



Ref.	Descripción	Tallas
295395	Guantes de piel "4 capas"	M/L/XL

EN 381-7
Clase 0
(16 m/s)

EN388: 2003



3122

Clase 0



Clase 0 (16 m/s)



Guantes motosierra

Alta visibilidad

- Guantes de piel suave y alta visibilidad fabricados en cuero.
- Protección frente a cortes y máxima comodidad en cualquier condición climática.
- Diseño sin costuras reforzado con cuero. Excelente tacto.
- Área de la palma duradera.
- Diseño ajustable a la muñeca.

Nº	Ref.	Descripción	Tallas
1.	295399	Guantes prot. ambas manos	M/L/XL
2.	91305	Guantes prot. mano izda.	S/M/L/XL

EN388



2231

EN511



X2X

Clase 0



Clase 0 (16 m/s)



Guantes para bajas temperaturas

Hasta -50°

- Recubierto de látex negro en palma y dedos.
- Tela acrílica de gran comodidad en color rojo.
- EN388 : Protección de la mano ante daños mecánicos (abrasión, corte y punción).
- EN511 : Protección de la mano contra el frío hasta -50°

Ref.	Descripción	Tallas
295487	Guantes bajas temperaturas	M a XL

Diseñados con características de confort y durabilidad

NUEVO



Guantes de trabajo GRIP

Ideal para la durabilidad y el agarre

- Duradero, con refuerzo de cuero en zonas críticas de desgaste
- Extra agarre, permite sujetar herramientas con el máximo control
- Ajuste cómodo, flexible con banda elástica en la muñeca

Ref.	Descripción	Tallas
295111	Guantes con agarre	S>XL

NUEVO



Guantes de trabajo TEC

Resistentes a la abrasión

- Resistente a la abrasión, con refuerzo de polyurethane en palma y dedos
- Extra agarre, permite sujetar herramientas con el máximo control
- Confort: Diseño flexible con una capa elástica de Spandex
- Fácil ajuste con banda elástica en la muñeca

Ref.	Descripción	Tallas
295222	Guantes con agarre	S>XL

NUEVO



Guantes de trabajo SOLID

Ideal para bajas temperaturas

- Protección para el frío y bajas temperaturas
- Elementos reflectantes para una mejor visibilidad
- Banda elástica de tejido, se ajustan a la muñeca evitando enganches

Ref.	Descripción	Tallas
295333	Guantes con agarre	S>XL



Piel de alta duración

Ideal para usar con cortasetos, cortacésped y más

- Ref. 539171 combina piel y tela elástica en 4 direcciones para mayor confort.
- Agarre extra.
- Excelente control de movimientos.
- Ajuste de velcro en muñeca.



Ref.	Descripción	Tallas
539171	Piel y tej. elástico 4 capas	M/L/XL



Alto control

Ideal para usar con cortasetos, cortacésped y más.

- Piel y tela suave.
- Diseño ajustable a la muñeca.

Ref.	Descripción	Tallas
542656	Guantes de trabajo. Piel-tela	L (10)

CASCOS

Resistente a golpes



Protección de barbilla y de nuca opcional

Casco de Seguridad WAIPOUA®



- Casco de ABS resistente a golpes y ralladuras.
- 20 agujeros de ventilación y resalte para mayor transpiración.
- Protección UV y visera.



- Ajuste fácil del arnés en 4 puntos.
- Almohadilla muy absorbente, recambiable y lavable.



- Pantalla de rejilla metálica de alta duración.
- Función malla-ajustable.
- Protección facial extendida.
- Ligero, se monta en segundos.



- Ajuste fácil en altura.
- Óptima atenuación de ruido (valor SNR 27dB).
- Almohadillas confortables.

562413	Casco de seguridad Waipoua®
562666	Tapa- nuca (Waipoua® solo)
564579	Visor malla (Waipoua® solo)
564649	Auriculares
564570	Arnés interior del casco
564580	Banda de sudor
605575	Protector de barbilla

Casco de Seguridad YUKON®



- Casco de ABS resistente a golpes y rayaduras.
- 20 agujeros de ventilación y resalte para mayor transpiración.
- Protección UV y visera.



- Arnés de fácil sujeción en 6 puntos.



- Pantalla de rejilla metálica de alta duración.



- Auriculares : valor SNR mejorado: 25.9dB
- Confortable



Protección de nuca opcional

562412	Casco de seguridad Yukon®
562665	Tapa- nuca (Yukon® solamente)
566093	Visor malla (Yukon® solamente)
566092	Arnés interior del casco
523600	Sujeción de visera
518774	Almohadillas de los auriculares

PANTALLAS FACIALES

Protege tu rostro y oídos

PANTALLA FACIAL

Pantalla de malla de acero (EN 1731 S)

Q515065



Pantalla de policarbonato (EN 166 1S)

Q515066



VISERA Y MALLA

Visera y malla de acero

Q515064



Visera y pantalla de policarbonato

Q515063



PANTALLA Y OREJERAS

Pantalla de malla y orejeras

Q515061



Visera de policarbonato y orejeras

Q515062



OREJERAS

Auriculares con soporte (Valor S/R: 26 db)

Q515060



GAFAS DE SEGURIDAD

Gafas con protección industrial y contraimpactos



1



2



3



4



5



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

			Protección EN166 CONTRA IMPACTOS	Protección EN170 CONTRA IMPACTOS	Protección EN172 USO INDUSTRIAL
1.	Q515068	Transparentes	•		
2.	Q515069	Amarillas	•		
3.	Q525249	Transparentes	•	•	
4.	Q525250	Amarillas	•	•	
5.	Q525251	Negras	•	•	•
6.	Q525252	Negras de espejo	•	•	•
7.	Q545830	Transparentes	•	•	
8.	Q545831	Color plata	•	•	
9.	Q545832	Negras	•	•	•
10.	Q545833	Color plata oscura	•	•	•
11.	572795	Transparentes	•	•	•
12.	572796	Transparentes	•	•	
13.	572797	Negras	•	•	•
14.	539169	Gafas de protección, transparentes con goma	•	•	

CHAQUETAS

Chaquetas de trabajo sin protección

NUEVO


YUKON®

Alta visibilidad

- Clase 3: Alta visibilidad de día y de noche.
- Color fluorescente con rayas reflectantes.
- Ventilación en la espalda y axilas.
- 2 bolsillos en el pecho + 2 cintura + 1 de auxilio
- Puños ajustables con botones.
- Espalda extendida



295478

Chaqueta alta visibilidad

S a 3XL



YUKON®

Fresca y altamente transpirable

- Alta durabilidad - resistente al desgaste y a los arañazos.
- Resistente al combustible, al aceite y al calor. Ultraligera.
- Ventilación fresco y transpirable.
- Elástico en 4 direcciones.
- Bandas y logo OREGON reflectante en mangas.
- Ajuste mediante fajas de velcro.
- Bolsillo de primeros auxilios, Cuatro bolsillos.



295472

Chaqueta trabajo

S a 3XL



IMPERMEABLE - cortavientos


Ideal para días lluviosos

- Protección contra el viento, sin entrada de aire
- Tejido de Nylon para gran resistencia a la abrasión y alta durabilidad
- Conserva el calor, 4 bolsillos
- Resistente a aceite, combustible y calor

295451

Impermeables, cortavientos

L, XL



FAJA LUMBAR

Protégete mientras trabajas

- Banda elástica de Nylon con 4 refuerzos de aluminio
- Perfecto para trabajos de carga de material pesado

295488

Faja lumbar

M

CAMISETAS

Camisetas de trabajo transpirables, alta visibilidad



Alta visibilidad

Mantente fresco, seco y cómodo

- Muy transpirables
- Tela de poliéster CoolDry
- Alta visibilidad "naranja y amarilla"
- Ligera, elástica, resistente y cómoda
- Diseño deportivo (100% poliéster)



Ref.	Descripción	Tallas
295480	Camiseta naranja alta visibilidad	S-XL



1.

2.

COOLDRY

Muy transpirables

- Muy transpirables
- Tela de poliéster CoolDry
- Ligera, elástica, resistente y cómoda
- Diseño deportivo (100% poliéster)



Nº	Ref.	Descripción	Tallas
1.	295401	Camiseta negra manga corta	S
2.	295402	Camiseta gris manga corta	M -XL



COOLDRY

Manga larga

- Muy transpirables
- Tela de poliéster CoolDry
- Manga larga
- Ligera, elástica, resistente y cómoda
- Diseño deportivo (100% poliéster)

Ref.	Descripción	Tallas
295403	Camiseta negra manga larga	M y XL

DESBROCE Y ACCESORIOS

Aumenta tu seguridad y comodidad



Espinillera desbrozadora

Protégete mientras trabajas

- Perfectas cuando se usa una desbrozadora o recortadora.
- La carcasa exterior de polietileno cubre toda la parte inferior de la pierna.
- Suave, el acolchado interno se adapta al contorno de la pierna.
- Rápida, fácil de colocar y de quitar con hebillas de suelta rápida.
- Ligeras y cómodas.

Ref.	Descripción	Tallas
559061	Espinillera desbrozadora	Universal

1. PRO



2. LIGERO

Arnés desbrozadora

Seguro y ligero

- Arnés ergonómico con una cómoda correa acolchada para el hombro.
 - Cinturón acolchado para la máxima comodidad.
 - Totalmente ajustable. Distribuye uniformemente la carga sobre los hombros.
 - Orificio de ventilación trasero.
 - Sistema de seguridad de liberación rápida.
 - Protección de cadera.
- Para uso ocasional.
 - Ligero y cómodos tirantes.
 - Fácil de ajustar.
 - Sistema de seguridad de liberación rápida.

Nº	Ref.	Descripción
1.	539172	Arnés PRO
2.	Q539173	Arnés Estándar



1.

2.

Tirantes para pantalón

Sujeción perfecta

- Tirantes 537804 de alta calidad con ojales para botones que proporciona una sujeción perfecta. Puede usarse con todos los pantalones OREGON.
- Tirantes 562411 con clips de metal. Universal para todos los pantalones.

Nº	Ref.	Descripción
1.	562411	Tirantes con enganche de metal
2.	537804	Tirantes para botones

Protector desbrozadora

Protección de desbrozadora universal



1.

2.

- Montaje fácil y rápido.
- Excelente protección frente a la suciedad y piedras.
- Suministrada completa, con abrazaderas de montaje metálicas.
- Equipo de montaje para tubos de Ø 24/26/28 mm incluido.
- Protección inferior extraíble con cuchilla para cabezales de Nylon.

Nº	Ref.	Diám. corte	Cilindrada desbrozadora
1.	552635	380 mm	25 - 33 cc
2.	552636	420 mm	>33 cc

OREGON®

REPUESTOS Y CONSUMIBLES

**Aceites, Grasas y limpiadores,
Baterías, Herramientas de taller,
Bidones, Bujías, Cuchillas de
cortacésped y macarrones.**





ACEITES

ACEITE BIODEGRADABLE ARBOROL®



El aceite Biodegradable ARBOROL® es un lubricante que respeta el medio ambiente al ser un 97% biodegradable. No tóxico. Reduce en un 30% la temperatura de la espada, lo que prolonga la vida de la cadena. La mezcla no produce corrosión.

Características

- Viscosidad favorable para invierno y verano.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas (punto de fusión inferior a 20° C).
- Durabilidad mínima de 36 meses.
- Aditivos humectantes para mejores prestaciones con madera mojada.

Aplicación:



Ref.	Tipo envase	Cantidad caja	Pallet
511980ES	Botella de 1 litro	12 unid.	480 unid.

ACEITE DE ENGRASE PARA CADENA



1.



2.




3.

El aceite OREGON® para cadenas es un lubricante antisalpicaduras especialmente formulado para su utilización en cadenas de todas las motosierras. Protege el chasis y ayuda a prevenir fallos en la cadena. La adherencia integrada del aceite le permite resistir el efecto de limpieza que ejercen las superficies adyacentes como consecuencia de la función de corte de la cadena.

Características

- Viscosidad favorable para invierno y verano.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas (punto de fusión > 20° C).
- Durabilidad mínima de 36 meses.
- Aditivos humectantes para mejores prestaciones con madera mojada.

Nº	Ref.	Tipo envase	Cantidad caja	Pallet
1.	010-4935	Botella de 1 litro	12 unid.	384 unid.
	90300	Bidón de 5 litros	4 unid.	Consultar
2.	010-4936	Bidón de 5 litros	4 unid.	128 unid.
3.	010-1867	Bidón de 20 litros	1 unid.	30 unid.

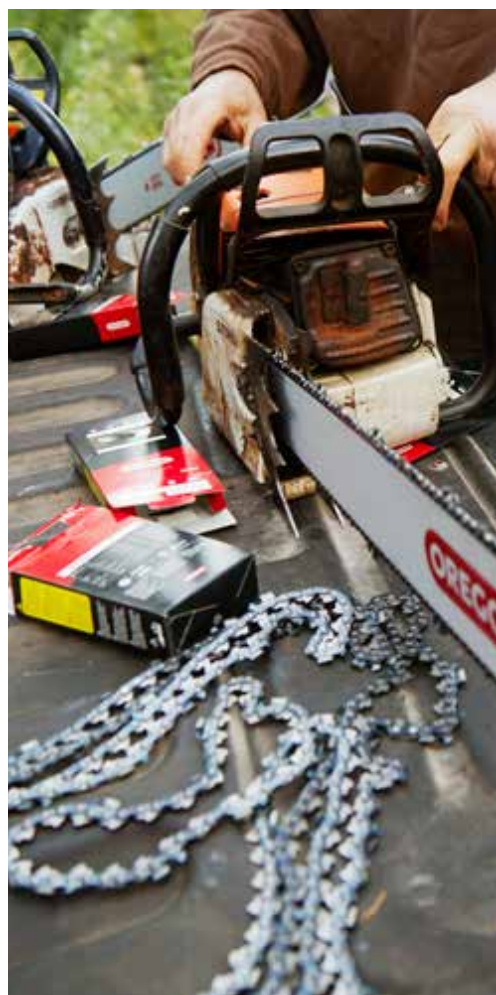

ACEITE DE 2 TIEMPOS



El aceite para motores de 2 tiempos de OREGON® es un lubricante de alto rendimiento con una fórmula especial fabricado a partir de un aceite con base mineral, refinado con disolvente y aditivos cuidadosamente seleccionados que contribuyen a la estabilidad térmica.

Características

- Semisintético
- Automezcla
- Baja emisión de humos
- Con aditivos que previenen la corrosión
- Apto para uso en disolución 1:16 y 1:50
- Cumple la normativa API: TC y GLOBAL GD
- Apto para carburantes con y sin plomo

Nº	Ref.	Tipo envase	Cantidad caja	Pallet
1.	010-6365	Botella de 100 ml.	50 unid.	3600 unid.
2.	010-6366	Botella de 1 litro	12 unid.	480 unid.
3.	011-1140	Botella 1 litro/dosificador	12 unid.	480 unid.
4.	010-6367	Bidón de 5 litros	4 unid.	128 unid.
5.	011-1153	Bidón de 20 litros	1 unid.	30 unid.

Aplicación:



ACEITE DE 4 TIEMPOS

Aceite 4 tiempos SAE-30 0° > 40°C

Se trata de un aceite Universal para motores de 4 tiempos de calidad superior, mezclado con los mejores elementos con base de aceite mineral.

Características

- Cumple la normativa internacional.
- Compatible con los demás aceites 4T SAE30 API-SG/CF-4 C cmC G4/D4/PD2
- Excelentes propiedades de lubricación.
- Para uso a temperaturas de 0°C hasta 40°C



Nº	Ref.	Tipo envase	Cantidad caja	Pallet
1.	010-9623	Botella de 600 ml.	12 unid.	780 unid.
2.	090-7200	Botella de 1 litro	12 unid.	480 unid.
3.	011-1154	Botella de 1,4 litros	8 unid.	384 unid.

Aplicación:



ACEITE UNIVERSAL

Características

- Limpia y protege
- Repele la humedad
- Lubrica
- Penetra



Nº	Ref.	Tipo envase	Cantidad caja	Pallet
1.	010-5897	Bote de 300 ml.	12 unid.	780 unid.

Aplicación:



GRASAS Y LIMPIADORES

OTROS ACEITES Y GRASAS

LIMPIADOR DESENGRASANTE

- Elimina el aceite adherido o quemado en la suciedad o la hierba.
- Limpia la resina y la savia de las espadas de las cadenas.
- Limpia la suciedad o las prendas manchadas con pintura.
- Biodegradable -exenta de fosfatos- no inflamable.
- No sujeta a la reglamentación de sustancias peligrosas.

Aplicación:



Nº	Ref.	Tipo envase	Cantidad caja
1.	091-9320	Spray 500 ml.	12 unid.
2.	091-9060	Botella de 1 litro	6 unid.
3.	091-9040	Bidón de 5 litros	1 unid.
4.	091-9050	Bidón de 10 litros	1 unid.

GRASA PARA DESBROZADORA

Grasa Multiuso Lithium

- 30°C



530182i

Grasa Premium para desbrozadora

+ 130°C



530183i 24 tubos / 125 ml

Grasa para engranajes

Alta calidad
con propiedades lubricantes
y excelente adherencia



054-101

Bomba de grasa



54-100 20 bolsas (90 gr.)

LIMPIADOR ULTRASÓNICO

Limpiador Ultrasónico

Adecuado para todas
las máquinas limpiadoras
ultrasónicas.
Excelentes resultados



088-402 Botella 1 litro
Diluable en agua



HERRAMIENTAS DE TALLER

Tacómetro

Medición precisa.
Válido para motores de 2 y 4 tiempos
hasta 30.000 rpm
No necesita pilas.

42-351



Equilibrador de cuchilla

Equilibrador de cuchilla.
Reduce el desgaste del motor,
elimina la vibración y garantiza un corte igualado.

42-100



Pulverizador, fumigador

Depósito de tipo no presurizado.
Capacidad de trabajo de 20 ó 16 L
Capacidad de la cámara presurizada 0,9 litros
Presión de trabajo 3 atm. Presión máxima 10 atm.
Incluye lanza con dos boquillas de spray
Longitud total del tubo flexible y de la lanza pulveri-
zadora +/- 2.0 m.
Hombarrera, incluye juego de juntas de repuesto
Fácil de almacenar. Cumple la normativa 2006/42/
EC

518771 20 litros

518769 16 litros

525753 Juego de juntas



Manómetro

Lee hasta 300 lb por pulg. cuadrada.
Flexible con válvula de descarga de presión lateral
y adaptadores de apriete de 14 mm (5/8") y 18 mm
para los agujeros de las bujías de encendido.

42-422



Bandeja magnética

La mejor forma de mantener
todas las herramientas controladas
Manténgase lejos de cualquier equipo
eléctrico.
Extremadamente magnético.

42-085



Elevador

Ideal para talleres, empresas de mantenimiento y
usuarios.
Elevación sobre el sistema hidráulico.
Fácil de usar: una ligera presión sobre el pedal.
Perfecto para el mantenimiento de carcasas, cuchillas,
ejes y correas.
Sistema de bloqueo automático a 15°, 30° y 45°.
Fácil de transportar, con ruedas y fácil almacenaje en
pared.
Tamaño plegado: 135 x 48 x 26 cm
Ancho máximo: 122 cm / Peso máx. 300 Kg

42-086



BIDONES

BIDÓN ESTÁNDAR



042-970 Bidón estándar 5L. rojo

042-972 Bidón estándar 5L. blanco

BIDÓN DOBLE USO



FIORDLAND®

6 litros de gasolina y 3 de aceite.
Escala de medida en ambos depósitos
Asa grande
Fácil de transportar incluso con guantes.
Alta estabilidad

562405 Color rojo

562406 Color transparente



WAIPOUA®

5 litros de gasolina y 3 de aceite.
Escala de medida en ambos depósitos

562407 Color rojo

562408 Color transparente



YUKON®

3 litros de gasolina y 1.5 de aceite.
Escala de medida en ambos depósitos

562409 Color rojo

562410 Color transparente

ACCESORIOS



Boquilla de gasolina universal

Sirve como embudo para no derramar el combustible

562611

562612





Embudo de plástico de 3.16 cm (6.1/2") con filtro

Apropiado para uso con aceite y carburante

042-978

LLAVES DE BUJÍAS

- Con baño resistente a la corrosión
- Dos enchufes gemelos hexagonales con destornillador o llave torx™

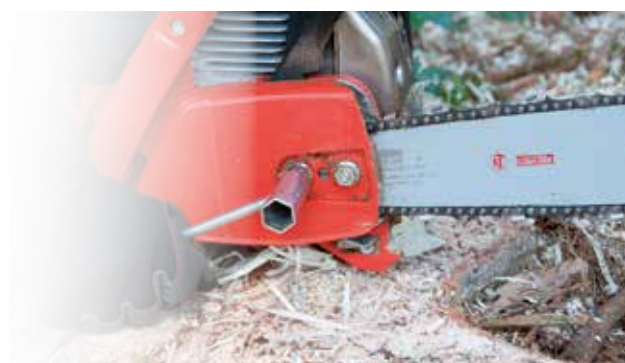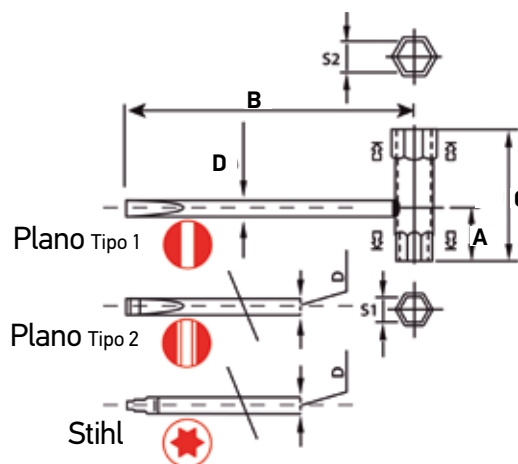

Referencia	Medida S1 x S2	A	B	C	D (mm)	Punta	Marca de la máquina
57-042	10 x 16	30	150	88	7		McCulloch
57-035	11 x 16	30	150	92	7		Homelite XL Super VI-XL2; McCulloch Mac 6
57-043	13 x 19	23	151	68	7		Husqvarna, Oleo-Mac, Stihl y motosierras chinas
57-036	13 x 19	28	151	55	7		Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 120 Super; Husqvarna; Jonsered 625, 630, 670; Stihl 010, 015, 020, 028, 031, 032, 041
57-037	13 x 19	33	151	85	7		Echo 701, 750, 801, 802; Husqvarna; Oleo-Mac 254, 350, 355, 945, 950, 938, 941, 942, 946, 951, 970, 980; Partner; Solo 610, 620, 640, 650
57-032	15 x 19	23	151	63	8		Jonsered M35, M36, 50, 51, 52E; Poulan
57-033	16 x 19	25	151	80	7		Homelite XL series, 925
57-046	17 x 19	34	171	68	8		Dolmar 122, 123, 144, 152, 153, 133, 166, 309, 310, 311; Oleo-Mac 271, 272, 481, 482, 999, Stihl 045, 050, 051, 075
57-034	17 x 21	35	152	70	8		Alpina; Dolmar CA, CC, CT ; Oleo-Mac; Solo 50, 70, 125; Stihl 08
57-040	19	12	215	52	8		Stihl
57-041	19 x 21	40	152	80	8		Dolmar

BUJÍAS

- Bujías diseñadas para su uso en motosierras, desbrozadoras y cortacéspedes.
- **Fabricación europea de alta calidad.**
- Blister para expositores.



TERMINAL PIN

Fabricado en acero resistente a vibraciones. La bujía está diseñada para funcionar perfectamente en todas las máquinas de jardín.

AISLANTE

Alto contenido de óxido de aluminio Al_2O_3 que garantiza un alto aislamiento, buena conductividad térmica y resistencia mecánica.

EXTERIOR

Resistente a fuerzas mecánicas y a la corrosión.

AISLAMIENTO INTERNO


Asegura la estanqueidad de la cámara de combustión y transferencia de calor hacia el exterior.

ELECTRODO CENTRAL

Alta resistencia a la temperatura y conductividad térmica óptima.

ELECTRODO DE TIERRA

Alta resistencia a la temperatura y conductividad térmica óptima.

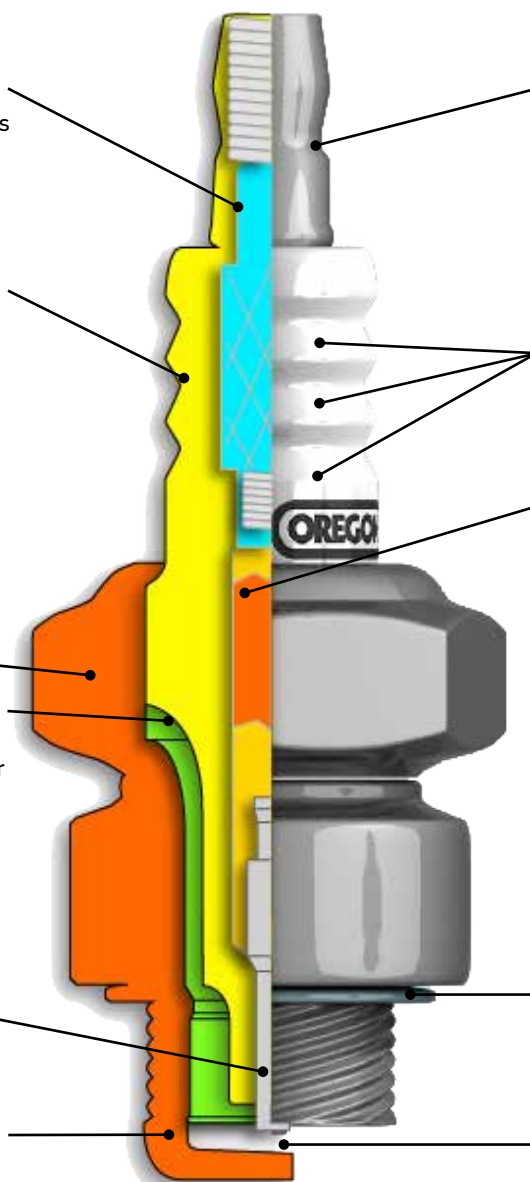

TUERCA TERMINAL

Todas las bujías OREGON incorporan terminal que garantizan una eficiente conexión y resistencia a vibraciones incluso en condiciones extremas.



El diseño de la superficie proporciona más superficie para eliminar cualquier descarga.

AISLAMIENTO DE RESISTENCIA

- conexión mecánica del aislante, terminal pin y electrodo central
- conexión eléctrica del terminal pin y electrodo central
- estanqueidad óptima de la zona de combustión

Para garantizar la supresión de interferencias incluye un supresor de radiación electromagnética.



ARANDELA DE AJUSTE

Asegura la estanqueidad de la cámara de combustión y una transferencia de calor adecuada de la bujía a al cilindro.

EXTREMO AISLANTE


Su forma facilita la disipación de calor de la zona de combustión.

BUJÍAS DE OREGON

REF. OREGON		EQUIVALENCIA A OTRAS MARCAS	
		NGK	CHAMPION
77-300-1		BPM7A	CJ7Y
77-301-1		B2LM	J19LM
77-302-1		BM4A / BM6A	CJ8 / CJ11
77-303-1	●	BCPR5ES / BKR5ES	QC12YC / RC12MCC RC12YC / RC12YCC
77-304-1		BM6F	DJ8J
77-305-1	●	BR2LM	RJ19LM / J19LMR QJ19LM
77-306-1	●	BMR4A / BMR6A	RCJ7 / RCJ8
77-307-1	●	BPMR7A	RCJ6Y
77-308-1		BM7A	CJ4 / CJ6
77-309-1		BPM6A	CJ8Y
77-310-1		BP5ES / BP5ESZ	N11YC / N11YCC N12YC / N12YCC
77-311-1		BPM7A	CJ6Y
77-312-1	●	BPR6ES	RN9YC / RN9YCC RN10YC
77-313-1		B4LM	J17LM
77-314-1	●	BPR5EA-L / BPR5ES	RN11YC / RN11YCC RN12YC
77-315-1		BP6ES / BP6ESZ	N281YC / N9YC N9YCC
77-317-1		B4	J11C / J8C
77-321-1		B5HS	L86CC / L86C
77-324-1	●	BPMR7A	RCJ7Y
77-325-1	●	BPR6HS / BPR6HSA	QL87YC / RL87YC
77-352-1		BP5HS	L92YC / PL11YC
77-354-1	●	BMR7A	RCJ4 / RCJ6
77-355-1	●	CMR6H	-

BUJÍAS DE OREGON

A: ROSCA
B: LONGITUD ROSCA
C: TAMAÑO LLAVE
D: APOYO
E: DISTANCIA ELECTRODO

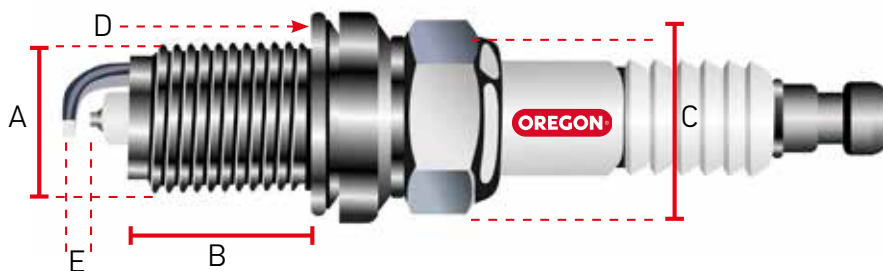

Referencia	ROSCA A	LONG. ROSCA B	TAM. LLAVE C	APOYO D	DISTANCIA E	GRADO TÉRMICO
77-189	M 10x1,00	9,5 mm	16 mm	Estándar	0,55 mm	
77-167	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	Estándar	0,55 mm	
77-199	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	Estándar	0,7 mm	
77-200	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	Estándar	0,55 mm	
77-355-1	M 10x1,00	12,7 mm	16 mm	Estándar	0,55 mm	
77-198	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	Cónico	0,6 mm	
77-304-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	Cónico	0,6 mm	
77-316-1	M 14x1,25	7,8 mm	16 mm	Cónico	0,6 mm	
77-134	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,55 mm	
77-145	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,55 mm	
77-300-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-302-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-306-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-307-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-308-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-309-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-311-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-319-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-324-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-354-1	M 14x1,25	9 mm	19 mm	Estándar	0,6 mm	
77-194	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-301-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,75 mm	
77-305-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,75 mm	
77-313-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,75 mm	
77-317-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,6 mm	
77-350-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,75 mm	
77-351-1	M 14x1,25	9,5 mm	21 mm	Estándar	0,6 mm	
77-196	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-321-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	Estándar	0,5 mm	
77-325-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-352-1	M 14x1,25	12,7 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-193	M 14x1,25	19 mm	16 mm	Estándar	0,75 mm	
77-303-1	M 14x1,25	19 mm	16 mm	Estándar	0,7 mm	
77-197	M 14x1,25	19 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-310-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-312-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-314-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	
77-315-1	M 14x1,25	19 mm	21 mm	Estándar	0,7 mm	

CUCHILLAS CORTACÉSPED

Referencia	Marca					
90-822	Alko	31	17	0	0	50,0-3,0 mm
91-980	Alko	46	19,7	12,7X20	70	55,0-4,0 mm
90-165	Alko	46,5	19	8	65	50,0-4,0 mm
91-790	Alko	47,8	19,7	12,7X20	70	55,0-3,4 mm
91-983	Alko	52,4	16,2	6,5	150	4 mm
91-984	Alko	52,4	16,2	6,5	150	4,0 mm
95-026	AYP-Husqvarna	46,1	15,8	0	0	57,1-4,7 mm
95-601	AYP-Husqvarna	48,9	15,8	0	0	63,5-4,7 mm
90-170	AYP-Husqvarna	53,5	16	10	48	57,0-3,5 mm
96-900	AYP-Husqvarna	53,5	15,8	0	0	57,1-4,7 mm
95-065	AYP-Husqvarna	53,2				
90-175	Castelgarden	37,5	18	8,8	65	55,0-3,0 mm
90-836	Castelgarden	39	18	8,5	65	50,0-3,0 mm
91-692	Castelgarden	40,8	18	8,8	65	55,0-3,0 mm
90-833	Castelgarden	41	18	8,8	65	60,0-4,0 mm
90-176	Castelgarden	43,5	18	8,8	65	55,0-3,0 mm
91-758	Castelgarden	44,9	18	8,8	65	55,0/4,0 mm
91-844	Castelgarden	48	18	8,8	65	55,0/4,0 mm
91-962	Castelgarden	48	18	8,8	6,5	55,0/4,2 mm
91-985	Castelgarden	62	18	8,8	19,2	55,0-3,0 mm
55504B	Castelgarden	50,5				
90-834	Castelgarden	50				
P620837000101	Castelgarden	37				
91-167	Dixon	36,8	17,7	0	0	50,8-4,7 mm
90-132	Efco	45,5	21	10,5	52	50,0-4,0 mm
90-133	Efco	45,5	10	8	65	50,0-4,0 mm
90-252	Etesia	52,1	24,6	5,2	76,2	3,5 mm
90-253	Etesia	52,1	24,6	5,2	76,2	3,5 mm
90-334R	Gator Mulcher	0	0	0	0	0
96-349	Gator Mulcher	30,4	10,2	8,2	60,3	63,5-5,1 mm
96-323	Gator Mulcher	43,2	15,8	0	0	63,5-5,1 mm
90-064	Gator Mulcher	48,2	one for all	0	0	63,5-3,7 mm
90-396	Gator Mulcher	52	30,5	0	0	63,5-53,0 mm
90-323	Gator Mulcher	55	16	10	70	70,0-3,7 mm
90-898	Gator Mulcher	58,5	13,5	10,3	73	63,5-6,3 mm
96-633	Gator Mulcher	83,8	27	14,2	190,5	70,0- 4,7 mm
396-735	Gator Mulcher	41,9				
396-740	Gator Mulcher	52,1				
91-692	Honda	40,8	18	8,8	65	55,0-3,0 mm
91-952	Honda	41,4	26,8	8,2	78	57,0-2,4 mm
90-183	Honda	41,5	30,5	6X8,5	50	57,0-2,0 mm
91-951	Honda	41,8	28	6X8,5	50	57,0-2,4mm
90-272	Honda	42	27	10	95	71,0-26,0 mm
90-186	Honda	52,5	21,5	14,5	88	90,0-4,0 mm
55520RB	Honda	61,5				
55620RB	Honda	61,5				
66535B	Honda	53				
91-468	Honda	53				
P6240460002	Honda	46				
95-014	Husqvarna	39	9,5	0	0	57,1-4,7 mm
96-615	Husqvarna	43	15,8	0	0	65,0-5,2 mm
91-987	Husqvarna	45	12,5	8,5	40	60,0-5,0 mm
92-700	Husqvarna	45,6	12	8,5	40	63,5-6,35 mm
90-191	Husqvarna	46	5	0	0	57,0-3,5 mm
95-033	Husqvarna	48,9	15,8	0	0	57,1-3,5 mm
95-051	Husqvarna	50,8	15,8	9,5	47,6	57,1-3,4 mm
95-067	Husqvarna	53,3	15,8	9,5	47,6	57,1-3,0 mm

Referencia	Marca					
91-995	Husqvarna	54,3	10	45943	85-80	4 mm
91-997	Husqvarna	54,3	10	45943	85-80	4 mm
95-081	Husqvarna	42				
96-344	Jacobseg	45,7				
90-278	Kubota	42,2	18,3	0	0	64,5-6,3 mm
90-279	Kubota	42,2	18,3	0	0	64,5-6,0 mm
91-742	Kynast	44,1	20,4	10,3	40	68,0-3,2 mm
90-216	Marrazini	29	17	0	0	65,0/2,5 mm
90-871	Marrazini	40	17	11X11,5	40	65,0-3,0 mm
91-871	Marrazini	47	17	11X11,5	40	63,5-3,5 mm
98-028	MTD	25,1	0	0	0	50,0-4,0 mm
90-136	MTD	32	20	0	0	0
98-042	MTD	41,1	10,3	7,9	63,5	76,2-3,9 mm
98-487	MTD	41,2	10,3	7,9	63,5	76,2-4,2 mm
90-138	MTD	45,5	17,5x25,4	8	65	52,0-3,0 mm
90-150	MTD	47,5	17,5x25,4	8	63,5	0
98-001	MTD	50,8	21	9,9	63,5	57,1-3,5 mm
98-002	MTD	53,1	21	10,3	63,5	57,1-3,4 mm
98-059	MTD	53,8	15,8	8	63,5	69,6-3,9 mm
98-076	MTD	53,8	0	0	0	71,0-3,0 mm
98-629	MTD	53,8	15,8	8	63,5	76,0-3,8 mm
97-121	Murray	49,2	9,5	0	0	57,1-3,5 mm
97-028	Murray	52	41X22	0	0	57,0-5,0 mm
97-029	Murray	52	41X22	0	0	57,0-5,0 mm
90-816	Outis Wolf	46				
90-218	Roquest&Lecour	53,5	24,5	0	0	60,0-5,0 mm
91-678	Sabo	42	32	0	0	88,0-3,6 mm
91-670	Sabo	42,6	32	0	0	60,0-3,4 mm
91-674	Sabo	46,9	32	0	0	88,0-3,6 mm
91-671	Sabo	51	32	0	0	93,0-3,0 mm
91-680	Sabo	51,5	32	0	0	89,0-4,3 mm
91-672	Sabo	52	32	0	0	88,0-3,0 mm
91-673	Sabo					
96-347	Scag	40,6	15,8	0	0	63,5-5,1 mm
96-308	Scag	41,2	15,8	0	0	63,5-5,1 mm
91-626	Scag	53,3	15,8	0	0	63,5-5,1 mm
91-628	Scag	53,3	15,8	0	0	76,2-5,1 mm
91-623	Scag	45,7				
P622441900101	Scag	41,9				
91-703	Simplicity	42,5	25,4	0	0	63,5-5,1 mm
91-841	Solo	45	32	6,8	86	70,0-3,2 mm
90-294	Stiga	15,2	0	0	0	0
90-885	Stiga	32	19	0	0	40,0-2,3 mm
91-096	Stiga	43,1	9,9	9,9	69,8	50,7-4,7 mm
91-880	Stiga	45	28	0	0	55,0-3,0 mm
90-233	Stiga	52	16,2	7	73,5	0
90-234	Stiga	52	16,2	7	73,5	0
91-881	Stiga	53	28	0	0	55,0-3,0 mm
94-039	Toro	36,3	15,8	0	0	63,5-5,1 mm
94-018	Toro	45,7	12,7	0	0	63,5-4,7 mm
94-618	Toro	45,7	12,7	0	0	63,5-5,1 mm
94-804	Toro	47,6	11,5	10,2	62	61,0-4,5 mm
94-021	Toro	79,8	15,8	0	0	63,5-4,7 mm
94-022	Toro	45,7				
94-026	Toro	39,3				
90-719	Westwood	46	10	8	50	65,0-4,0 mm
90-840	Westwood	46	0	8	46	50,8-3,4 mm
90-722	Yamaha	45	19	0	0	55,0-4,0 mm

LA CUCHILLA UNIVERSAL DEFINITIVA



Se adapta al 95% de los cortacésped

1. MEDIDAS DISPONIBLES

desde 15" (37,5 cm) a 22" (55,2 cm)



Pulg.	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
cm.	37,5	40	42,5	45,1	47,6	50,2	52,7	55,2

2. CUCHILLAS DISPONIBLES CON PERFIL RECTO O CON FORMA

Cuchillas disponibles con perfil recto o con forma con sistema de corte estándar o **GATOR MULCHER®**

Las cuchillas Gator Mulcher® realizan un trabajo excelente tanto para Mulching como para recogida o descarga lateral.

3. CUCHILLAS PATENTADAS POR OREGON®


OREGON® es el fabricante original de cuchillas GATOR MULCHER® creando un mulching de gran eficiencia y mejorando la capacidad de carga de hierba cortada en el saco.

4. DISPONIBLE CON 8 AGUJEROS CENTRALES

10 mm, 1/2" (12.7 mm), 14 mm, 16 mm, 18 mm, 19.5 mm, 21 mm, 1"(25.4 mm). El agujero central también permite utilizarla en máquinas MTD.



Incluye dos arandelas reforzadas

	 GATOR MULCHER® Cuchilla recta	 GATOR MULCHER® Cuchilla curva	 Cuchilla recta	 Cuchilla curva
LONG.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
15"/37.5 cm	—	—	69-247-0	69-250-0
16"/40.0 cm	69-239-0	—	69-248-0	69-251-0
17"/42.5 cm	69-241-0	—	—	69-252-0
18"/45.1 cm	69-242-0	69-263-0	69-258-0	69-253-0
19"/47.6 cm	69-243-0	69-264-0	69-259-0	69-254-0
20"/50.2 cm	69-244-0	69-265-0	69-260-0	69-255-0
21"/52.7 cm	—	69-266-0	69-261-0	69-256-0
22"/55.2 cm	69-246-0	69-267-0	69-262-0	69-257-0

SI NO ENCUENTRAS TU CUCHILLA CONTÁCTANOS,
DISPONEMOS DE **MÁS DE 500 MODELOS**
PARA TODOS LOS CORTACÉSPEDES

MACARRONES DE GASOLINA

Utilízalo en cualquier máquina



-20°

Aplicación:



Macarrón Oregon™ de alta calidad - Fuel Line

- Una composición vinílica especial para motosierras, cortacéspedes, máquinas quitanieves, o cualquier tipo de máquina.
- Mantiene el cierre hermético, incluso bajo temperaturas extremas.
- Resiste las deformaciones y el endurecimiento.
- El material traslúcido permite la inspección visual.

Ref.	←→	⬆⬆	⬆⬆
07-262	3,8 m	1,5 mm	3,0 mm
07-263	3,8 m	2,0 mm	3,5 mm
07-266	7,5 m	2,3 mm	5,2 mm
07-261	7,5 m	2,5 mm	5,0 mm
07-264	3,8 m	3,0 mm	5,5 mm
07-259	7,5 m	3,2 mm	6,0 mm
07-260	7,5 m	5,0 mm	8,0 mm
07-258	7,5 m	6,0 mm	10,0 mm

Tapón de combustible - Fuel Line




Ref.	Descripción
07-309	Tapón depósito combustible MTD. Jhon Deere STX - SRX



Contacte con nuestro equipo

COMERCIALES DE ZONA

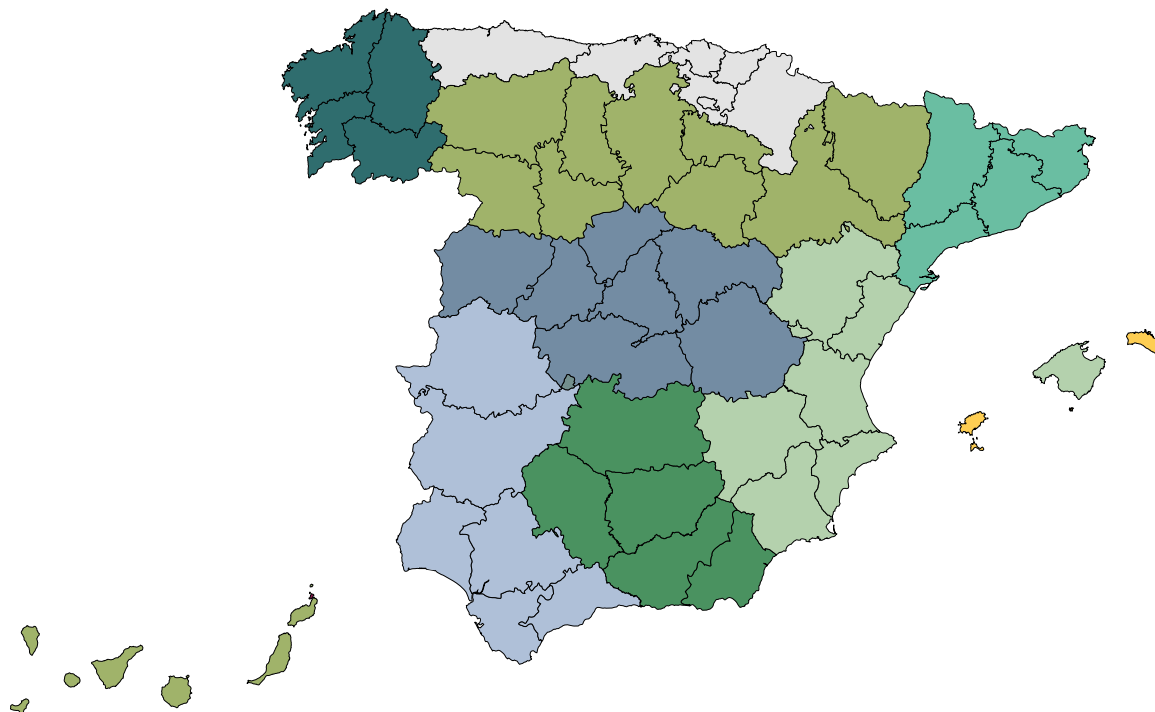

David Álvarez

☎ 678 653 657
✉ david@forestalgarden.com

Julián Rodríguez

☎ 647 640 556
✉ julian@forestalgarden.com

Jordi Guix

☎ 689 750 039
✉ jordi@forestalgarden.com

☎ 683 511 951

✉ @forestalgarden.com

Luis Cruz Fernández

☎ 690 166 148
✉ luiscruz@forestalgarden.com

Adrian Kloner

☎ 647 640 550
✉ adrian@forestalgarden.com

Gregorio Hernández

☎ 647 865 342
✉ gregorio@forestalgarden.com

Sebastián Hervás

☎ 683 121 442
✉ sebas@forestalgarden.com

Xavi Robert

☎ 647 640 553
✉ xavi.robert@forestalgarden.com

OFICINA CENTRAL

Oficina central

☎ 91 662 33 57
✉ info@forestalgarden.com

Servicio técnico

☎ 603 193 633 / Servicio Whatsapp disponible
✉ serviciotecnico@forestalgarden.com

Horario oficina:

Lunes a Jueves - 8:30 h - 14:00 h / 15:30 h - 18:00 h

Viernes: 8:30 h - 14:00 h / 15:30 h - 17:00 h



FISKARS®

 **GERBER®**

OREGON®

 **ACTIVE®**

KOSHIN

 **ORIGINAL
VOLPI**

MARLINE

 **CRAMER®**

NEVADA®
PARTS